

GULLIVER/N

Automatisme pour portails coulissants collectifs/industriels
Jusqu'à 3000 Kg



Pour usage **industriel**



Disponible en **monophasé**
ou en **triphase 230V**



GULLIVER/N



Opérateur avec technologie d'encodeur et ventilation forcée, pour usage intensif



Réglage facile de la profondeur et compatibilité même sur les anciennes installations équipées de GULLIVER



Plus de vitesse et plus de contrôle grâce à la platine électronique NET230-EVO-I avec variateur de fréquence intégré.



Fin de course magnétique




Rail DIN pour la fixation d'accessoires (seulement sur GULLIVER/N/M et GULLIVER/N/400/3P/M)



Platine électronique en façade, avec couvercle transparent le display, sur support pouvant pivoter jusqu'à 120°.

Mécanique métallique et engrenages en acier usiné pour assurer une performance et une durabilité maximales

Diagramme de vitesse maximale

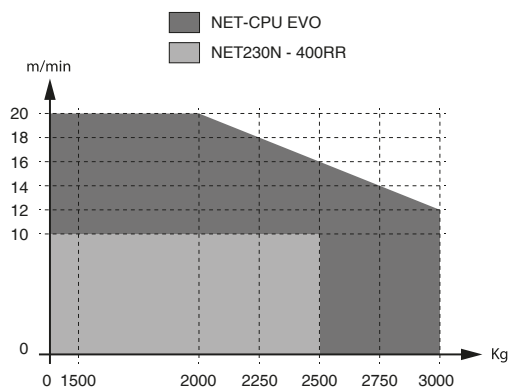

Compatible avec IRONBOX/N et IRONBOX/XS/N pour les installations dans les environnements à haute risque de vandalisme



Carte de commande DE@NET intégrée rendant le moteur compatible avec NETLINK. Également compatible avec NETCOM.



MOTORÉDUCTEUR GULLIVER/N - platine électronique et plaque de fixation à sceller incluses

COD.	Art.									AUTRES CARACTÉRISTIQUES
613601	GULLIVER/N/M	NET230N	230V	2500	✓		M	29	18	• Irréversible • Fins de course magnétiques • Réglage de la vitesse et du ralentissement en ouverture et fermeture • Contrôle moteur par encodeur et détection obstacles
613611	GULLIVER/N/3P/M	NET230 EVO-I	230V 	3000	✓	✓	M	29,1	18	• Irréversible • Fins de course magnétiques • Réglage de la vitesse et du ralentissement en ouverture et fermeture • Contrôle moteur par encodeur et détection d'obstacles • Technologie variateur de fréquence
613612	GULLIVER/N/3P/F/M	NET230 EVO-I	230V 	3000	✓	✓	M	31,7	18	• Irréversible avec fins de course magnétiques • Réglage de la vitesse et du ralentissement en ouverture et fermeture • Contrôle moteur par encodeur et détection obstacles • Dispositif de freinage électromécanique (uniquement pour la version art. GULLIVER/N/3P/F/M) • Technologie variateur de fréquence
613615	GULLIVER/N/400/3P/M	400RR	400V 	2500	✓		M	31,1	18	• ATTENTION: NON COMPATIBLE AVEC NETLINK • Irréversible avec fins de course magnétiques • Réglage de la vitesse et du ralentissement en ouverture et fermeture • Contrôle moteur par encodeur et détection obstacles



MOTORÉDUCTEUR GULLIVER/N/IB - sans capot, platine électronique ni fins de course

COD.	Art.						AUTRES CARACTÉRISTIQUES
613606	GULLIVER/N/IB/M*	230V	2500	✓	21	18	• Irréversible • Fins de course magnétiques intégrée • Contrôle moteur par encodeur et détection d'obstacles • Pignon Z18 h=35mm
613617	GULLIVER/N/3P/IB/M**	230V	3000	✓	21	18	

*Platine électronique pour compléter l'installation: platine cod. 677610 art. NET230N/C (avec boîtier) ou avec cod. 677611 art. NET230N/PROBOX et cod. 679210 art. STEELBOX.

**Moteur sans capot, platine électronique ni fins de course. Platine électronique pour compléter l'installation avec IRONBOX/N - IRONBOX/XS/N : NET230EVO-I/C cod. 677662 (avec boîtier) ou avec cod. 677663 art. NET230EVO-I-PROBOX et cod. 679210 art. STEELBOX.

Pour tous les modèles IB : **petite base et poignée articulée incluses**


Scannez le QR CODE pour voir tout le contenu disponible sur cet opérateur



Données techniques

	GULLIVER/N/M - GULLIVER/N/IB/M	GULLIVER/N/3P/M - GULLIVER/N/3P/F/M - GULLIVER/N/3P/IB/M	GULLIVER/N/400/3P/M
Tension alimentation (V)	230-240 V ~ (50/60 Hz)		400 V ~ (50/60 Hz)
Tension d'alimentation moteur (V)	230 V ~	230 V 3~	400 V 3~
Puissance nominale (W)	226	225	-
Puissance maximale absorbée (W)	860	1650	1200
Couple nominal (Nm)	2,6	7	-
Couple maximal (Nm)	47	55	59
Poussée maximale (N)	1300	1530	1650
Cycle de travail (cycles/heure)	13	18 (12m/min - 60%) 28 (20m/min - 100%)	17
Longueur de vantail de référence (m)	12		14
Condensateur incorporé (μF)	30	-	-
Protection thermique du moteur (°C)	140 °C		-
Témp. limite de fonctionnement (°C)	-20 ÷ 50 °C		-
Vitesse (m/min)	10,4	12 ÷ 20	10
Pignon standard	Z=18 (m=4mm)		
Poids avec l'emballage (Kg)	30		
Pression sonore (dBA)	< 70		
Niveau de protection	IP55 (IPX0 pour les versions /IB)		

Exemple d'installation type



ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES



COD. 665000
Art. BLINDOS
Boîte de sécurité pour
déverrouillage à câble

NEW



COD. 619074
Art. FM/IB V2
Kit de fin de course magnétique
pour version IB (h=100 mm)

NEW



COD. 619077
Art. REV-GULLIVER/B IB
Plaque additionnelle H=40 mm
pour IRONBOX/N et IRONBOX/
XS/N, compatible avec REV/IB et
GULLIVER/N/IB.



COD. 360412
Art. PIGNONE Z18/IB
GULLIVER
PIGNON pour IRONBOX M=4
Z=18 Ø=80mm h=60mm zingué



COD. 619043
Art. 452
Déverrouillage encastré pour
GULLIVER/N



COD. 619110
Art. 470
Lever de déverrouillage articulé
GULLIVER/N (inclus dans les
versions IB)



COD. 619000
Art. 111
Crémaillère Nylon avec vis
de fixation (1m)



COD. 126001
Art. 112
Crémaillère zinguée 22x22mm
(1m)



COD. 126000
Art. 113
Crémaillère zinguée
30x12mm, avec
entretoises et vis de
fixation (1m)



COD. 126008
Art. 116
Crémaillère zinguée
module 6 (1m)



COD. 360580
Art. M6
Pignon module 6 pour
GULLIVER/N

NEW



COD. 619075
Art. Copripignone IB
Couvre-pignon en métal pour
pignon IB (H=60mm)



COD. 171034
Art. C-16
Barre palpeuse mécanique
L=1,6m



COD. 171035
Art. C-20
Barre palpeuse mécanique
L=2m



COD. 171044
Art. CC-20
Barre palpeuse à bande
conductive L=2m



COD. 619081
Art. IRONBOX/N
Caisson anti-vandale en acier
verniss anthracite RAL 7016 pour
REV et GULLIVER/N, avec
plaque de fixation.
Dim. mm L 580 x H 1000 x P
280 (sans pignon)



COD. 619101
Art. IRONBOX/XS/N
Caisson anti-vandale en
acier verniss pour REV/IB et
GULLIVER/N/IB avec plaque de
fixation moteur H=25mm.
Dim. mm L 388 x H 614 x P 235
(sans pignon)



COD. 672920
Art. D-BAND KIT
Kit émetteur et récepteur radio en
868 MHz, pour la gestion des barres
palpeuses embarquées (résistives ou
mécaniques)


IRONBOX/N

IRONBOX/N

cod. 619081

Caisson anti-vandale en acier peint (RAL 7016) pour REV/IB et GULLIVER/N/IB avec plaque de fondation incluse.

Cette nouvelle version, grâce à une plaque supplémentaire, permet de relever le moteur de 40 mm par rapport au sol et d'utiliser à la fois les fins de course magnétiques standards ainsi qu'un fin de course magnétique cylindrique.

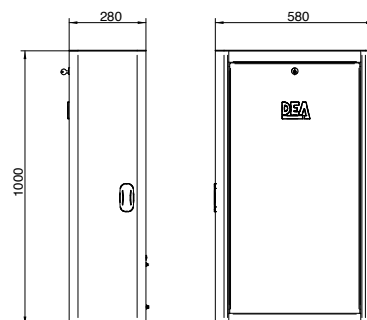


IRONBOX/XS/N

cod. 619101

Caisson anti-vandale en acier peint pour REV/IB et GULLIVER/N/IB avec plaque de fixation.


Cette nouvelle version permet un ancrage au sol rapide et, grâce aux accessoires combinables, s'adapte facilement à toute configuration.

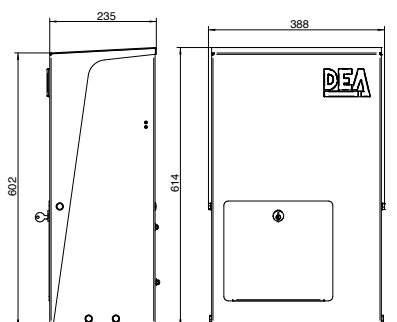

IRONBOX/XS/N




Câblage

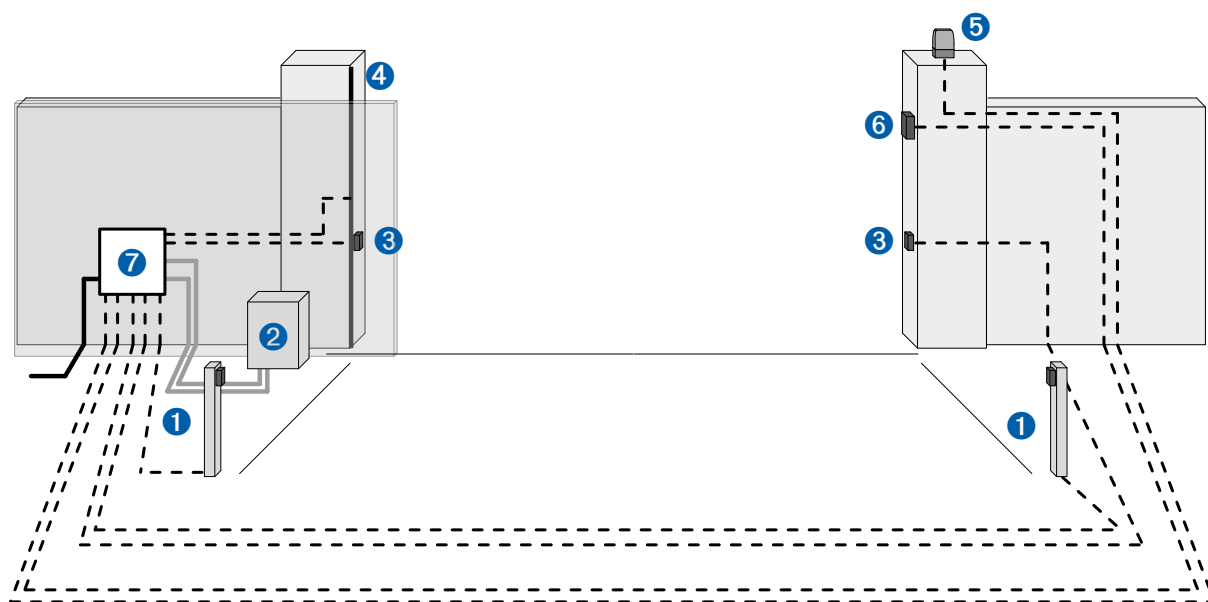

- Fourreau Ø40 pour câbles d'alimentation
- Fourreau Ø40 pour connexions entre armoire de commande et boîte de dérivation
- - - Fourreau Ø20 ou tube PVC externe pour câbles de commande et sécurité

pos.	description
1	Potelets avec photocellules
2	Opérateur
3	Photocellules
4	Bord sensible
5	Lampe clignotante
6	Sélecteur à clé / Digicode
7	Boîte de dérivation ou boîte pavillonnaire

Dimensions

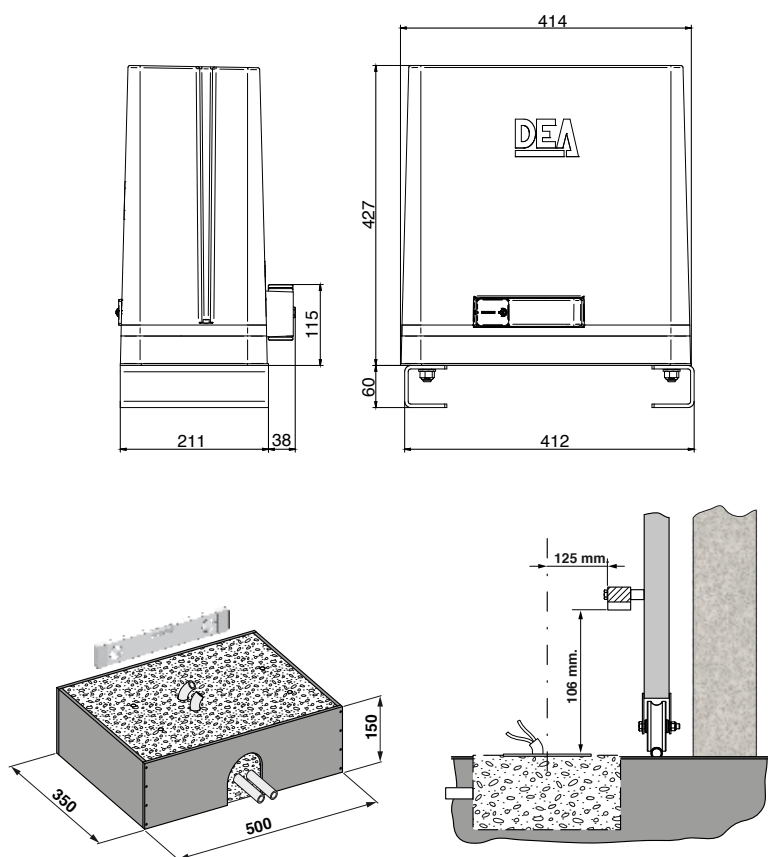

DEAuser



DEAuser est l'application dédiée à l'**utilisateur** qui lui permet de contrôler les automatismes DEA en étant en proximité.

Si vous installez NET-NODE dans un dispositif compatible avec technologie NETLINK, vous pouvez gérer le portail en utilisant votre smartphone.

À utiliser avec:



Art.NET-NODE 2.0
Cod.677642



DEAinstall



DEAinstall est l'application dédiée à l'installateur professionnel qui permet de programmer et gérer les automatismes DEA de **manière simple et intuitive** avec le **smartphone**.

En l'utilisant avec le dispositif **NET-NODE**, vous pouvez:

- ✓ **sauvegarder les paramètres** des installations
- ✓ **paramétrer** simplement les installations
- ✓ mettre à jour les **firmware** des cartes
- ✓ **planifier** des maintenances
- ✓ gérer et personnaliser la **liste des émetteurs**
- ✓ accéder aux notices et aux **schémas** de câblage **électrique**
- ✓ vérifier les **entrées** et les **sorties** des centrales de commande
- ✓ **piloter** l'automatisme via l'Appli

À utiliser avec:



Art.NET-NODE 2.0
Cod.677642



Accessoires génériques



#safeasyoulike!

Émetteur non clonable!

Les émetteurs GTX sont **multi-fonctions**.

Ils ont trois possibilités de codage: DIP SWITCH, Rolling Code et **D.A.R.T.**, le nouveau **codage avancé DEA**.

Vous pouvez personnaliser le **codage de l'émetteur** pour assurer une **sécurité maximale** à votre client.

D. DEA

A. Advanced

R. Rolling Code

T. Transmission

Vous souhaitez une **sécurité optimale**? Avec **NET-BOX** l'installateur peut personnaliser le codage des émetteurs GTX.



#colourasyoulike!

Personnalisez votre émetteur à votre image!

Les télécommandes GTX sont personnalisables avec des **kits de boutons** en sept couleurs: jaune, vert et orange.



Remarque: les kits boutons comprennent 5 pièces. Vous devez commander l'émetteur séparément.



NETLINK

C'est la technologie appliquée aux produits
DEA pour la gestion intelligente de vos
installations en **local** et à **distance**.



Notre gamme produits

Automatismes pour portails coulissants



LIVI/X




REV



GULLIVER/N



Automatismes pour portes sectionnelles et basculantes



SPACE/N



ADVANCE/N



LIVI 902



Automatismes pour portails battants



MAC



STING



LOOK



GEKO/X



LIVI 502



GHOST 100/200



OLI/N



Automatismes pour portes sectionnelles/ accordéon industrielles



LATO



550 PL



Barrières électromécaniques



PASS/N



STOP/N



TRAFIK/N



Bornes escamotables



ROCK



HEADQUARTER
DEA SYSTEM S.p.A. - P. IVA 02946290240
 Via della Tecnica, 6 - 36013 Piovane Rocchette (VI) - ITALY
 ☎ + 39.0445.55.07.89 - codice SDI: SUBM70N
 info@deasystem.com - www.deasystem.com

Branches > Italia, France, United Kingdom, Ireland, España,
 Portugal, Polska, Deutschland, Беларусь, Australia

> **HEAD OFFICE**
DEA SYSTEM S.A.R.L.
 220, rue Ferdinand Perrier - Parc Annapurna - 69800 Saint Priest - FRANCE
 ☎ + 33.(0)4.78.90.32.04
 contact@deafrance.fr - www.deasystem.fr

DEA ATLANTIQUE Sarl – AGENCE NORD OUEST
 ☎ +33.4.78.90.32.04
 atlantique@deafrance.fr - www.deasystem.fr

DEA SYSTEM S.A.R.L. – AGENCE LANGUEDOC-ROUSSILLON
 276, rue Jean Baptiste Calvignac - ZAE la biste 2
 34670 Baillargues - France
 ☎ +33.(0)4 99 74 56 47
 agence-lr@deafrance.fr - www.deasystem.fr

DEA SYSTEM FRANCE GRAND SUD SAS
 17, rue Odette Jasse - 13015 Marseille
 ☎ + 33.(0)4.84.25.33.33 - ☎ + 33.(0)4.91.98.53.84
 contact@dea-system.fr - www.deasystem.fr

DEA SUD-OUEST SAS
 6, Chemin du Chapitre - Z.I. Thibaud - 31100 Toulouse - France
 ☎ + 33.(0)5.62.48.80.40 - ☎ + 33.(0)5.62.48.97.65
 agence.toulouse@deasudouest.fr - www.deasudouest.fr

DEA SUD-OUEST SAS - AGENCE AQUITAINE
 2, rue Gaspard Monge - Z.I. Bersol - 33600 Pessac - France
 ☎ + 33.(0)5.57.02.09.29 - ☎ + 33.(0)5.57.93.05.23
 agence.aquitaine@deasudouest.fr - www.dea-aquitaine.fr