
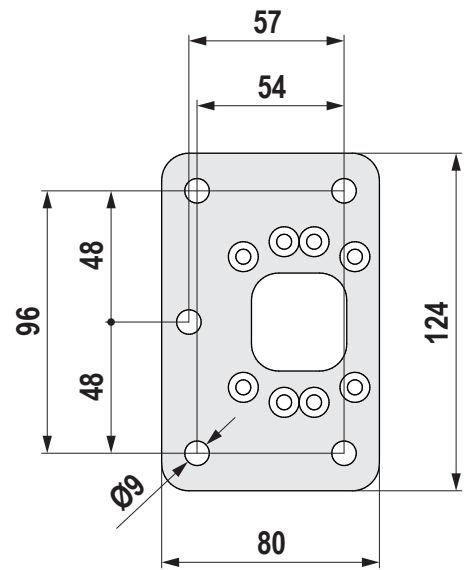



Art. POST60 – POST120

Colonne prédisposée pour le support des photocellules série LINE et des sélecteurs numériques DIGIRAD/N et DIGILINK, avec une hauteur de 55 cm (POST60) et 115 cm (POST120).

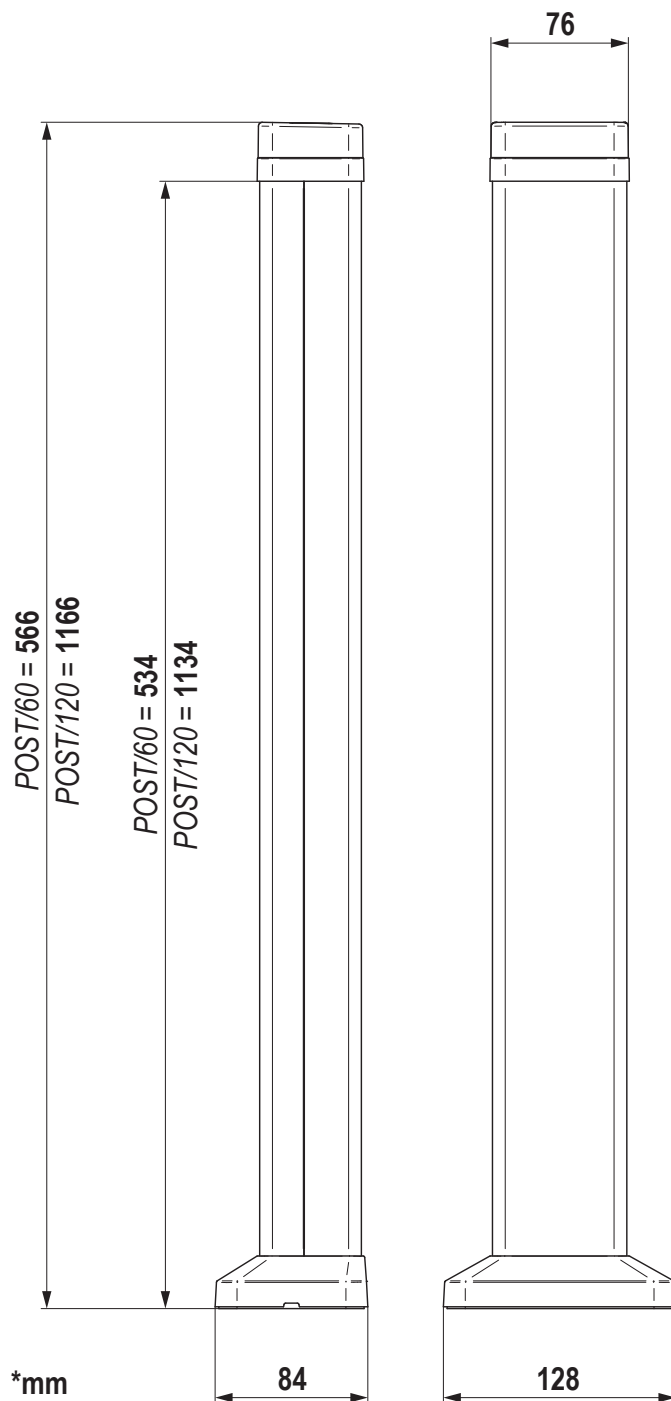


Préparer une base de fixation en prévoyant des gaines pour le passage des câbles. Il est recommandé d'utiliser la base à sceller art. POST/BASE (code 664021, non fournie) ; à défaut, fixer la colonne au sol à l'aide de chevilles à expansion appropriées.

POST 120

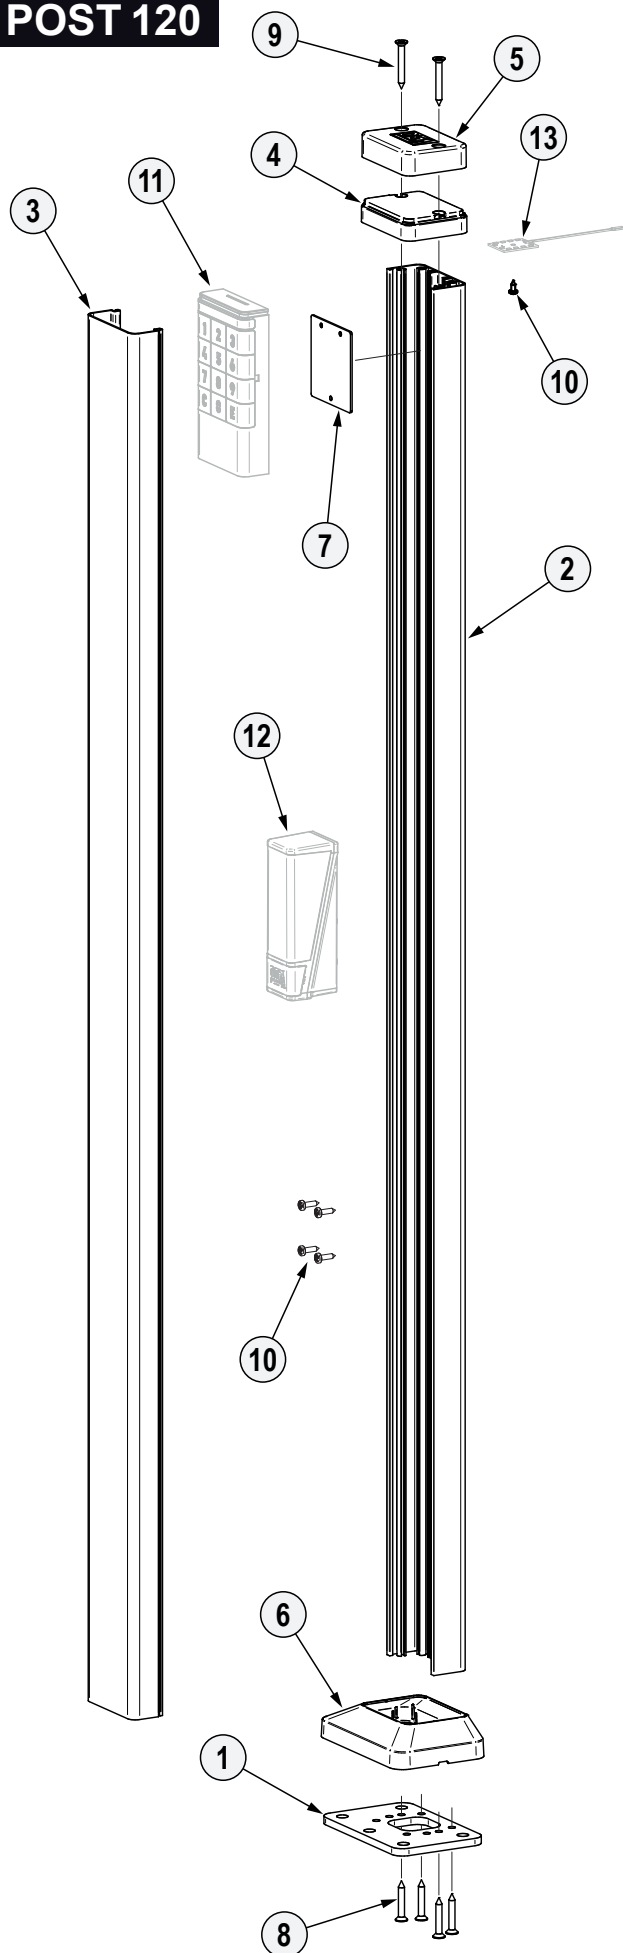

POST 60


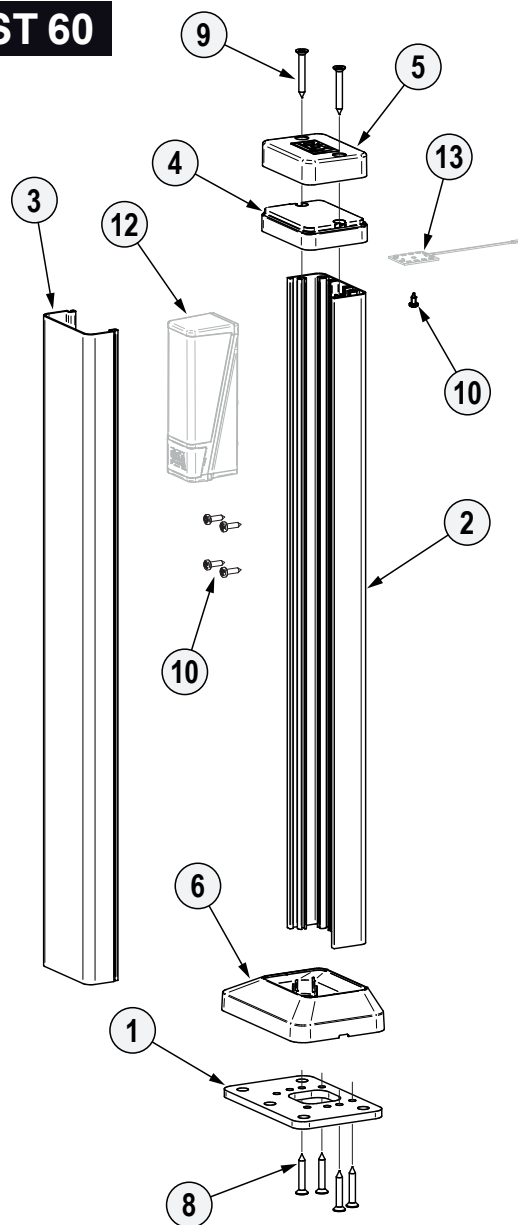


Nomenclature


- 1 - Base
- 2 - Profilé de colonne
- 3 - Profilé de couverture
- 4 - Diffuseur
- 5 - Couvercle
- 6 - Plaque frontale
- 7 - Support de clavier
- 8 - 4 vis tête fraisée Ø4,8 x 32 UNI 6955
- 9 - 2 vis tête fraisée Ø4,8 x 45 UNI 6955
- 10 - 5 vis tête cylindrique PH Ø3,5 x 9,5 UNI 6954



Accessoires non fournis

- 11 - DIGIRAD/N - DIGILINK
- 12 - LINE-X - LINE-X/L - LINE-X/LB
- 13 - LED-POST

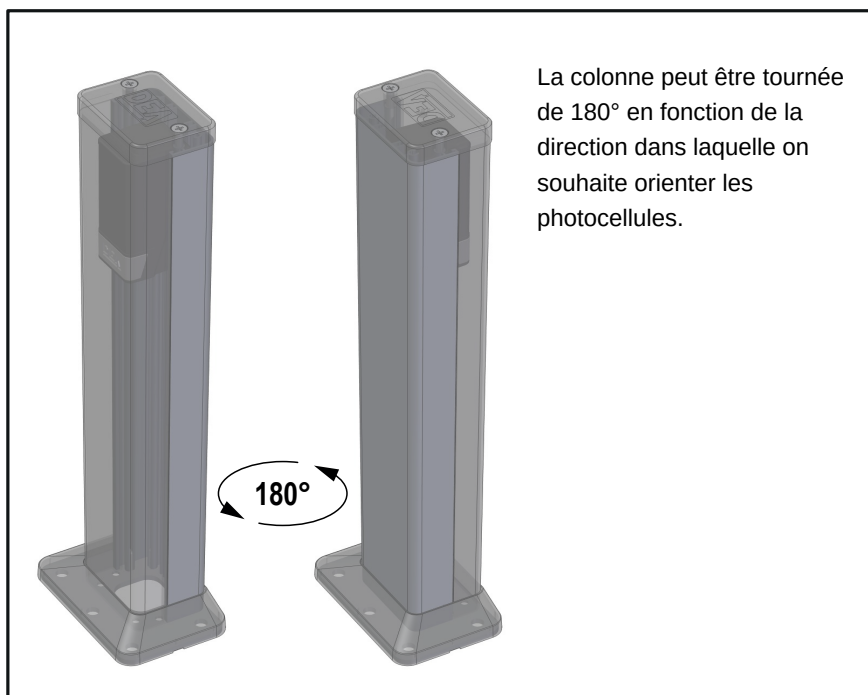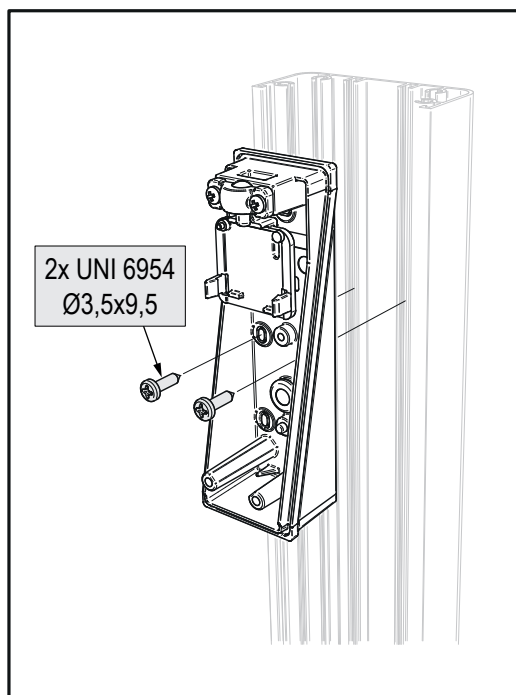

[FRA] Couper le profilé de couverture à la cote indiquée. Fixer la base du DIGIRAD à la plaquette à l'aide des 3 vis et, après avoir retiré le capuchon, le monter sur la base. Fixer le couvercle de la colonne avec les deux vis fournies et positionner le profilé précédemment coupé en appui sur le DIGIRAD. Ébavurer les éventuels excédents de matière au bas de la colonne, insérer la plaque de protection, fixer la base à la colonne et procéder à la fixation au sol avec des chevilles appropriées.

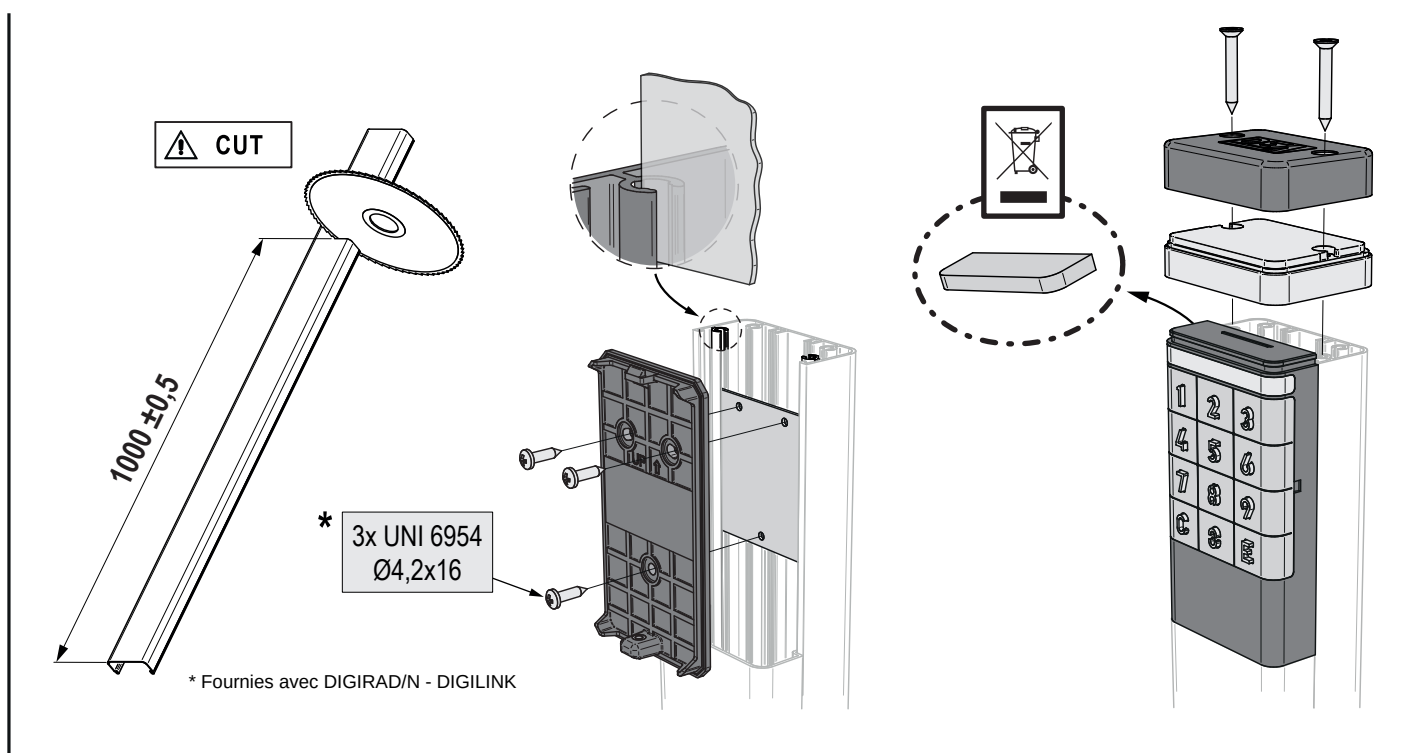

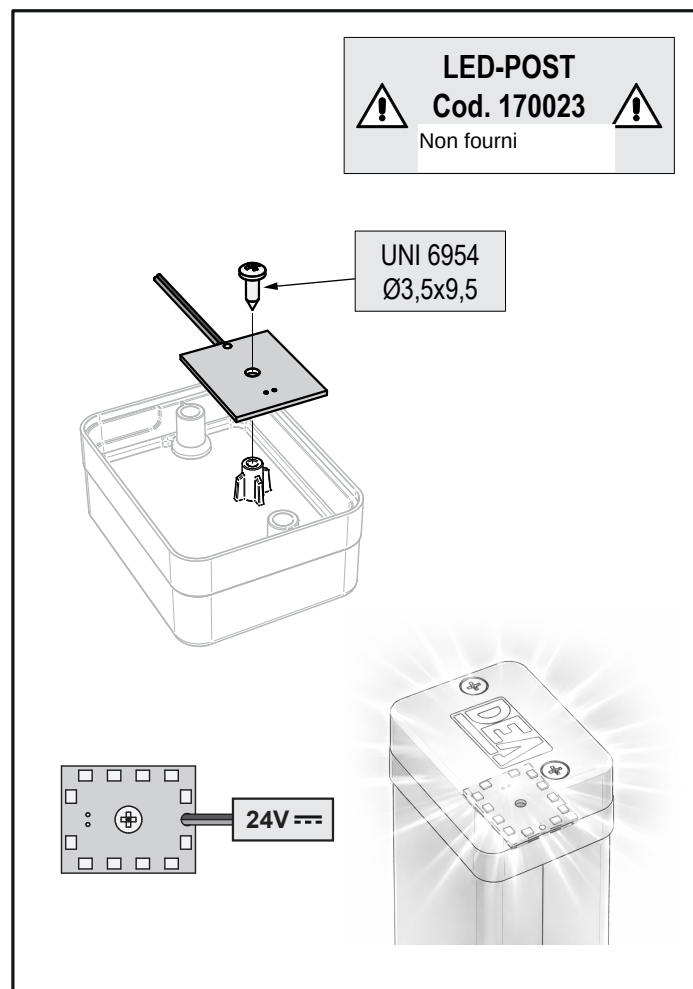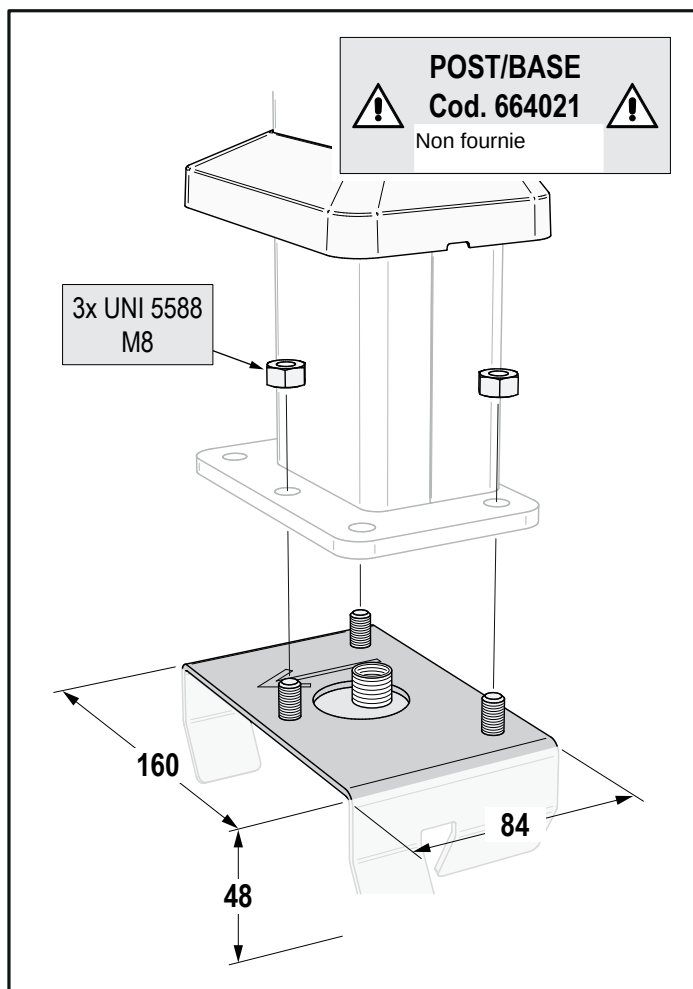

[FRA] Le produit est conforme aux directives de référence en vigueur.

MISE HORS SERVICE ET ÉLIMINATION – Les éléments de l'emballage sont assimilables aux déchets ménagers, tandis que les composants du produit doivent être séparés et triés. Pour les modalités d'élimination, se conformer à la réglementation en vigueur sur le lieu d'installation.

NE PAS JETER DANS L'ENVIRONNEMENT