BAT/ADV - Montage et raccordement


Tension de charge	27 V dc
Courant de charge	130 mA
Capacité de la batterie	2x (12V 1,2Ah)
Seuil de protection de la batterie épuisé	16 V dc
Temps de recharge de la batterie	14 h
Degré de protection	IP55

INSTALLATION

Toutes les opérations de montage et de raccordement doivent être effectuées par du personnel qualifié. Pour monter l'accessoire, procéder comme suit:

- Débrancher l'alimentation principale.
- Procédez à la connexion des câbles comme indiqué sur le schéma..
- Pour l'élimination des piles, se référer à la réglementation en vigueur.

Les descriptions et les illustrations contenues dans le présent manuel ne sont pas contraignantes. **DEA** System se réserve le droit d'apporter toute modification jugée utile pour l'amélioration technique, manufacturière et commerciale du produit, tout en laissant inchangées les caractéristiques essentielles du produit, à tout moment et sans s'engager à mettre à jour la présente publication..

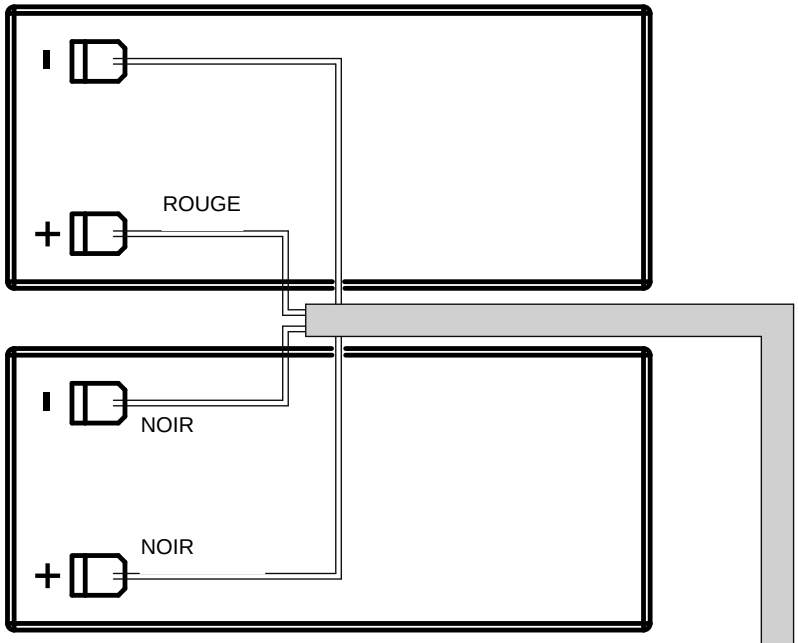

Avertissement: Suivre attentivement les indications de polarité

NET724N (ADVANCE - SPACE)	+	
	-	
NET724NXL (ADVANCE/XL - SPACE/L SPACE XL - SPACE/XXL)	+	
	-	
NET724 EV0 (ADVANCE/N - ADVANCE/N/XL - SPACE/N - SPACE/N/L BOOST - SPACE/N/XL - SPACE/N/XXL)	+	
	-	

