
move as you like

Art. MAC-LOOK/P

I29011 Rev. 01 (28-11-2022)

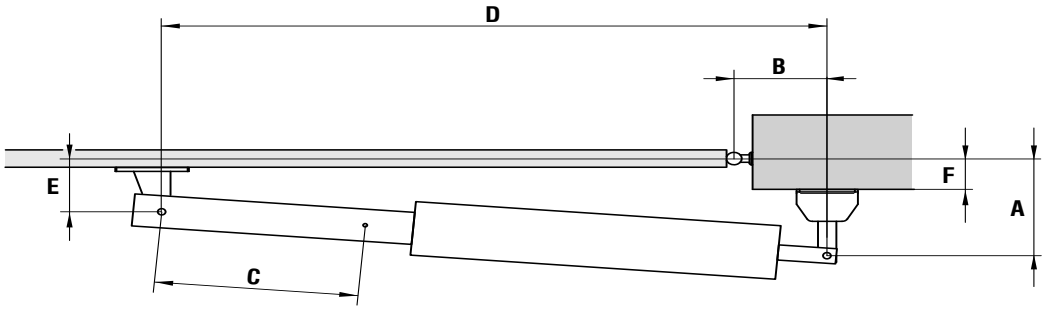

		A	B	C	D	E	F	Note
MAC	90°	120	150	300	780	115	0-30	Avec butées mécaniques en ouverture et fermeture : course maximale 334 mm.
		120	150	321	780	135	50	
		90	150	321	780	135	80	
		70	150	321	780	135	100	
		90	160	373	810	145	120	Sans butées mécaniques en ouverture et fermeture : course maximale 400 mm.
		70	160	384	810	145	150	
	100°	130	170	348	810	125	0-20	Sans butée mécanique en fermeture : course maximale 367 mm.
		100	170	348	810	125	30-50	
		70	170	348	810	125	80	

		A	B	C	D	E	F	Note
LOOK 320	90°	150	150	300	1190	115	0	Avec couvre-tige installé.
		120	150	300	1190	115	30	
		100	150	300	1190	115	50	
		70	150	300	1190	115	80	
	100°	120	160	305	1190	85	0	Sans couvre-tige installé.
		90	160	305	1190	85	30	
		70	160	305	1190	85	50	

		A	B	C	D	E	F	Note
LOOK 520	90°	150	150	300	1590	115	0	Avec couvre-tige installé.
		150	150	331	1590	115	30	
		150	150	352	1590	115	50	
		120	150	352	1590	115	80	
		100	150	352	1590	135	100	
		100	150	405	1590	135	150	
		100	150	459	1590	135	200	
		100	150	515	1590	135	250	
	100°	150	180	359	1590	115	0	
		150	180	390	1590	115	30	
		120	180	389	1590	115	50	
		120	180	411	1590	115	80	
		120	180	432	1590	115	100	
	110°	150	200	410	1590	115	0	
		150	200	439	1590	115	30	
		120	200	430	1590	115	50	
	120°	150	240	491	1590	115	0-30	