RÉFÉRENCE 677621 · DEA NET-EXPANSION/C

NET-EXPANSION/C, extension de 6 entrées et 8 sorties relais

NET-EXPANSION/C ajoute six entrées et huit sorties relais à une centrale NET compatible. Cette extension permet de préparer la gestion des feux de circulation, d'un sas et de contacts auxiliaires sans remplacer la centrale principale. Cette présentation comporte le boîtier 100G.

6 entrées
Commandes supplémentaires

8 sorties
Relais NO/NC

Port série
Raccordement à la centrale

Caractéristiques techniques de NET-EXPANSION/C

Réf. 677621

Extension d'entrées et sorties	Type de produit
6	Entrées supplémentaires
8 relais NO/NC	Sorties supplémentaires
2 A, charges résistives uniquement	Courant maximal des contacts
250 V AC / 30 V DC	Tension maximale des contacts
Avec boîtier 100G	Montage
NET230N et NET24N à partir de la version 30, NET724 EVO avec port série	Compatibilité

Préparer votre installation

Conseil technique


Centrale compatible
Identifier le modèle, la version et le raccordement disponible avant le montage.

Contacts relais
Respecter les tensions admises et la limite de 2 A pour les charges résistives.

Configuration
Activer l'extension et configurer les entrées de sécurité inutilisées selon le schéma.

Présentation de NET-EXPANSION/C

Extension de 6 entrées et 8 sorties relais

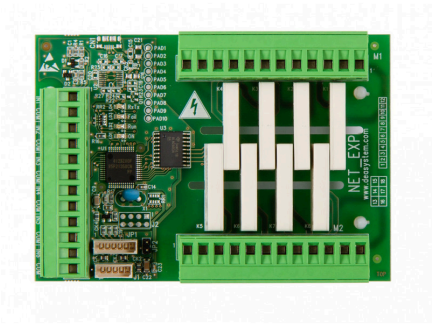

Les fonctions de NET-EXPANSION/C

Compléter les commandes

Les entrées configurables permettent d'ajouter des commandes ou des dispositifs de sécurité selon les fonctions disponibles dans la centrale associée. Les entrées peuvent être configurées pour un contact sec ou une résistance constante 8,2 kohms.

Piloter les fonctions auxiliaires

Les sorties sont des contacts relais non alimentés. Prévoyez une alimentation adaptée pour les équipements raccordés et respectez les limites de tension et de courant de chaque contact.

Activer les fonctions utiles

Après le raccordement hors tension, activez l'extension dans les paramètres de la centrale et configurez ses entrées et sorties. Les voyants d'état permettent de vérifier l'alimentation et la communication.


Produits associés et compatibilités



NET-EXPANSION

Extension de 6 entrées et 8 sorties relais

Voir la fiche produit



NET-EXPANSION MINI

Extension compacte de 4 entrées et 1 sortie

Voir la fiche produit



NET230N/C

Commande universelle pour 1 ou 2 moteurs 230 V

Voir la fiche produit



NET24N/C

Commande universelle pour 1 ou 2 moteurs 24 V

Voir la fiche produit

Questions fréquentes

▼ NET-EXPANSION MINI remplace-t-elle la grande extension ?

Choisissez selon les besoins : MINI dispose de 4 entrées et 1 sortie ; NET-EXPANSION dispose de 6 entrées et 8 sorties. Le montage et les tensions admissibles des relais diffèrent.

▼ Les relais fournissent-ils une alimentation ?

Non. Ce sont des contacts non alimentés. Les accessoires commandés demandent une source d'alimentation adaptée.

NET-EXPANSION/C : Extension de 6 entrées et 8 sorties relais

DEA SYSTEM · Référence 677621

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de produit	Extension d'entrées et sorties	Montage	Avec boîtier 100G
Entrées supplémentaires	6	Sorties supplémentaires	8 relais NO/NC
Courant maximal des contacts	2 A, charges résistives uniquement	Tension maximale des contacts	250 V AC / 30 V DC
Compatibilité	NET230N et NET24N à partir de la version 30, NET724 EVO avec port série		