RÉFÉRENCE 677622 · DEA NET-EXPANSION MINI

NET-EXPANSION MINI, extension compacte de 4 entrées et 1 sortie

NET-EXPANSION MINI ajoute quatre entrées et une sortie relais à une centrale NET24N ou NET230N compatible. Son montage enfichable permet de compléter les commandes et les fonctions auxiliaires dans un format compact.

4 entrées
Commandes supplémentaires

1 sortie
Relais NO/NC

Enfichable
Raccordement à la centrale

Caractéristiques techniques de NET-EXPANSION MINI

Réf. 677622

Extension d'entrées et sorties Type de produit	**4** Entrées supplémentaires	**1 relais NO/NC** Sorties supplémentaires	**2 A, charges résistives uniquement** Courant maximal des contacts
12-24 V AC/DC Tension maximale des contacts	**Enfichable sur NET24N / NET230N** Montage	**NET24N / NET230N compatibles** Compatibilité	

Préparer votre installation

Conseil technique


Centrale compatible
Identifier le modèle, la version et le raccordement disponible avant le montage.

Contacts relais
Respecter les tensions admises et la limite de 2 A pour les charges résistives.

Configuration
Activer l'extension et configurer les entrées de sécurité inutilisées selon le schéma.

Présentation de NET-EXPANSION MINI

Extension compacte de 4 entrées et 1 sortie

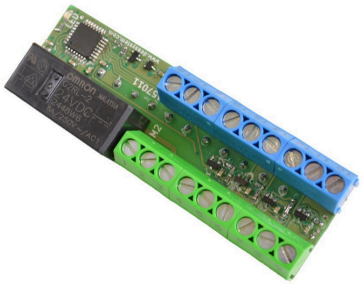

Les fonctions de NET-EXPANSION MINI

Compléter les commandes

Les entrées configurables permettent d'ajouter des commandes ou des dispositifs de sécurité selon les fonctions disponibles dans la centrale associée. Les entrées peuvent être configurées pour un contact sec ou une résistance constante 8,2 kohms.

Piloter les fonctions auxiliaires

Les sorties sont des contacts relais non alimentés. Prévoyez une alimentation adaptée pour les équipements raccordés et respectez les limites de tension et de courant de chaque contact.

Activer les fonctions utiles

Après le raccordement hors tension, activez l'extension dans les paramètres de la centrale et configurez ses entrées et sorties. Les voyants d'état permettent de vérifier l'alimentation et la communication.

Produits associés et compatibilités



NET-EXPANSION

Extension de 6 entrées et 8 sorties relais

Voir la fiche produit



NET230N/C

Commande universelle pour 1 ou 2 moteurs 230 V

Voir la fiche produit



NET24N/C

Commande universelle pour 1 ou 2 moteurs 24 V

Voir la fiche produit

Questions fréquentes

▼ NET-EXPANSION MINI remplace-t-elle la grande extension ?

Choisissez selon les besoins : MINI dispose de 4 entrées et 1 sortie ; NET-EXPANSION dispose de 6 entrées et 8 sorties. Le montage et les tensions admissibles des relais diffèrent.

▼ Les relais fournissent-ils une alimentation ?

Non. Ce sont des contacts non alimentés. Les accessoires commandés demandent une source d'alimentation adaptée.

NET-EXPANSION MINI : Extension compacte de 4 entrées et 1 sortie

DEA SYSTEM · Référence 677622

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de produit	Extension d'entrées et sorties
Montage	Enfichable sur NET24N / NET230N
Entrées supplémentaires	4
Sorties supplémentaires	1 relais NO/NC
Courant maximal des contacts	2 A, charges résistives uniquement
Tension maximale des contacts	12-24 V AC/DC
Compatibilité	NET24N / NET230N compatibles