RÉFÉRENCE 616025 · DEA REV

REV24/M BOOST, moteur coulissant 24V rapide pour portail jusqu’à 1200 kg

Le **REV24/M BOOST** est un moteur DEA pour **portails coulissants collectifs et industriels**. Cette version **24V avec platine NET24N BOOST** est adaptée aux portails jusqu’à **1200 kg**, avec **fins de course magnétiques** et vitesse réglable jusqu’à **26 m/min**.

1200 kg
Adapté aux portails coulissants lourds avec besoin d’ouverture rapide.

26 m/min
Version BOOST avec vitesse réglable jusqu’à 26 m/min.

NET24N BOOST
Platine DEA dédiée au réglage rapide et précis du mouvement.

Caractéristiques techniques du REV24/M BOOST

COD. 616025

24V
Alimentation moteur

NET24N BOOST
Platine électronique intégrée

1200 kg
Poids maximal du portail

26 m/min
Vitesse maximale réglable

800 W
Puissance maximale absorbée

861 N
Poussée maximale

Magnétique
Fin de course magnétique

Irréversible
Déverrouillage manuel par clé en cas de besoin

Z18
Pignon standard

22 manœuvres/h
Cycle de travail jusqu’à 1200 kg

IP44
Indice de protection

À vérifier avant installation

Conseil technique

Poids limité à 1200 kg
Cette version BOOST est prévue pour des portails jusqu’à 1200 kg, et non 1400 kg.

Crémaillère à prévoir
Choisir une crémaillère adaptée au poids, à la vitesse et à la structure du portail.

Sécurités obligatoires
Prévoir photocellules, barres palpeuses et signalisation selon la configuration du site.

Pas une version IB
Cette référence n’est pas une version IRONBOX/IB : ne pas la confondre avec les références REV/IB.

Exemple d’installation type DEA REV

Une motorisation coulissante rapide pour accès collectifs, industriels et sites intensifs.

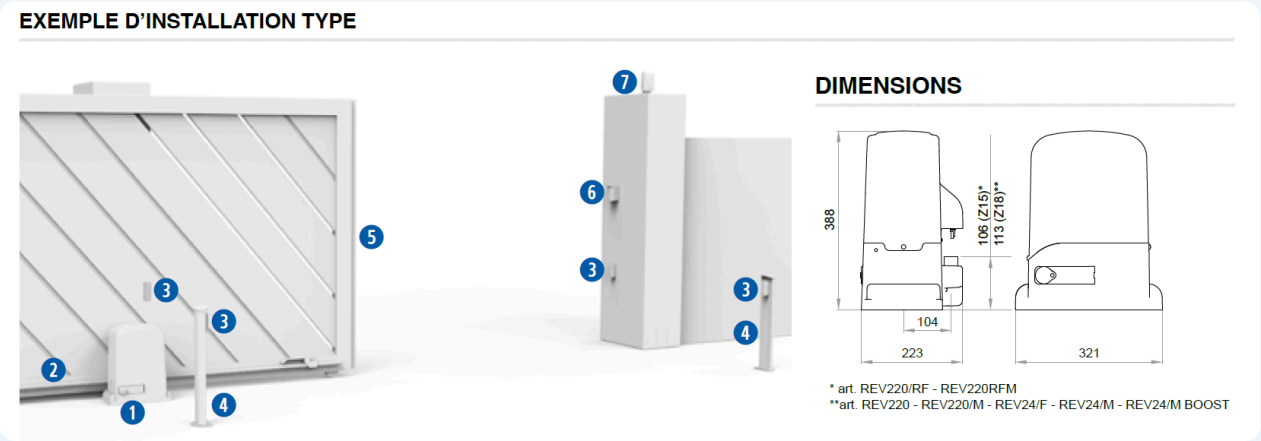

Produits associés à l’installation type

1

REV24/M BOOST

Moteur coulissant 24V BOOST pour portail jusqu’à 1200 kg

Voir la fiche produit

2

Crémaillère 113

Crémaillère zinguée 30x12 avec entretoises

Voir la fiche produit

3

LINE-X

Jeu de photocellules synchronisables en saillie

Voir la fiche produit

4

POST60

Potelet h.55 cm en aluminium avec couvercle, en option

Voir la fiche produit

5

COMPAPR2000

Palpeur mécanique contact NF 2000 mm

Voir la fiche produit

6

GT-KEY

Sélecteur à clé en aluminium anti-vandale

Voir la fiche produit

7

AURA-X

Feu clignotant à LED multi-tension avec antenne intégrée

Voir la fiche produit

8

GTX4

Émetteur rolling code blanc 4 fonctions 433 MHz

Voir la fiche produit

+

Panneau 127

Panneau de signalisation en français, en option

Voir la fiche produit

Les points forts du moteur DEA REV24/M BOOST

Un moteur coulissant 24V rapide, précis et adapté aux accès intensifs.

Ouverture rapide jusqu'à 26 m/min

La version **REV24/M BOOST** est pensée pour les accès où la rapidité d'ouverture est importante. Sa vitesse est réglable jusqu'à **26 m/min**, selon les caractéristiques de l'installation.

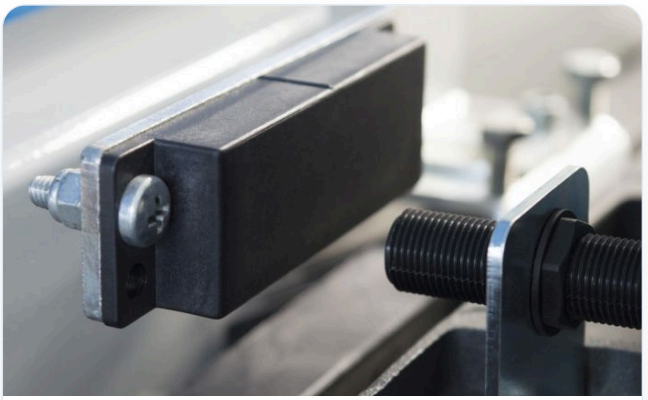

Fins de course magnétiques

Les **fins de course magnétiques** assurent une lecture précise des positions d'ouverture et de fermeture. Le mouvement reste calibré, même lorsque la crémaillère est exposée à la neige, au verglas ou aux conditions difficiles.

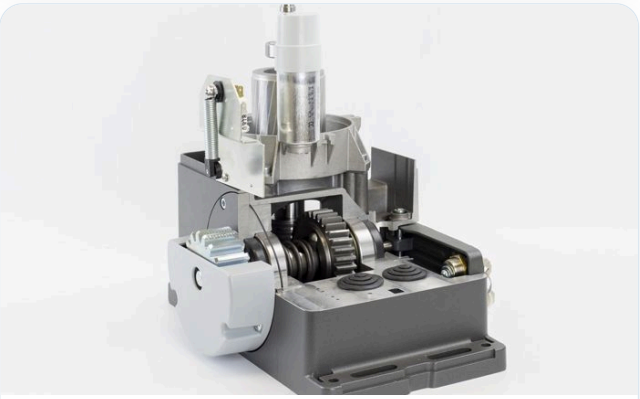

Matériaux performants

Le moteur pour portails coulissants **REV** est robuste grâce à des matériaux solides, résistants aux intempéries et à l'usure mécanique, comme les engrenages en métal et la base en aluminium.

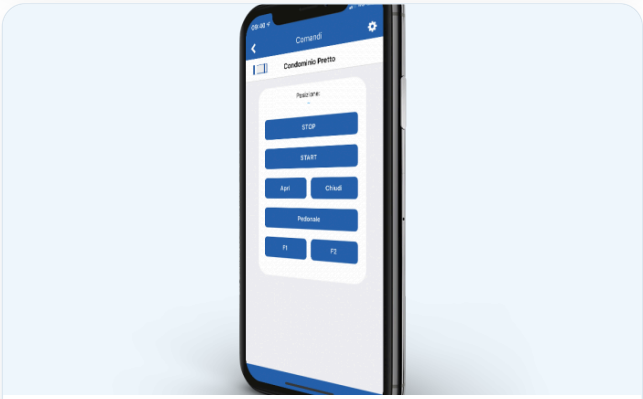

Pilotage depuis smartphone

Grâce à l'application **DEAuser**, il est possible de piloter le portail depuis un smartphone. Avec NET-COM et Data SIM, l'état de l'automatisme peut aussi être consulté à distance.

Déverrouillage manuel par clé

Le **REV24/M BOOST** est une version irréversible. En cas de coupure de courant, le portail peut être manœuvré après déverrouillage manuel avec la clé prévue.

REV24/M BOOST : le moteur DEA 24V rapide pour portail coulissant jusqu’à 1200 kg

Une motorisation 24V avec NET24N BOOST, fins de course magnétiques, vitesse réglable jusqu’à 26 m/min et ralentissement réglable en ouverture comme en fermeture.

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation moteur	24 V	Poids maximal du portail ou vantail	1200 kg
Intensité d'utilisation	Intensive	Fins de course	Magnétiques
Encodeur	Non	Moteur réversible	Non
Niveau de protection	IP44	Puissance maximale absorbée	800 W
Force de poussée maximale	861 N	Vitesse de déplacement	26 m/min
Platine de commande	NET24 N BOOST	Pignon standard	Z18