RÉFÉRENCE 613601 · DEA GULLIVER/N

# GULLIVER/N/M, motoréducteur 230V pour portail coulissant jusqu’à 2500 kg

Le **GULLIVER/N/M** est un automatisme DEA pour **portails coulissants collectifs et industriels**. Cette version **230V avec platine NET230N intégrée** est adaptée aux portails jusqu’à **2500 kg**. Elle intègre les **fins de course magnétiques**, le contrôle par encodeur, la ventilation forcée et la plaque de fixation à sceller.

### 2500 kg
Adapté aux portails coulissants lourds, collectifs ou industriels.

### NET230N intégrée
Carte DE@NET intégrée, compatible NETLINK et NETCOM.

### Usage intensif
Encodeur, fins de course magnétiques et ventilation forcée.

## Caractéristiques techniques du GULLIVER/N/M

COD. 613601

| | | | |
|---|---|---|---|
| **230V**<br>Alimentation moteur | **NET230N**<br>Platine électronique intégrée | **2500 kg**<br>Poids maximal du portail | **10,4 m/min**<br>Vitesse de déplacement du portail |
| **860 W**<br>Puissance maximale absorbée | **1300 N**<br>Poussée maximale | **13 cycles/h**<br>Cycle de travail | **Irréversible**<br>Motoréducteur irréversible |
| **Magnétique**<br>Fins de course magnétiques | **Encodeur**<br>Contrôle moteur et détection d’obstacles | **Z18**<br>Pignon standard module 4 mm | **IP55**<br>Niveau de protection du moteur |
| **30 kg**<br>Poids indicatif avec emballage | | | |

## À vérifier avant installation

Conseil technique

### Platine incluse
La référence 613601 est bien livrée avec platine NET230N intégrée et plaque de fixation à sceller.


### Pas une version IB
Ce modèle est une version complète avec capot. Ne pas la confondre avec les versions GULLIVER/N/IB sans capot ni platine.

### Crémaillère adaptée
Prévoir une crémaillère adaptée au poids du portail, comme l’ART. 112 zinguée 22x22 mm.

### Sécurités périphériques
Prévoir photocellules, barre palpeuse, signalisation et commandes selon la configuration du site.

## Exemple d’installation type DEA GULLIVER/N

Une motorisation robuste pour portails coulissants lourds en usage collectif ou industriel.

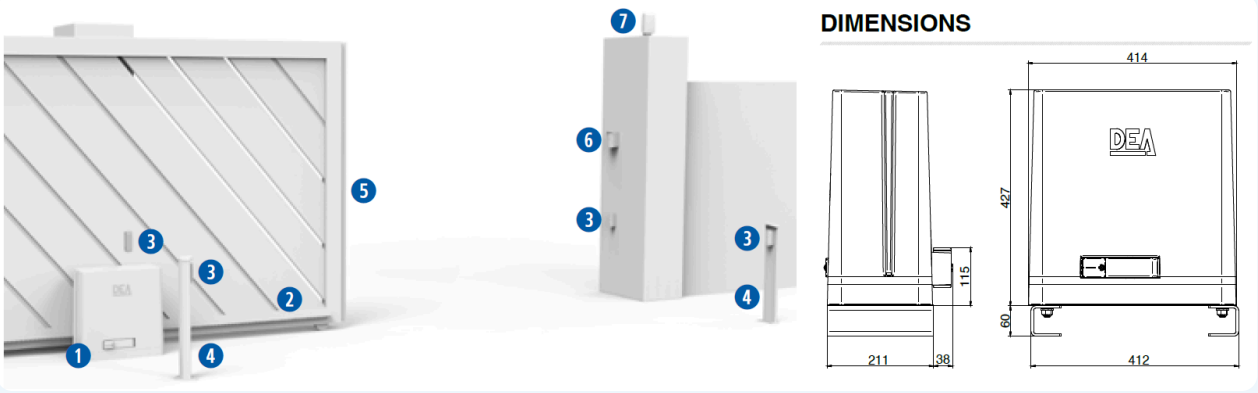


## Produits associés à l’installation type

1



### GULLIVER/N/M

Motoréducteur 230V avec platine NET230N, fins de course magnétiques et encodeur

Voir la fiche produit

2



### Crémaillère 112

Crémaillère zinguée 22x22 mm pour portail coulissant lourd

Voir la fiche produit

3



### LINE-X/L

Jeu de photocellules synchronisables et orientables en saillie

Voir la fiche produit

4



### POST60

Potelet h.55 cm en aluminium avec couvercle, en option

Voir la fiche produit

5



### COMPAPR2000

Palpeur mécanique contact NF 2000 mm

Voir la fiche produit

6



### GT-KEY

Sélecteur à clé en aluminium anti-vandale

Voir la fiche produit

7



### AURA-X

Feu clignotant à LED multi-tension avec antenne intégrée

Voir la fiche produit

8




### GTX4

Émetteur rolling code blanc 4 fonctions 433 MHz

Voir la fiche produit


## Les points forts du moteur DEA GULLIVER/N/M

Une motorisation puissante, accessible et pensée pour les portails coulissants lourds.

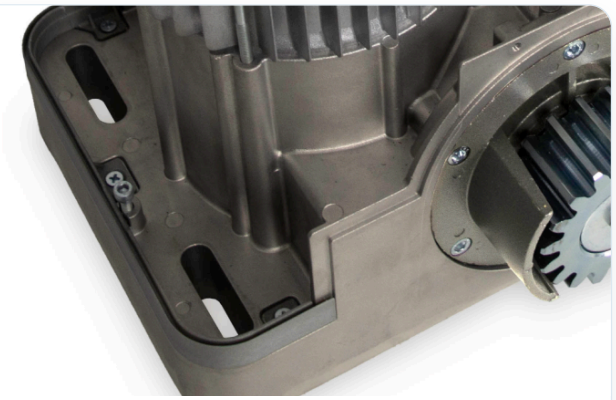

### Réglage facile de la profondeur

Le **GULLIVER/N** permet un réglage facile de la profondeur et reste compatible avec les anciennes installations déjà équipées en GULLIVER. Une solution pratique pour les remplacements et les rénovations.

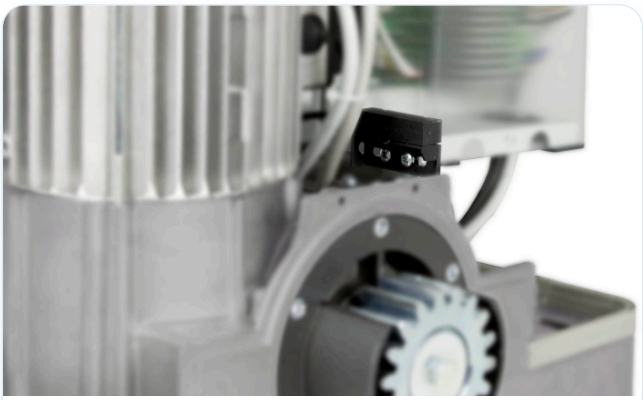

### Fins de course magnétiques

Les **interrupteurs de fin de course magnétiques** assurent une lecture précise des positions d'ouverture et de fermeture, même lorsque la crémaillère est exposée à la neige, au verglas ou aux conditions difficiles.




### Pilotage depuis smartphone

Grâce à l'application **DEAuser**, il est possible d'utiliser son smartphone pour ouvrir le portail sans clé ni émetteur. Avec NET-COM et Data SIM, l'état de l'automatisme peut également être consulté à distance.



### Déverrouillage manuel

En cas de coupure de courant, le mécanisme peut être déverrouillé manuellement avec la clé fournie. Le portail peut alors être manœuvré manuellement pour garantir l'accès au site.

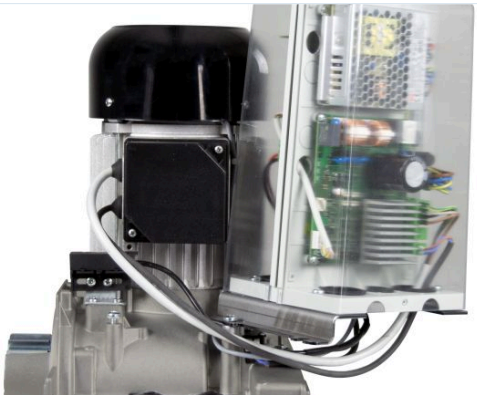

## Plus simple, plus accessible

La platine électronique est positionnée en façade, avec couvercle transparent et support pouvant pivoter jusqu'à **120°**. L'accès à la carte de commande est ainsi facilité pour les opérations de maintenance.




## Ventilation forcée pour usage intensif

Les versions **GULLIVER/N** disposent d'un système de ventilation forcée. La chaleur interne est mieux dissipée lorsque le portail se déplace, ce qui contribue à la durabilité de l'automatisme.




## Compatible IRONBOX en environnement exposé

Pour les sites à risque de vandalisme, les motorisations **GULLIVER/N** peuvent être associées aux solutions IRONBOX/N ou IRONBOX/XS/N afin de protéger les composants sensibles de l'installation.

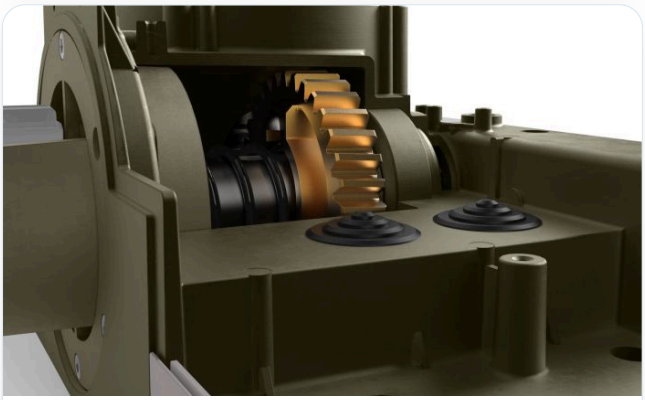

## Matériaux performants

Le moteur pour portails coulissants **GULLIVER/N** est conçu avec une mécanique métallique, des engrenages en acier usiné et une base robuste pour assurer performance, résistance et durabilité sur les accès exigeants.

## GULLIVER/N/M : le motoréducteur DEA 230V pour portail coulissant jusqu'à 2500 kg

Une motorisation complète avec platine NET230N intégrée, fins de course magnétiques, encodeur, ventilation forcée, plaque de fixation à sceller et compatibilité NETLINK / NETCOM.

## DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alimentation moteur | 230 V | Poids maximal du portail ou vantail | 2500 kg |
| Intensité d'utilisation | Intensive | Fins de course | Magnétiques |
| Encodeur | Oui | Moteur réversible | Non |
| Technologie variateur de fréquence | Non | Niveau de protection | IP55 |
| Puissance maximale absorbée | 860 W | Force de poussée maximale | 1300 N |
| Cycle de travail | 13 cycles/h | Vitesse de déplacement | 10,4 m/min |
| Platine de commande | NET230 N | Poids avec emballage | 30 kg |
| Pignon standard | Z18 | | |