


Art. OUTPUT-EXP 24V

Sortie à contact sec pour centrales de commande de la série NET.


DONNÉES TECHNIQUES

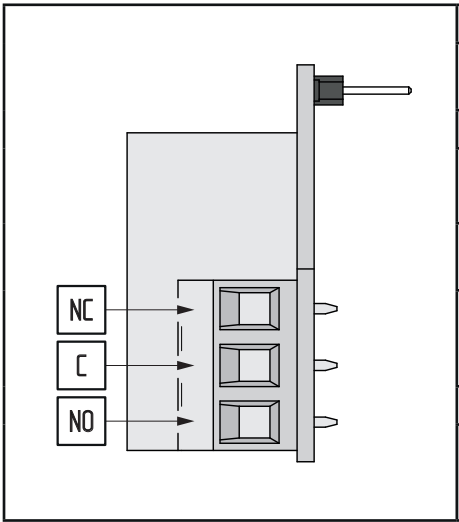

RELAIS	
Tension d'alimentation	20-30 V DC
SORTIE	
Configuration des contacts	NO / NC / commun
Tension nominale	30 V DC maximum
Courant nominal	2 A maximum Charges résistives uniquement
ATTENTION : ne pas raccorder 120/230 V AC sur le contact.	

ASSEMBLAGE

Insérer le module dans la borne adaptée à l'application requise.

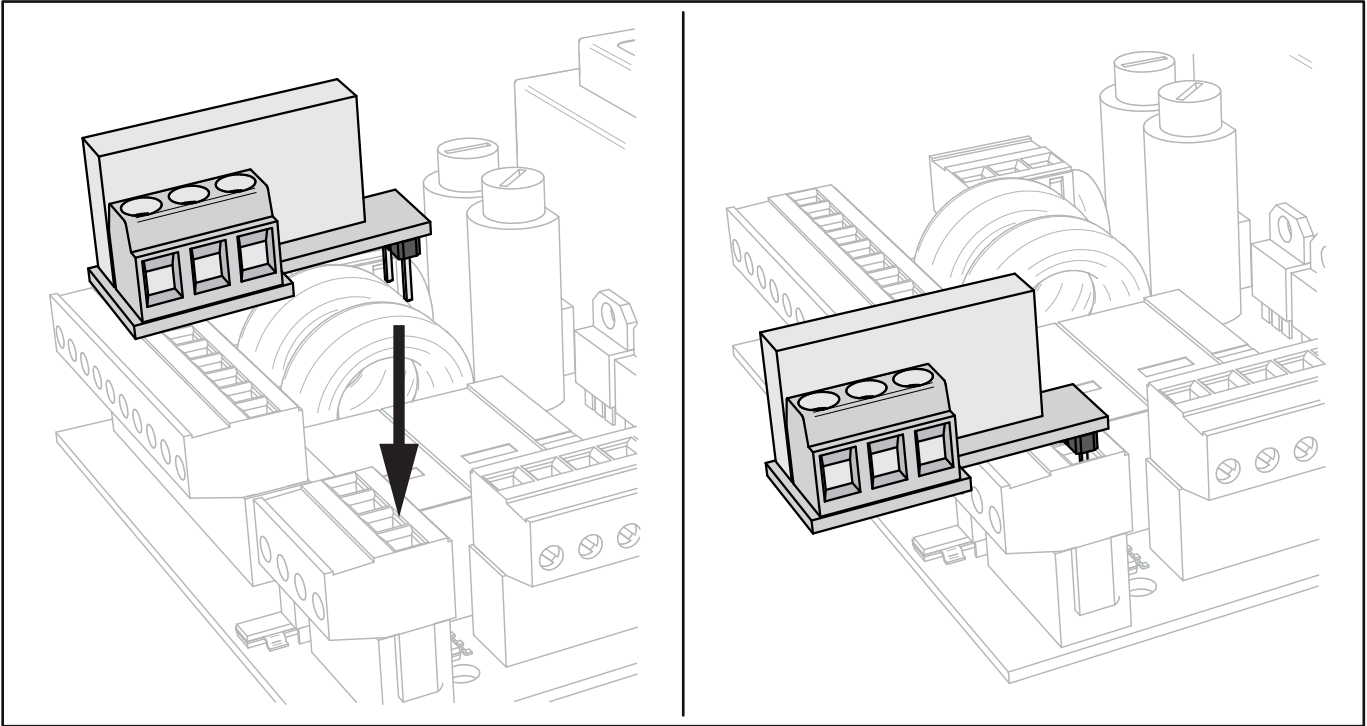

UTILISATION AVEC NET24N ET NET230N

NET24N

SORTIE NET	PARAMÈTRE	VALEUR	FONCTION
LOCK (14-15)	P062	001	Impulsif
		002	Pas à pas
		006 à 255	Temporisé
WARNING (12-13)	P052	000	Voyant fixe
		001	Voyant clignotant
		002 à 255	Lampe de courtoisie
FLASH (16-17)	P066	000	Clignotant intermittent
		001	Clignotant fixe

LOCK : utiliser les commandes ELOCK_IN.

NET230N

SORTIE NET	PARAMÈTRE	VALEUR	FONCTION
LOCK (13-14)	P062	001	Impulsif
		002	Pas à pas
		006 à 255	Temporisé
WL/FL 24V (15-16) - WL	P052	000	Voyant fixe
		002 à 255	Lampe de courtoisie
WL/FL 24V (15-16) - FL	P066	000	Clignotant intermittent
		001	Clignotant fixe

LOCK : utiliser les commandes ELOCK_IN.