RÉFÉRENCE 678301 · DEA NET724 EVO

NET724 EVO, carte de commande pour un moteur 24 V

NET724 EVO pilote un moteur 24 V sur les opérateurs SPACE/N, ADVANCE/N et LIVI 4/24X/M compatibles. Sa programmation par afficheur permet d'adapter les entrées, les sorties et les paramètres au type de porte ou de portail installé.

1 moteur
Commande en 24 V DC

200 télécommandes
Récepteur intégré

Afficheur EVO
Programmation des fonctions

Caractéristiques techniques de NET724 EVO

Réf. 678301

Circuit électronique seul, sans boîtier
Présentation

1 moteur 24 V DC
Moteur commandé

SPACE/N, ADVANCE/N et LIVI 4/24X/M compatibles
Opérateurs associés

230-240 V AC, avec transformateur adapté
Alimentation de l'ensemble

433,92 MHz
Récepteur radio

200
Télécommandes mémorisables

HCS fixe, HCS Rolling Code, Dip-Switch, DART
Codages radio

24 V DC, max. 200 mA
Alimentation auxiliaire

2 sorties 24 V DC, max. 5 W chacune
Sorties configurables

Préparer votre installation

Conseil technique


Référence de l'opérateur
Vérifier SPACE/N, ADVANCE/N ou LIVI 4/24X/M et la version installée.

Transformateur et connecteurs
Contrôler l'alimentation et les raccordements du circuit remplacé.

Type d'automatisme
Sélectionner la configuration et effectuer l'apprentissage et les essais.

Présentation de NET724 EVO

Carte de commande pour un moteur 24 V

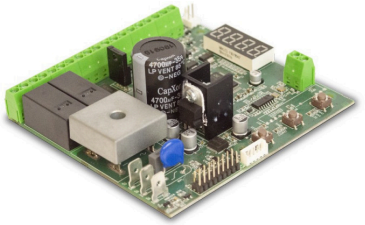

Les fonctions de NET724 EVO

Adapter la carte à l'opérateur

Choisissez la configuration correspondant à la motorisation : portail coulissant ou porte sectionnelle. Les fonctions utiles se préparent selon le type d'automatisme sélectionné.

Configurer commandes et sécurités

Les entrées et sorties configurables permettent de préparer les commandes et les accessoires de l'installation. Leur fonction doit correspondre au schéma et aux réglages de la carte.

Faciliter la programmation

L'afficheur donne accès aux paramètres et aux messages d'état. NET-NODE 2.0 se connecte par sa partie enfichable ; la première version NET-NODE n’est pas compatible. Le document de câblage joint précise ce raccordement.

Produits associés et compatibilités



NET24N

Commande universelle pour 1 ou 2 moteurs 24 V

Voir la fiche produit



NET-EXPANSION

Extension de 6 entrées et 8 sorties relais

Voir la fiche produit

Questions fréquentes

▼ NET724 EVO commande-t-elle deux moteurs ?

Cette carte est prévue pour un moteur 24 V. Les centrales NET24N répondent à des applications compatibles à un ou deux moteurs.

▼ Est-elle interchangeable avec toutes les anciennes cartes NET724 ?

Le choix se fait avec la référence de l'opérateur, la version et les connecteurs. Identifiez ces éléments avant de remplacer la carte.

NET724 EVO : Carte de commande pour un moteur 24 V

DEA SYSTEM · Référence 678301

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation auxiliaire	24 V DC, max. 200 mA	Présentation	Circuit électronique seul, sans boîtier
Moteur commandé	1 moteur 24 V DC	Récepteur radio	433,92 MHz
Télécommandes mémorisables	200	Codages radio	HCS fixe, HCS Rolling Code, Dip-Switch, DART
Alimentation de l'ensemble	230-240 V AC, avec transformateur adapté	Opérateurs associés	SPACE/N, ADVANCE/N et LIVI 4/24X/M compatibles
Sorties configurables	2 sorties 24 V DC, max. 5 W chacune	Interface Bluetooth	NET-NODE 2.0 uniquement, connexion enfichable