

RÉFÉRENCE 636133 · DEA SPACE/N

SPACE/N/XXL, automatisme pour porte de garage

Le **DEA SPACE/N/XXL** est une tête motoréducteur 24 V pour portes sectionnelles et basculantes à ressorts jusqu'à **16 m²**. Sa platine NET724 EVO, son récepteur et un émetteur GTX4 sont inclus ; le rail reste à choisir séparément.

1 200 N

Force maximale.

Jusqu'à 16 m²

Surface maximale de la porte.

13 cm/s

Vitesse de déplacement.

Caractéristiques techniques du SPACE/N/XXL

COD. 636133
Tête motoréducteur seule

Configuration de la référence

Semi-intensif

Intensité d'utilisation

16 m²

Surface maximale de la porte

1 200 N

Force maximale

230 W

Puissance maximale absorbée

35 cycles/h

Cycle de travail

350 manœuvres/24 h

Maximum sur 24 heures

13 cm/s

Vitesse de déplacement

Double canal

Encodeur

NET724 EVO intégrée

Platine de commande

Rail non inclus · AB/FM incluse

Rail de transmission

7,4 kg

Poids renseigné pour la référence

Informations techniques complémentaires

Spécifications détaillées
230-240 V ±10 %, 50/60 Hz

Alimentation secteur

24 V DC

Alimentation moteur

IP20

Niveau de protection

400 × 255 × 140 mm

Dimensions de la tête moteur

-20 à +50 °C

Température de fonctionnement

Pression sonore

À vérifier avant installation

Conseil technique

Type et surface de porte

Pour porte sectionnelle ou basculante à ressorts, dans la limite de 16 m² et selon l'usage Semi-intensif.

Rail et course utile

Choisir AB16 (2 668 mm) ou AB20 (3 468 mm) selon la course nécessaire.

Support plafond

L'utilisation du support AB/BACKET est recommandée pour la fixation du rail.

Sécurité et butée

Prévoir les protections issues de l'analyse de risques. AB/FM est obligatoire si la fonction de blocage électronique de position est activée.


L'automatisme DEA SPACE/N

Puissance, silence et précision pour les portes de garage résidentielles et semi-intensives.




Présentation et dimensions du DEA SPACE/N

Schéma d'installation type avec accessoires repérés et dimensions de la tête moteur.

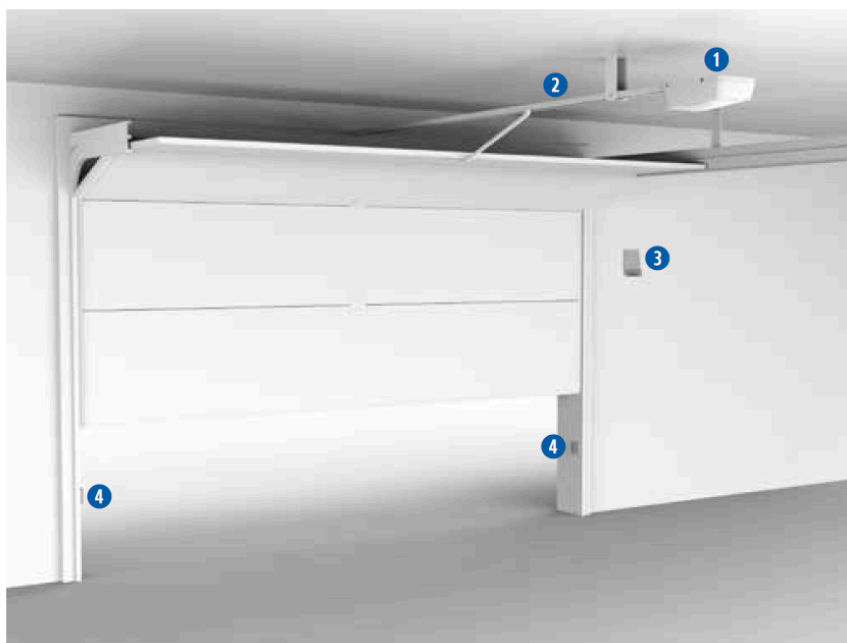

DIMENSIONS



Produits associés à l'installation type

1




SPACE/N/XXL

Tête motoréducteur 24 V avec NET724 EVO et GTX4 inclus

[Voir la fiche produit](#)

2



AB16

Rail à courroie en deux éléments, course utile 2 668 mm

[Voir la fiche produit](#)

3



AURA-X

Feu clignotant LED multi-tension

[Voir la fiche produit](#)

4



LINE-X

Jeu de photocellules synchronisables

[Voir la fiche produit](#)



GTX4

Émetteur rolling code inclus avec la tête moteur

[Voir la fiche produit](#)




AB/FM

Butée mécanique d'ouverture incluse avec SPACE/N/XXL

[Voir la fiche produit](#)

Rails et accessoires spécifiques



AB20

Rail à courroie en deux éléments, course utile 3 468 mm


[Voir la fiche produit](#)



AB/BACKET

Support de montage au plafond recommandé

[Voir la fiche produit](#)



AB/EXTENSION

Rallonge de rail de 1 600 mm avec courroie

[Voir la fiche produit](#)



721/AB

Déverrouillage à câble de 4 m

[Voir la fiche produit](#)



BLINDOS

Boîtier extérieur pour déverrouillage à câble

[Voir la fiche produit](#)



BAT/ADV

Kit batteries compatible SPACE/N

[Voir la fiche produit](#)

Les points forts du moteur DEA SPACE/N

Une gamme puissante, silencieuse et connectable pour portes sectionnelles et basculantes à ressorts.




Plus de puissance

La gamme SPACE/N couvre les applications de 600 à 1 200 N, jusqu'à 16 m², avec une version XXL semi-intensive capable d'atteindre 350 manœuvres en 24 heures.



Design et fonctionnalité

La platine avec récepteur 433 MHz et la lumière de courtoisie à LED sont intégrées dans un capot compact, pratique à ouvrir pour les opérations de réglage.

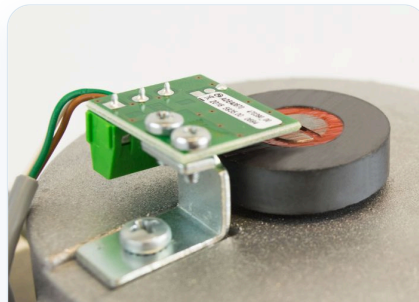

Encodeur à deux canaux

L'encodeur mesure la distance et la direction afin d'assurer un mouvement précis. La course et les forces sont continuellement autorégulées.



Silencieux sans compromis

La courroie dentée renforcée par des fils d'acier associe durabilité, régularité de mouvement et réduction des nuisances sonores.




Installation rapide en trois étapes

La platine NET724 EVO et la technologie DE@NET permettent à l'installateur d'effectuer une programmation guidée en trois étapes simples.



Déverrouillage par câble

Les dispositifs à câble compatibles avec BLINDOS permettent une manœuvre manuelle protégée depuis l'extérieur en cas de coupure de courant.

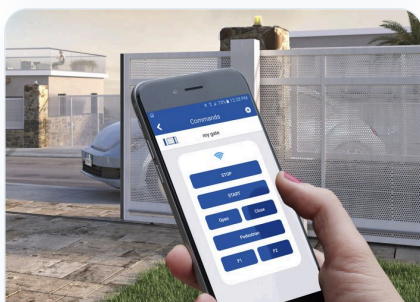

Commande par smartphone

Avec les équipements compatibles, l'application DE@USER permet de commander l'automatisme. NET-COM avec Data SIM permet aussi d'en consulter l'état à distance.

SPACE/N/XXL : la solution DEA pour porte de garage

1 200 N, jusqu'à 16 m², 35 cycles/h et encodeur double canal.

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation moteur	24 V DC	Intensité d'utilisation	Semi-intensif
Encodeur	Double canal	Existe en version KIT :	Ref. 636351
Niveau de protection	IP20	Puissance maximale absorbée	230 W
Force de poussée maximale	1 200 N	Cycle de travail	35 cycles/h
Manœuvres maximales en 24 h	350 manœuvres/24 h	Vitesse de déplacement	13 cm/s
Température de fonctionnement	-20 à +50 °C	Pression sonore	< 70 dBA
Platine de commande	NET724 EVO intégrée	Poids avec emballage	7,4 kg
Surface maximale de la porte	16 m²	Rail de transmission	Rail non inclus · AB/FM incluse