

RÉFÉRENCE 611310 · KIT DEA LIVI/X BOOST

KIT LIVI 6/24X/M-BOOST, kit complet 24V rapide pour portail coulissant jusqu'à 600 kg

Le **KIT LIVI 6/24X/M-BOOST** est une solution complète DEA pour **portails coulissants résidentiels jusqu'à 600 kg**. Il associe le motoréducteur **LIVI 6/24X/M-BOOST** avec platine **NET24N**, les photocellules LINE-X, le feu clignotant AURA-X et deux émetteurs GTX4, avec une **vitesse rapide 16 m/min**.

Version BOOST

Motorisation 24V rapide avec vitesse de 16 m/min.

Kit complet 24V

Motoréducteur LIVI 6/24X/M-BOOST avec platine électronique NET24N.

Jusqu'à 600 kg

Adapté aux portails coulissants résidentiels jusqu'à 600 kg.

BOOST : ouverture rapide et confort d'utilisation

16 m/min

Vitesse rapide

Version BOOST avec vitesse d'ouverture de 16 m/min.

24V

Motorisation adaptée aux installations résidentielles confortables.

Détection d'obstacles

La platine contrôle l'effort et sécurise les manœuvres.

Fins magnétiques

Réglage simple de la course par aimants sur la crémaillère.

Composition du kit LIVI 6/24X/M-BOOST

COD. 611310

LIVI 6/24X/M-BOOST

Motoréducteur 24V rapide avec platine NET24N

LINE-X

Jeu de photocellules synchronisables en saillie

AURA-X

Feu clignotant à LED multi-tension

2 × GTX4

Émetteurs rolling code blancs 4 fonctions 433 MHz

Caractéristiques techniques du moteur inclus LIVI 6/24X/M-BOOST

Moteur 611110

NET24N

Platine électronique

24V

Alimentation moteur

600 kg

Poids maximal du portail

16 m/min

Vitesse d'ouverture BOOST

80 W

Puissance maximale absorbée

330 N

Poussée maximale

Sans encodeur

Version avec détection d'obstacles

12 kg

Poids du produit avec emballage

IP44

Indice de protection

Z16

Pignon standard module 4 mm

Fins magnétiques


Fins de course magnétiques

24V

Compatible batterie de secours selon configuration

Exemple d'installation type LIVI/X

Une motorisation pensée pour une installation fiable, claire et durable.

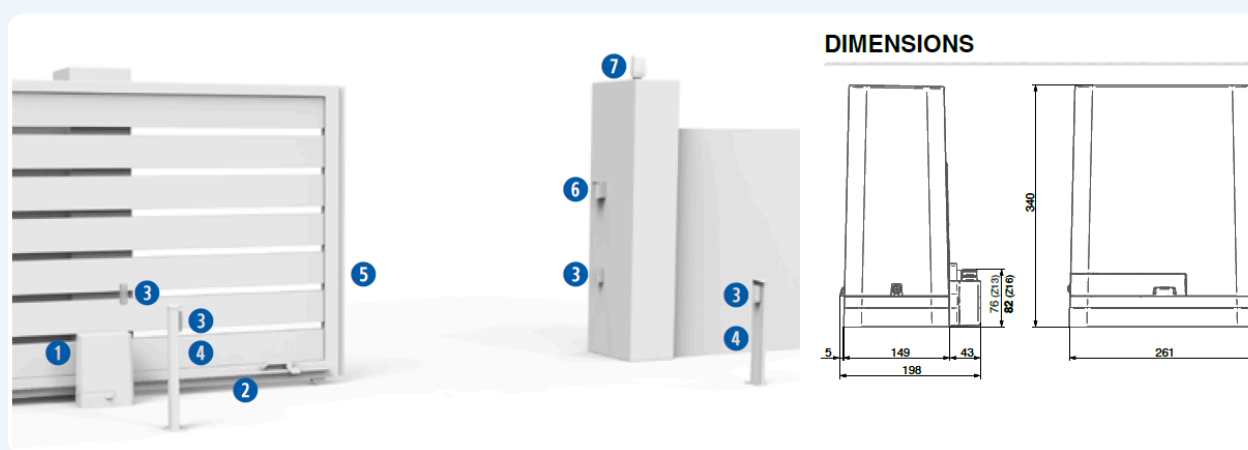

Produits associés à l'installation type

1



BOOST 24V

LIVI 6/24X/M-BOOST

Motoréducteur 24V rapide capacité 600 kg avec platine NET24N

[Voir la fiche produit](#)

2

**ART. 111**

Crémaillère en nylon

[Voir la fiche produit](#)

3

**LINE-X**

Jeu de photocellules synchronisables en saillie

[Voir la fiche produit](#)

4

**POST60**

Potelet h.55 cm en aluminium avec couvercle

[Voir la fiche produit](#)

5

**C-20**

Palpeur mécanique contact NF 2000 mm

[Voir la fiche produit](#)

6

**GT-KEY**

Sélecteur en saillie en aluminium fourni avec 2 clés

[Voir la fiche produit](#)

7

**AURA-X**

Feu clignotant à LED multi-tension 24AC/DC, 120AC, 230AC

[Voir la fiche produit](#)

8

**GTX4**

Émetteur rolling code blanc 4 fonctions 433 MHz

[Voir la fiche produit](#)

Les points forts du kit DEA LIVI 6/24X/M-BOOST

Un kit 24V rapide, complet et confortable pour une installation résidentielle fiable.



Motorisation 24V rapide BOOST

Le kit intègre le moteur **LIVI 6/24X/M-BOOST**, une version 24V rapide adaptée aux portails coulissants résidentiels jusqu'à 600 kg, avec une vitesse de **16 m/min**.


Compatible batterie de secours

Grâce à sa conception en **24V**, le LIVI 6/24X/M-BOOST peut s'intégrer dans une installation avec batterie de secours selon configuration, afin de conserver l'usage du portail en cas de coupure de courant.



Fins de course magnétiques

Le LIVI 6/24X/M-BOOST est équipé de **fins de course magnétiques**. La course se calibre facilement en positionnant les aimants sur la crémaillère, aux points d'ouverture et de fermeture souhaités.

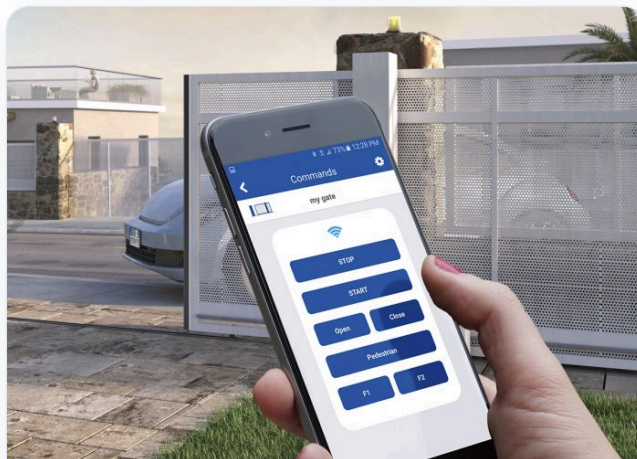

Usage connecté possible

Grâce à l'application **DEAuser**, il est possible d'utiliser son smartphone pour ouvrir le portail sans clé ni émetteur. Avec NET-COM et Data SIM, l'état de l'automatisme peut également être consulté à distance.

KIT LIVI 6/24X/M-BOOST : une solution DEA complète en 24V rapide pour portail coulissant jusqu'à 600 kg

Un kit résidentiel 24V BOOST avec motoréducteur LIVI 6/24X/M-BOOST, platine NET24N, photocellules LINE-X, feu AURA-X et deux émetteurs GTX4.

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation moteur

24 V

Poids maximal du portail ou
vantail

600 kg

Fins de course

Magnétiques

Niveau de protection

IP44

Puissance maximale absorbée

80 W

Force de poussée maximale

330 N

Vitesse de déplacement

16 m/min

Platine de commande

NET24 N

Poids avec emballage

12 kg

Pignon standard

Z16