

RÉFÉRENCE 612000 · DEA LIVI/X

LIVI 9X/M, motoréducteur 230V pour portail coulissant jusqu'à 900 kg

Le **LIVI 9X/M** est un automatisme résidentiel DEA pour **portails coulissants jusqu'à 900 kg**. Équipé de la platine **NET230N**, il offre une solution 230V robuste pour les portails plus lourds, avec encodeur, fins de course magnétiques, réglage de la vitesse, ralentissement en ouverture et fermeture, et détection d'obstacles.

900 kg

Adapté aux portails coulissants résidentiels de grande dimension.

230V

Motorisation avec platine électronique NET230N intégrée.

Encodeur intégré

Contrôle moteur par encodeur avec détection d'obstacles.

Caractéristiques techniques de la référence LIVI 9X/M

COD. 612000

NET230N

Platine électronique

230V

Alimentation moteur

900 kg

Poids maximal du portail

10 m/min

Vitesse d'ouverture

450 W

Puissance maximale absorbée

760 N

Poussée maximale

12,5 kg


Poids du produit avec emballage

IP44

Indice de protection

Exemple d'installation type LIVI/X

Une motorisation pensée pour une installation fiable, claire et durable.

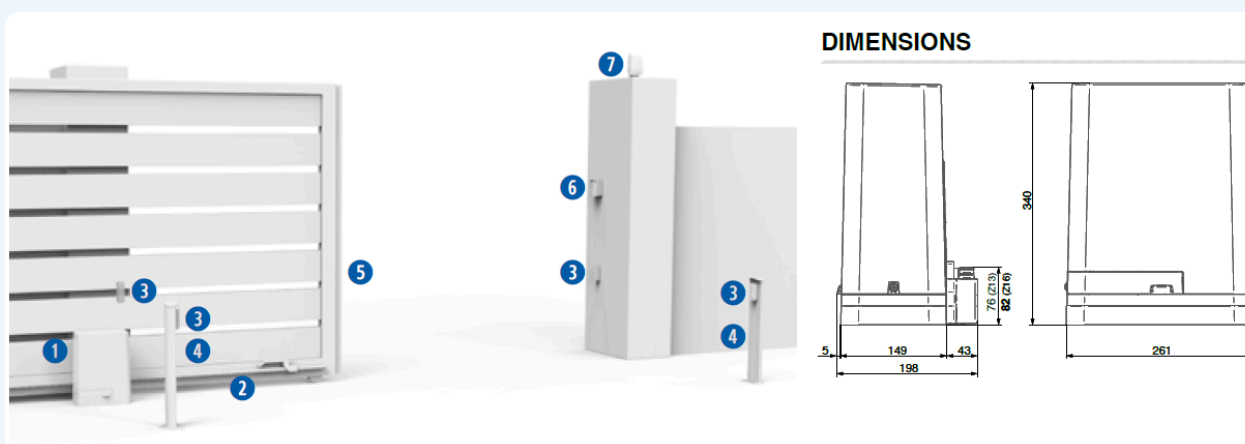

Produits associés à l'installation type

1



230V

LIVI 9X/M

Motoréducteur 230V capacité 900 kg avec platine NET230N

[Voir la fiche produit](#)

2



ART. 111

Crémaillère en nylon

[Voir la fiche produit](#)

3



LINE-X

Jeu de photocellules synchronisables en saillie

[Voir la fiche produit](#)

4



POST60

Potelet h.55 cm en aluminium avec couvercle

[Voir la fiche produit](#)

5



C-20

Palpeur mécanique contact NF 2000 mm

[Voir la fiche produit](#)

6



GT-KEY

Sélecteur en saillie en aluminium fourni avec 2 clés

[Voir la fiche produit](#)

7



AURA-X

Feu clignotant à LED multi-tension 24AC/DC, 120AC, 230AC

[Voir la fiche produit](#)

8



GTX4

Émetteur rolling code blanc 4 fonctions 433 MHz

[Voir la fiche produit](#)


Les points forts du moteur DEA LIVI 9X/M

Une motorisation 230V robuste pour les portails coulissants résidentiels plus lourds.




Des matériaux solides et durables

Le moteur pour portails coulissants **LIVI 9X/M** est conçu avec des matériaux résistants aux intempéries et à l'usure mécanique, tels que les engrenages en métal et la base en aluminium. Une garantie de qualité pensée pour durer.

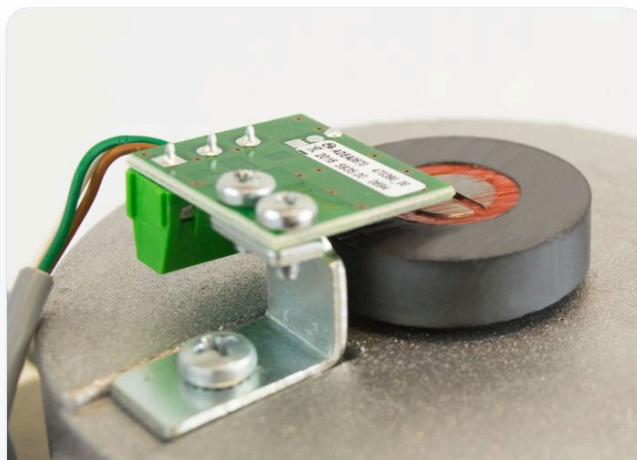


Contrôle par encodeur

Le LIVI 9X/M intègre un **contrôle moteur par encodeur**. La platine surveille le mouvement du portail, détecte les obstacles et inverse le sens de marche si nécessaire.

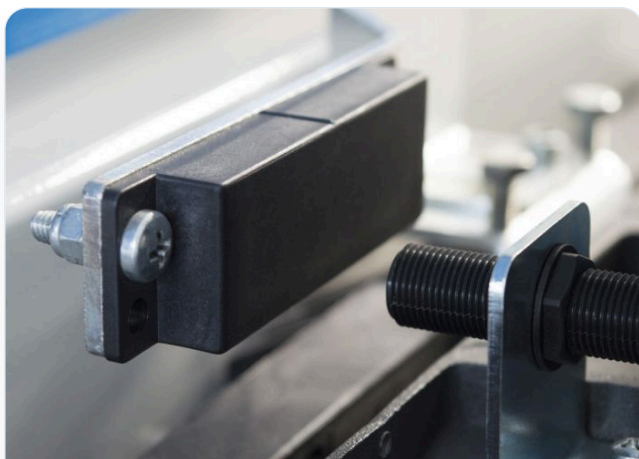

Fins de course magnétiques

Le LIVI 9X/M est équipé de **fins de course magnétiques**. La course se calibre facilement en positionnant les aimants sur la crémaillère, aux points d'ouverture et de fermeture souhaités.

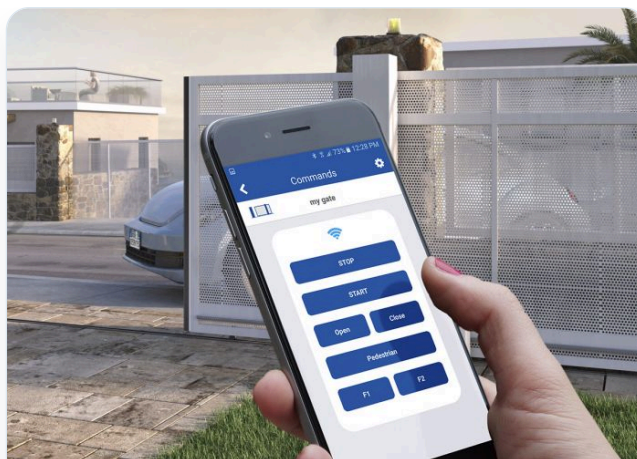

Pilotage depuis l'application DEAuser

Grâce à l'application **DEAuser**, il est possible d'utiliser son smartphone pour ouvrir le portail sans clé ni émetteur. Avec NET-COM et Data SIM, l'état de l'automatisme peut également être consulté à distance.

LIVI 9X/M : la solution DEA 230V pour portail coulissant jusqu'à 900 kg

Une motorisation robuste avec platine NET230N, encodeur intégré, fins de course magnétiques, détection d'obstacles et ralentissement en ouverture et fermeture.

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation moteur	230 V	Poids maximal du portail ou vantail	900 kg
Intensité d'utilisation	Résidentiel	Fins de course	Magnétiques
Encodeur	Oui	Existe en version KIT :	Ref. 612200
Platine électronique intégrée	Oui	Niveau de protection	IP44
Puissance maximale absorbée	450 W	Force de poussée maximale	760 N
Vitesse de déplacement	10 m/min	Platine de commande	NET230 N
Poids avec emballage	12,5 kg		