RÉFÉRENCE 612100 · DEA LIVI/X

LIVI 9/24X/M, motoréducteur 24V pour portail coulissant jusqu’à 900 kg

Le **LIVI 9/24X/M** est un automatisme résidentiel DEA pour **portails coulissants jusqu’à 900 kg**. Équipé de la platine **NET24N**, il offre une solution 24V fiable et confortable pour les portails plus lourds, avec fins de course magnétiques, réglage de la vitesse, ralentissement en ouverture et fermeture, et détection d’obstacles.

900 kg
Adapté aux portails coulissants résidentiels de grande dimension.

24V
Motorisation basse tension avec platine électronique NET24N.

Sans encodeur
Version 24V avec fins de course magnétiques et détection d’obstacles.


Caractéristiques techniques de la référence LIVI 9/24X/M

COD. 612100

NET24N Platine électronique	**24V** Alimentation moteur	**900 kg** Poids maximal du portail	**10 m/min** Vitesse d’ouverture
110 W Puissance maximale absorbée	**360 N** Poussée maximale	**12 kg** Poids du produit avec emballage	**IP44** Indice de protection

Exemple d’installation type LIVI/X

Une motorisation pensée pour une installation fiable, claire et durable.

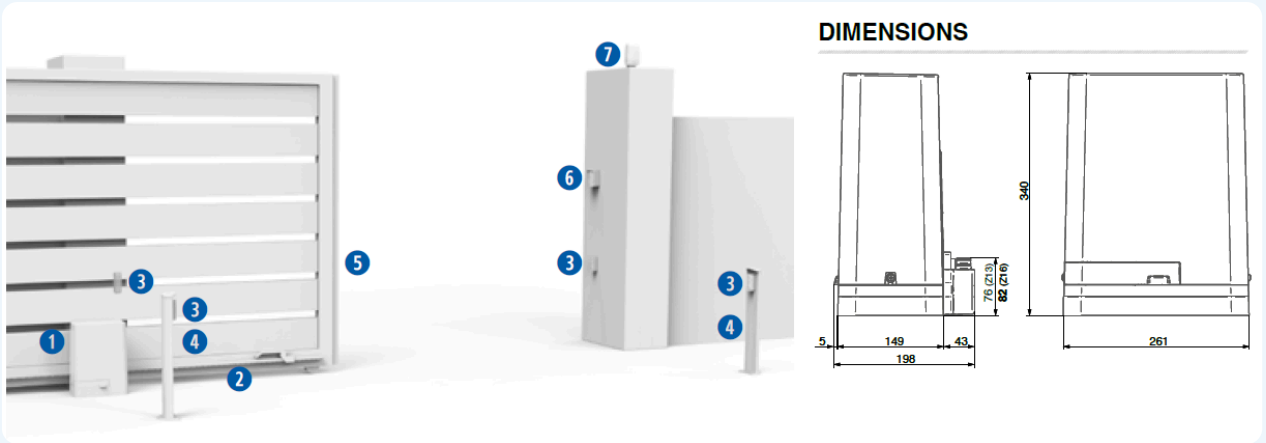

Produits associés à l’installation type

1



LIVI 9/24X/M

Motoréducteur 24V capacité 900 kg avec platine NET24N

Voir la fiche produit

2

ART. 111

Crémaillère en nylon

Voir la fiche produit

3



LINE-X

Jeu de photocellules synchronisables en saillie

Voir la fiche produit

4



POST60

Potelet h.55 cm en aluminium avec couvercle

Voir la fiche produit

5



C-20

Palpeur mécanique contact NF 2000 mm

Voir la fiche produit

6



GT-KEY

Sélecteur en saillie en aluminium fourni avec 2 clés

Voir la fiche produit

7



AURA-X

Feu clignotant à LED multi-tension 24AC/DC, 120AC, 230AC

Voir la fiche produit

8



GTX4

Émetteur rolling code blanc 4 fonctions 433 MHz

Voir la fiche produit

Les points forts du moteur DEA LIVI 9/24X/M

Une motorisation 24V confortable pour les portails coulissants résidentiels plus lourds.




Des matériaux solides et durables

Le moteur pour portails coulissants **LIVI 9/24X/M** est conçu avec des matériaux résistants aux intempéries et à l’usure mécanique, tels que les engrenages en métal et la base en aluminium. Une garantie de qualité pensée pour durer.

Compatible batterie de secours

Grâce à sa conception en **24V**, le LIVI 9/24X/M peut s’intégrer dans une installation avec batterie de secours selon configuration. Une solution utile pour conserver l’usage du portail en cas de coupure de courant.

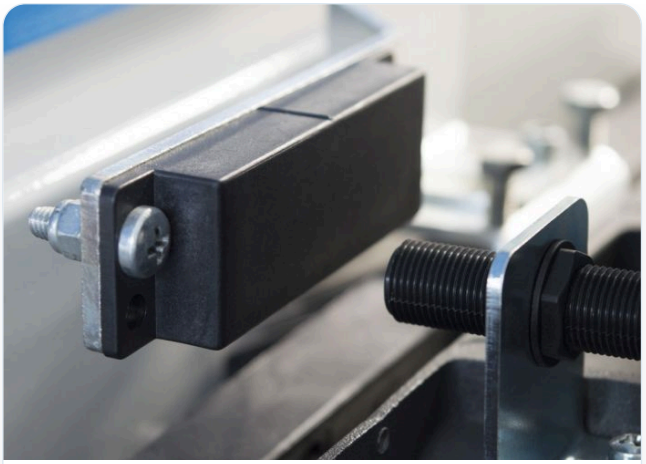

Fins de course magnétiques

Le LIVI 9/24X/M est équipé de **fins de course magnétiques**. La course se calibre facilement en positionnant les aimants sur la crémaillère, aux points d'ouverture et de fermeture souhaités.



Pilotage depuis l'application DEAuser

Grâce à l'application **DEAuser**, il est possible d'utiliser son smartphone pour ouvrir le portail sans clé ni émetteur. Avec NET-COM et Data SIM, l'état de l'automatisme peut également être consulté à distance.

LIVI 9/24X/M : la solution DEA 24V pour portail coulissant jusqu'à 900 kg

Une motorisation fiable avec platine NET24N, alimentation 24V, fins de course magnétiques, détection d'obstacles et ralentissement en ouverture et fermeture.

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation moteur	24 V	Poids maximal du portail ou vantail	900 kg
Intensité d'utilisation	Résidentiel	Fins de course	Magnétiques
Encodeur	Non	Existe en version KIT :	Ref. 612300
Platine électronique intégrée	Oui	Niveau de protection	IP44
Puissance maximale absorbée	110 W	Force de poussée maximale	360 N
Vitesse de déplacement	10 m/min	Platine de commande	NET24 N
Poids avec emballage	12 kg		