RÉFÉRENCE 612200 · KIT DEA LIVI/X

KIT LIVI 9X/M, kit complet 230V pour portail coulissant jusqu’à 900 kg

Le **KIT LIVI 9X/M** est une solution complète DEA pour **portails coulissants résidentiels jusqu’à 900 kg**. Il associe le motoréducteur **LIVI 9X/M** avec platine **NET230N**, les photocellules LINE-X, le feu clignotant AURA-X et deux émetteurs GTX4.

Kit complet 230V
Motoréducteur LIVI 9X/M avec platine électronique NET230N.

Jusqu’à 900 kg
Adapté aux portails coulissants résidentiels jusqu’à 900 kg.

Encodeur intégré
Contrôle moteur avec détection d’obstacles.

Composition du kit LIVI 9X/M

COD. 612200

LIVI 9X/M
Motoréducteur 230V avec platine NET230N

LINE-X
Jeu de photocellules synchronisables en saillie

AURA-X
Feu clignotant à LED multi-tension

2 × GTX4
Émetteurs rolling code blancs 4 fonctions 433 MHz

Caractéristiques techniques du moteur inclus LIVI 9X/M

Moteur 612000

NET230N
Platine électronique

230V
Alimentation moteur

900 kg
Poids maximal du portail

10 m/min
Vitesse d’ouverture

450 W
Puissance maximale absorbée

760 N
Poussée maximale

Encodeur
Contrôle moteur avec détection d’obstacles

12,5 kg
Poids du produit avec emballage

IP44
Indice de protection


Z16
Pignon standard module 4 mm

160°C
Protection thermique du moteur

Fins magnétiques
Fins de course magnétiques

Exemple d’installation type LIVI/X

Une motorisation pensée pour une installation fiable, claire et durable.

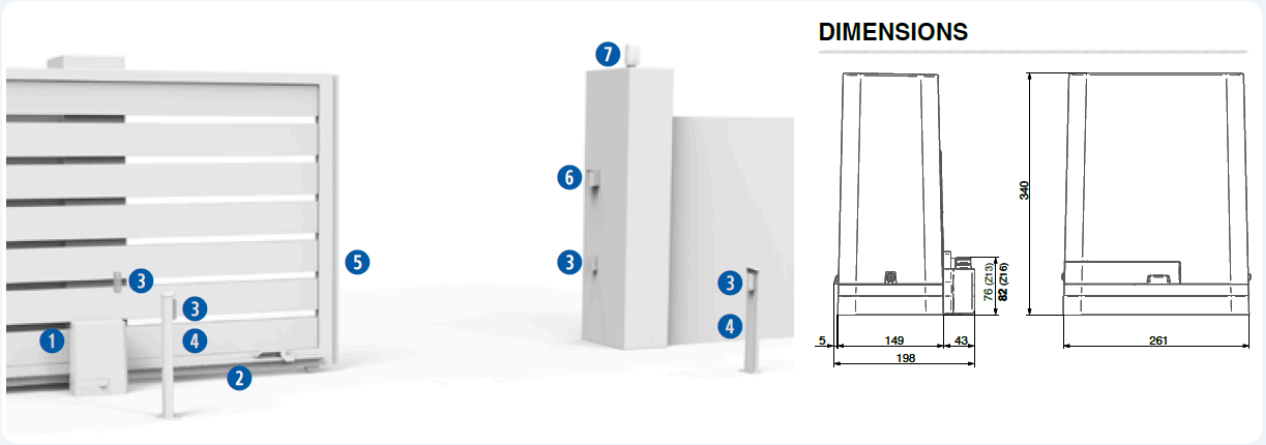

Produits associés à l’installation type

1



LIVI 9X/M

Motoréducteur 230V capacité 900 kg avec platine NET230N

Voir la fiche produit

2

ART. 111

Crémaillère en nylon

Voir la fiche produit

3



LINE-X

Jeu de photocellules synchronisables en saillie

Voir la fiche produit

4



POST60

Potelet h.55 cm en aluminium avec couvercle

Voir la fiche produit

5



C-20

Palpeur mécanique contact NF 2000 mm

Voir la fiche produit

6



GT-KEY

Sélecteur en saillie en aluminium fourni avec 2 clés

Voir la fiche produit

7



AURA-X

Feu clignotant à LED multi-tension 24AC/DC, 120AC, 230AC

Voir la fiche produit

8



GTX4

Émetteur rolling code blanc 4 fonctions 433 MHz

Voir la fiche produit


Les points forts du kit DEA LIVI 9X/M

Un kit 230V complet, robuste et sécurisé pour les portails coulissants résidentiels jusqu’à 900 kg.




Motorisation robuste 230V

Le kit intègre le moteur **LIVI 9X/M**, une version 230V pensée pour les portails coulissants résidentiels jusqu’à **900 kg**, avec platine électronique NET230N.

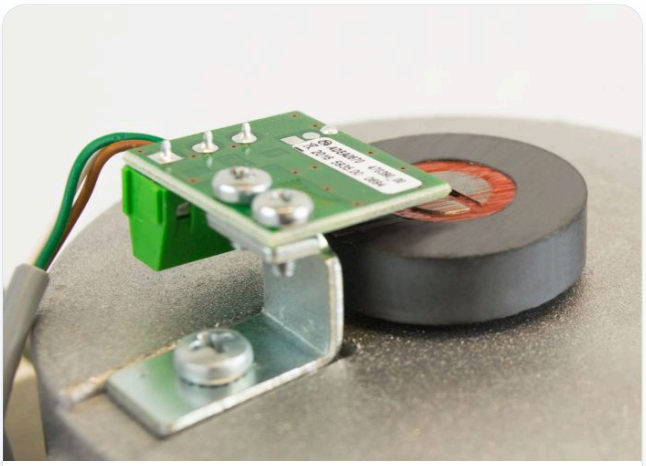


Contrôle par encodeur

Le moteur inclus dispose d’un **contrôle moteur par encodeur**. La platine surveille le mouvement du portail, détecte les obstacles et inverse le sens de marche si nécessaire.

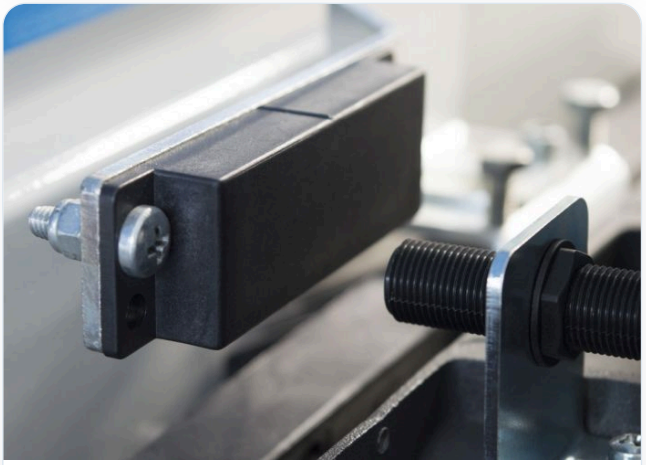

Fins de course magnétiques

Le LIVI 9X/M est équipé de **fins de course magnétiques**. La course se calibre facilement en positionnant les aimants sur la crémaillère, aux points d’ouverture et de fermeture souhaités.

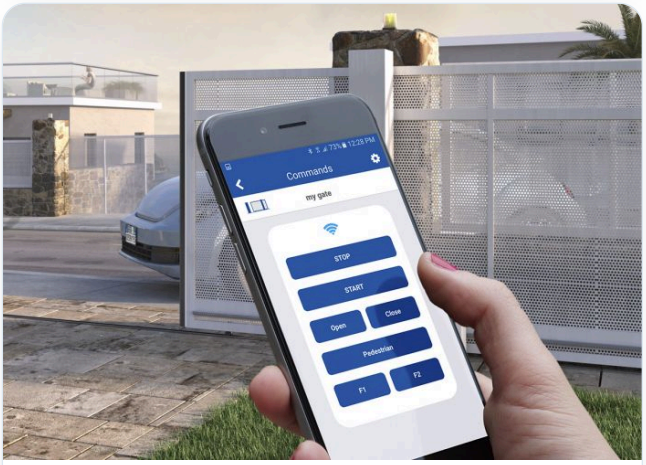

Usage connecté possible

Grâce à l’application **DEAuser**, il est possible d’utiliser son smartphone pour ouvrir le portail sans clé ni émetteur. Avec NET-COM et Data SIM, l’état de l’automatisme peut également être consulté à distance.

KIT LIVI 9X/M : une solution DEA complète en 230V pour portail coulissant jusqu’à 900 kg

Un kit résidentiel 230V avec motoréducteur LIVI 9X/M, platine NET230N, photocellules LINE-X, feu AURA-X et deux émetteurs GTX4.

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation moteur	230 V	Poids maximal du portail ou vantail	900 kg
Fins de course	Magnétiques	Encodeur	Oui
Niveau de protection	IP44	Puissance maximale absorbée	450 W
Force de poussée maximale	760 N	Vitesse de déplacement	10 m/min
Platine de commande	NET230 N	Poids avec emballage	12,5 kg
Pignon standard	Z16		