RÉFÉRENCE 628060 · DEA GEKO/X/2

GEKO/X/2, deux moteurs 24V avec platine NET24N intégrée pour portail battant

Le **GEKO/X/2** est une solution DEA composée de **2 moteurs** et d'une **platine NET24N intégrée**, conçue pour les portails battants résidentiels jusqu'à **2 x 3 m** avec bras articulé. Cette référence est livrée **sans bras**, avec encodeur, fins de course mécaniques, fixations et butées mécaniques.

2 moteurs
Solution prévue pour portail battant à deux vantaux.

NET24N intégrée
Une platine électronique intégrée pour piloter l'installation.

Bras non inclus
Bras à choisir selon la configuration : articulé, glissière ou bras long.

Caractéristiques techniques du GEKO/X/2

COD. 628060

2 moteurs Configuration pour deux vantaux	**NET24N** Platine électronique intégrée	**24V** Tension moteur	**Encodeur** Contrôle moteur et détection d'obstacles
2 x 3 m Longueur maximale avec bras GEKO/X/BA	**2 x 1,75 m** Longueur maximale avec bras GEKO/X/BS	**120°** Angle d'ouverture maximal	**19,1 kg** Poids indicatif avec emballage
110 W Puissance nominale	**419 W** Puissance maximale	**260 Nm** Couple maximal	**IP44** Indice de protection

À vérifier avant installation

Conseil technique

Bras non inclus
La référence 628060 est livrée sans bras. Prévoir 2 bras adaptés à la configuration de pose.


Bras articulé
Avec GEKO/X/BA, la configuration permet des vantaux jusqu'à 3 m selon les limites d'utilisation.

Bras à glissière
Avec GEKO/X/BS, la longueur maximale indiquée est de 1,75 m par vantail, idéal en faible encombrement.


Électro-serrure
À prévoir selon la longueur, la structure du vantail, l'exposition au vent ou les contraintes de verrouillage.

Exemple d’installation type GEKO/X

Une motorisation à bras pensée pour les portails battants résidentiels à deux vantaux.

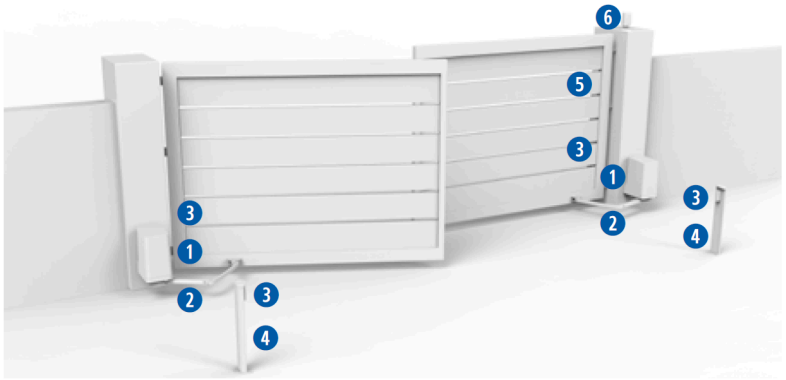

DIMENSIONS

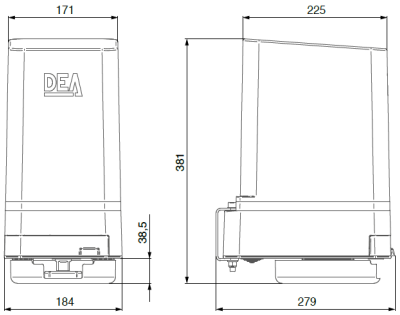

Produits associés à l’installation type

1



GEKO/X/2

2 moteurs 24V avec platine NET24N incorporée, sans bras

Voir la fiche produit

2



GEKO/X/BA

Bras articulé en aluminium pour GEKO/X

Voir la fiche produit

3



LINE-X

Jeu de photocellules synchronisables en saillie

Voir la fiche produit

4



POST60

Potelet h.55 cm en aluminium avec couvercle

Voir la fiche produit

5



GT-KEY

Sélecteur à clé en aluminium anti-vandale

Voir la fiche produit

6



AURA-X

Feu clignotant à LED multi-tension avec antenne intégrée

Voir la fiche produit

7



GTX4

Émetteur rolling code blanc 4 fonctions 433 MHz

Voir la fiche produit

+



BLINDOS

Boîte de sécurité pour déverrouillage par câble

Voir la fiche produit


Les points forts du moteur DEA GEKO/X/2

Une motorisation complète pour deux vantaux, fiable, rapide et adaptée aux portails battants résidentiels.



Bras adaptés à chaque configuration

GEKO/X/2 peut être associé à des bras articulés, des bras longs ou des bras à glissière. Le **bras à glissière** est idéal lorsque les espaces de manœuvre sont restreints ou en présence de murs proches du portail.

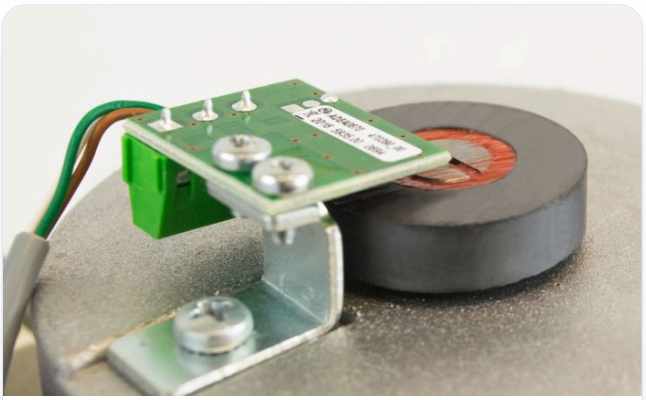


Sûr et fiable avec encodeur

GEKO/X/2 dispose d'un système de détection de la course avec **encodeur**. La platine commande le mouvement du portail, détecte les obstacles et inverse le sens de marche si nécessaire.



Déverrouillage manuel sécurisé

En cas de panne de courant, le mécanisme peut être déverrouillé manuellement avec la clé fournie. Pour un accès depuis l'extérieur de la propriété, la solution **BLINDOS** permet un déverrouillage par câble sécurisé.

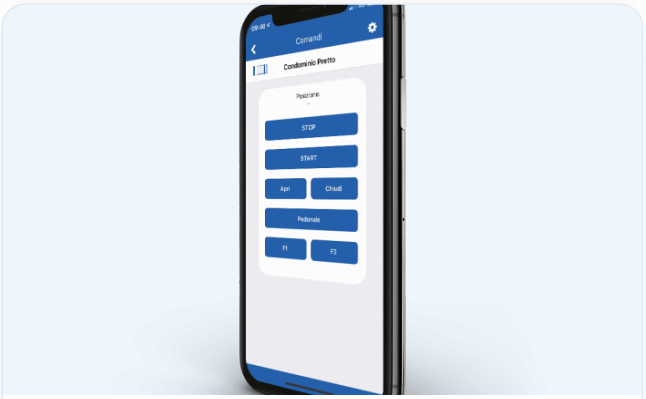

Pilotage depuis smartphone

Grâce à l'application **DEAuser**, il est possible d'utiliser son smartphone pour ouvrir le portail sans clé ni émetteur. Avec NET-COM et Data SIM, l'état de l'automatisme peut également être consulté à distance.



Matériaux performants

Les moteurs **GEKO/X/2** sont conçus avec des matériaux solides, résistants aux intempéries et à l'usure mécanique, comme l'acier et le bronze utilisés pour la mécanique interne.



Conception pensée pour durer

GEKO/X/2 bénéficie d'une électronique protégée, d'une mécanique compacte et d'un réglage précis des butées mécaniques. Une solution durable pour motoriser un portail battant résidentiel à deux vantaux.

GEKO/X/2 : deux moteurs 24V avec platine NET24N intégrée pour portail battant résidentiel

Une solution DEA complète pour deux vantaux, avec encodeur, fins de course mécaniques, butées et fixations incluses. Bras à choisir selon la configuration de pose.

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation moteur	24 V	Encodeur	Oui
Angle maximal d'ouverture	120°	Niveau de protection	IP44
Puissance maximale absorbée	419 W	Couple maximal	260 Nm
Platine de commande	NET24 N	Poids avec emballage	19,1 kg