RÉFÉRENCE 628070 · DEA GEKO/X/S

GEKO/X/S, moteur 24V seul sans électronique pour portail battant

Le **GEKO/X/S** est la version **moteur seul sans électronique** de la gamme GEKO/X. Il est destiné aux installations de portails battants résidentiels, avec vantail jusqu'à **3 m** et poids jusqu'à **250 kg** . Cette référence est idéale comme **moteur esclave** dans une configuration à deux vantaux.

Moteur esclave
Version sans électronique pour compléter une installation GEKO/X.

24V avec encodeur
Contrôle précis du mouvement et détection d'obstacles via l'électronique de commande.

Jusqu'à 3 m
Adapté aux portails battants résidentiels de dimensions moyennes.

Caractéristiques techniques du GEKO/X/S

COD. 628070

24V Tension moteur	**Sans platine** Moteur seul sans électronique	**Encodeur** Contrôle moteur et détection d'obstacles	**120°** Angle d'ouverture maximal
3 m Longueur maximale du vantail	**250 kg** Poids indicatif maximal du vantail	**110 W** Puissance nominale	**419 W** Puissance maximale
35 Nm Couple nominal	**260 Nm** Couple maximal	**IP44** Indice de protection	**8,3 kg** Poids avec emballage

À vérifier avant installation

Conseil technique

Sans électronique
La référence 628070 doit être pilotée par une électronique de commande compatible, par exemple dans une installation avec moteur maître.


Bras non inclus
Choisir le bras adapté : articulé, à glissière ou bras long selon la configuration de pose.

Électro-serrure
À prévoir selon la longueur, la structure du vantail, l'exposition au vent ou les contraintes de verrouillage.


Déverrouillage
Le déverrouillage extérieur peut être sécurisé avec BLINDOS et le dispositif GEKO/SF selon configuration.

Exemple d’installation type GEKO/X

Une motorisation à bras pensée pour les portails battants résidentiels.

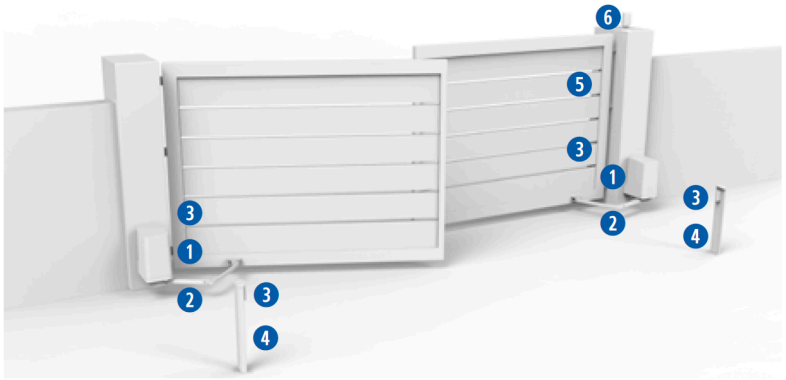

DIMENSIONS

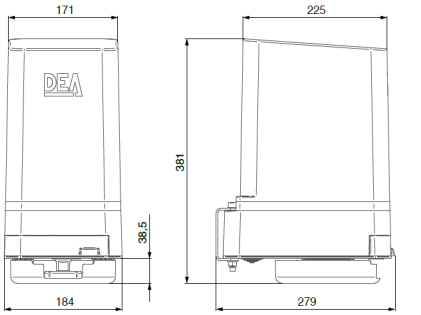

Produits associés à l’installation type

1



GEKO/X/S

Moteur 24V seul sans électronique, version esclave

Voir la fiche produit

2



GEKO/X/BA

Bras articulé en aluminium pour GEKO/X

Voir la fiche produit

3



LINE-X

Jeu de photocellules synchronisables en saillie

Voir la fiche produit

4



POST60

Potelet h.55 cm en aluminium avec couvercle

Voir la fiche produit

5



GT-KEY

Sélecteur à clé en aluminium anti-vandale

Voir la fiche produit

6



AURA-X

Feu clignotant à LED multi-tension avec antenne intégrée

Voir la fiche produit

7



GTX4

Émetteur rolling code blanc 4 fonctions 433 MHz

Voir la fiche produit

+



BLINDOS

Boîte de sécurité pour déverrouillage par câble

Voir la fiche produit


Les points forts du moteur DEA GEKO/X/S

Une motorisation esclave compacte, fiable et adaptée aux portails battants résidentiels.



Moteur avec bras à glissière possible

Lorsque les espaces de manœuvre sont restreints, par exemple en présence de murs d'enceinte ou de propriétés privées adjacentes au portail, la configuration avec **bras à glissière** permet de profiter au mieux de l'espace disponible.

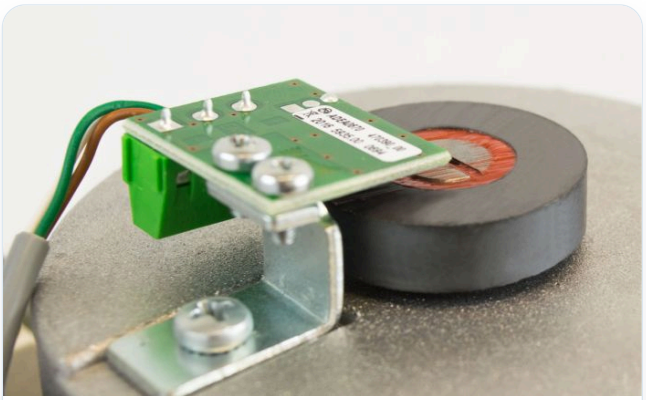


Sûr et fiable avec encodeur

GEKO/X/S dispose d'un système de détection de la course avec **encodeur**. Associé à une électronique de commande compatible, il participe au contrôle précis du mouvement et à la détection d'obstacles.



Déverrouillage manuel sécurisé

En cas de panne de courant, le mécanisme peut être déverrouillé manuellement avec la clé fournie. Pour un accès depuis l'extérieur de la propriété, la solution **BLINDOS** permet un déverrouillage par câble sécurisé.

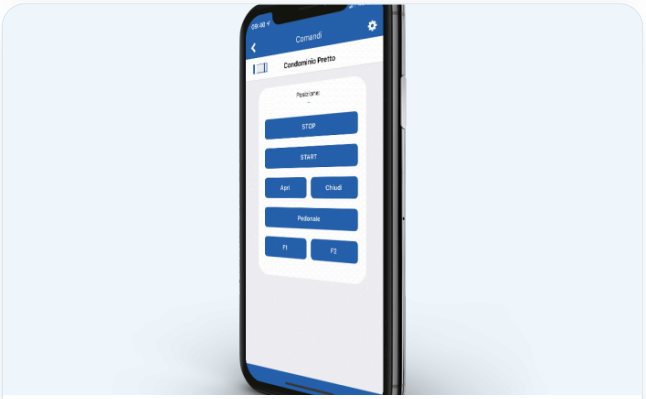

Pilotage depuis smartphone

Avec une configuration compatible, l'application **DEAuser** permet d'utiliser son smartphone pour ouvrir le portail sans clé ni émetteur. Avec NET-COM et Data SIM, l'état de l'automatisme peut également être consulté à distance.



Matériaux performants

Le moteur pour portails battants **GEKO/X/S** est conçu avec des matériaux solides, résistants aux intempéries et à l'usure mécanique, comme l'acier et le bronze utilisés pour la mécanique interne.



Conception pensée pour durer

GEKO/X/S bénéficie d'un carter robuste, d'une mécanique compacte et d'un réglage précis des butées mécaniques. Une solution durable pour compléter une installation GEKO/X sur portail battant résidentiel.

GEKO/X/S : le moteur 24V seul sans électronique pour configuration GEKO/X

Une solution DEA compacte avec encodeur, fins de course mécaniques, butées et fixations incluses. À associer à une électronique de commande compatible et à un bras adapté à la configuration de pose.

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation moteur	24 V
Encodeur	Oui
Angle maximal d'ouverture	120°
Puissance maximale absorbée	419 W
Poids avec emballage	8,3 kg
Poids maximal du portail ou vantail	250 kg
Longueur maximale du vantail	3 m
Niveau de protection	IP44
Couple maximal	260 Nm