RÉFÉRENCE 628600 · KIT DEA GEKO/X

KIT GEKO/X, kit complet 24V avec bras articulés pour portail battant

Le **KIT GEKO/X** est une solution complète DEA pour portail battant résidentiel. Il comprend **2 moteurs GEKO/X**, une **platine NET24N**, **2 bras articulés GEKO/X/BA**, les photocellules **LINE-X**, le feu clignotant **AURA-X** et **2 émetteurs GTX4**.

Kit complet
Motorisation, bras articulés, sécurité, signalisation et commandes inclus.

2 x 3 m
Adapté aux portails battants résidentiels avec vantaux jusqu'à 3 m.

24V avec encodeur
Contrôle précis du mouvement et détection d'obstacles.

Composition du kit GEKO/X

COD. 628600

GEKO/X/2
2 moteurs 24V avec platine NET24N intégrée

2 x GEKO/X/BA
Bras articulés en aluminium pour portail battant

LINE-X
Jeu de photocellules synchronisables en saillie

AURA-X
Feu clignotant à LED multi-tension

2 x GTX4
Émetteurs rolling code blancs 4 fonctions 433 MHz

NET24N
Carte DE@NET intégrée, compatible NETLINK et NETCOM

Butées incluses
Fins de course mécaniques, fixations et butées mécaniques

22,6 kg
Poids indicatif du kit avec emballage

Caractéristiques techniques du KIT GEKO/X

24V · NET24N

2 moteurs
Configuration pour deux vantaux

2 x 3 m
Longueur maximale avec bras GEKO/X/BA

120°
Angle d'ouverture maximal

Encodeur
Contrôle moteur et détection d'obstacles

110 W
Puissance nominale

419 W
Puissance maximale

260 Nm
Couple maximal

IP44
Indice de protection

À vérifier avant installation

Conseil technique

Bras inclus
Ce kit inclut bien 2 bras articulés GEKO/X/BA. Il ne s'agit pas du pack sans bras.


Électro-serrure
À prévoir si le vantail dépasse 2 m, en cas de vent fort ou selon la structure du portail.


Déverrouillage extérieur
Compatible avec GEKO/SF et BLINDOS en option pour un déverrouillage par câble sécurisé.

Pente jusqu'à 12 %
Le KIT CLIMB optionnel permet l'ouverture en pente pour un vantail jusqu'à 1,7 m et 150 kg.

Exemple d'installation type GEKO/X

Une solution complète pour motoriser un portail battant résidentiel à deux vantaux.

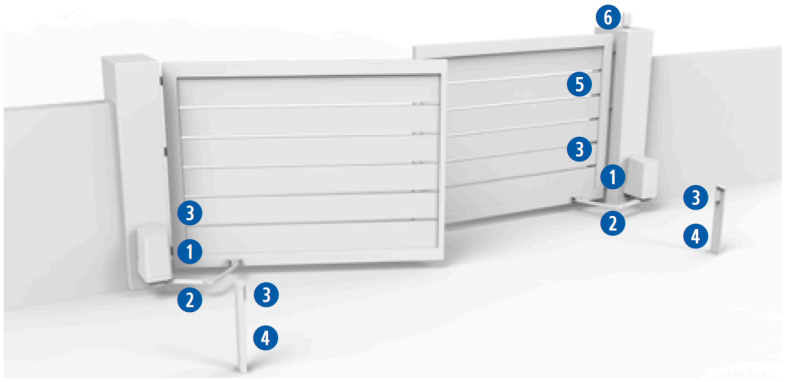

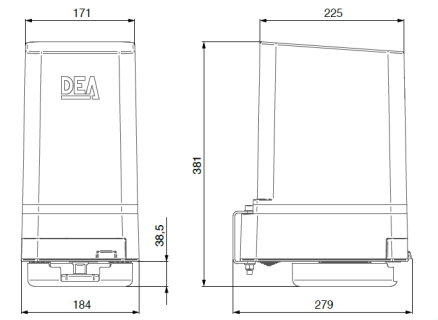

Produits associés à l'installation type

1



GEKO/X/2
2 moteurs 24V avec platine NET24N intégrée, sans bras

Voir la fiche produit

2



2 x GEKO/X/BA
Bras articulés en aluminium inclus dans le kit

Voir la fiche produit

3



LINE-X
Jeu de photocellules synchronisables en saillie

Voir la fiche produit

4



AURA-X
Feu clignotant à LED multi-tension avec antenne intégrée

Voir la fiche produit

5



2 x GTX4
Émetteurs rolling code blancs 4 fonctions 433 MHz

Voir la fiche produit

+



GT-KEY
Sélecteur à clé en aluminium anti-vandale en option

Voir la fiche produit

+



BLINDOS
Boîte de sécurité pour déverrouillage par câble en option

Voir la fiche produit

+



POST60
Potelet h.55 cm en aluminium avec couvercle, en option

Voir la fiche produit


Les points forts du KIT DEA GEKO/X

Une motorisation complète, sécurisée et confortable pour portail battant résidentiel.



Bras articulés inclus

Le **KIT GEKO/X** comprend 2 bras articulés GEKO/X/BA en aluminium. Cette configuration est adaptée aux portails battants résidentiels avec vantaux jusqu'à 3 m selon les limites d'utilisation.

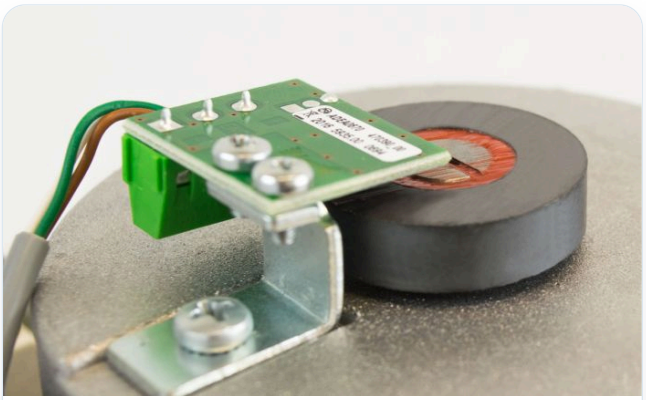


Sûr et fiable avec encodeur

GEKO/X dispose d'un système de détection de la course avec **encodeur**. La platine commande le mouvement du portail, détecte les obstacles et inverse le sens de marche si nécessaire.



Déverrouillage manuel sécurisé

En cas de panne de courant, le mécanisme peut être déverrouillé manuellement avec la clé fournie. Pour un accès depuis l'extérieur de la propriété, la solution **BLINDOS** permet un déverrouillage par câble sécurisé.

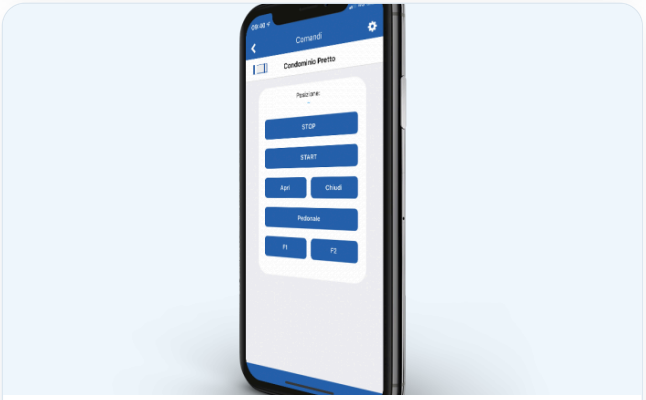

Pilotage depuis smartphone

Grâce à l'application **DEAuser**, il est possible d'utiliser son smartphone pour ouvrir le portail sans clé ni émetteur. Avec NET-COM et Data SIM, l'état de l'automatisme peut également être consulté à distance.



Matériaux performants

Les moteurs **GEKO/X** sont conçus avec des matériaux solides, résistants aux intempéries et à l'usure mécanique, comme l'acier et le bronze utilisés pour la mécanique interne.



Conception pensée pour durer

GEKO/X bénéficie d'une électronique protégée, d'une mécanique compacte et d'un réglage précis des butées mécaniques. Une solution durable pour motoriser un portail battant résidentiel à deux vantaux.

KIT GEKO/X : la solution complète DEA pour portail battant résidentiel

Un kit 24V avec deux moteurs, platine NET24N, bras articulés, photocellules, feu clignotant et deux émetteurs. Une base complète pour une installation fiable, sécurisée et confortable.

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Encodeur	Oui
Niveau de protection	IP44
Couple maximal	260 Nm
Angle maximal d'ouverture	120°
Puissance maximale absorbée	419 W