RÉFÉRENCE 628601 · PACK DEA GEKO/X

GEKO/X PACK, pack moteurs 24V avec NET24N sans bras

Le **GEKO/X PACK** est une base complète DEA pour portail battant résidentiel. Il comprend **2 moteurs GEKO/X**, une **platine NET24N**, les photocellules **LINE-X**, le feu clignotant **AURA-X** et **2 émetteurs GTX4**. Cette version est livrée **sans bras**.

Pack sans bras
Base motorisation complète, avec bras à choisir selon la configuration de pose.

2 moteurs 24V
Prévu pour portail battant résidentiel à deux vantaux.

NET24N intégrée
Commande électronique, encodeur et gestion de sécurité inclus.

Composition du pack GEKO/X

COD. 628601

GEKO/X/2
2 moteurs 24V avec platine NET24N intégrée

LINE-X
Jeu de photocellules synchronisables en saillie

AURA-X
Feu clignotant à LED multi-tension

2 x GTX4
Émetteurs rolling code blancs 4 fonctions 433 MHz

NET24N
Carte DE@NET intégrée, compatible NETLINK et NETCOM

Sans bras
Bras articulés, bras longs ou bras à glissière à commander séparément

Butées incluses
Fins de course mécaniques, fixations et butées mécaniques

19,7 kg
Poids indicatif du pack avec emballage

Caractéristiques techniques du PACK GEKO/X

24V · NET24N

2 moteurs
Configuration pour deux vantaux

2 x 3 m
Longueur maximale avec bras GEKO/X/BA

2 x 1,75 m
Longueur maximale avec bras GEKO/X/BS

120°
Angle d’ouverture maximal

Encodeur
Contrôle moteur et détection d’obstacles

110 W
Puissance nominale

419 W
Puissance maximale

IP44
Indice de protection

À vérifier avant installation

Conseil technique

Bras non inclus
Ce pack ne contient pas les bras. Prévoir 2 bras adaptés : GEKO/X/BA, GEKO/X/BS ou bras long selon la pose.


Bras articulés
Avec GEKO/X/BA, la configuration permet des vantaux jusqu'à 3 m selon les limites d'utilisation.


Bras à glissière
Avec GEKO/X/BS, la longueur maximale indiquée est de 1,75 m par vantail, idéal en espace réduit.

Électro-serrure
À prévoir si le vantail dépasse 2 m, en cas de vent fort ou selon la structure du portail.

Exemple d'installation type GEKO/X

Une solution pour motoriser un portail battant résidentiel à deux vantaux, avec bras à choisir.

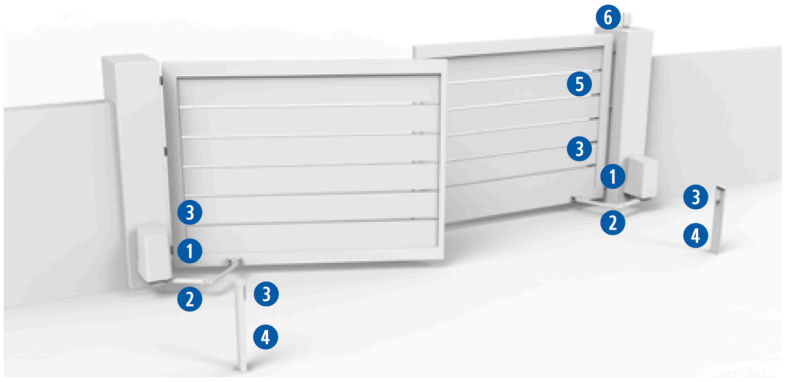

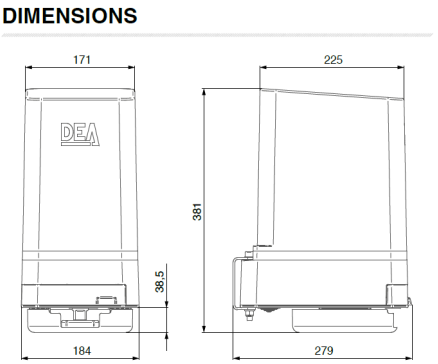

Produits associés à l'installation type

1



GEKO/X/2
2 moteurs 24V avec platine NET24N intégrée, sans bras

Voir la fiche produit

2



GEKO/X/BA
Bras articulé en aluminium pour GEKO/X, en option

Voir la fiche produit

3



LINE-X
Jeu de photocellules synchronisables en saillie

Voir la fiche produit

4



AURA-X
Feu clignotant à LED multi-tension avec antenne intégrée

Voir la fiche produit

5



2 x GTX4
Émetteurs rolling code blancs 4 fonctions 433 MHz

Voir la fiche produit

+



GT-KEY
Sélecteur à clé en aluminium anti-vandale en option

Voir la fiche produit

+



BLINDOS
Boîte de sécurité pour déverrouillage par câble en option

Voir la fiche produit

+



POST60
Potelet h.55 cm en aluminium avec couvercle, en option

Voir la fiche produit


Les points forts du PACK DEA GEKO/X

Une base de motorisation complète, sécurisée et personnalisable avec les bras adaptés.



Bras à choisir selon la pose

Le **GEKO/X PACK** est livré sans bras afin de sélectionner la solution la plus adaptée au portail : bras articulé, bras à glissière ou bras long selon l'espace disponible et la configuration des piliers.

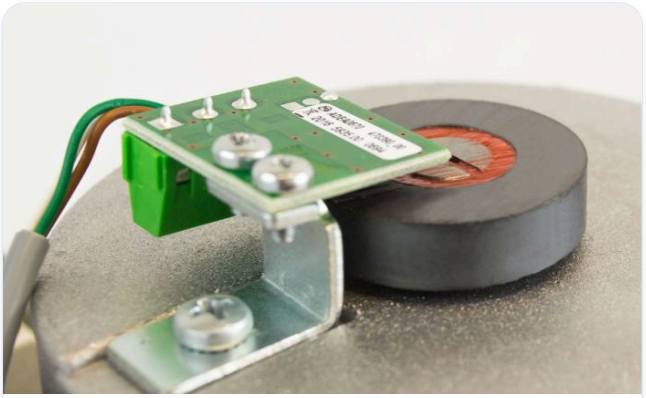


Sûr et fiable avec encodeur

GEKO/X dispose d'un système de détection de la course avec **encodeur**. La platine commande le mouvement du portail, détecte les obstacles et inverse le sens de marche si nécessaire.



Déverrouillage manuel sécurisé

En cas de panne de courant, le mécanisme peut être déverrouillé manuellement avec la clé fournie. Pour un accès depuis l'extérieur de la propriété, la solution **BLINDOS** permet un déverrouillage par câble sécurisé.

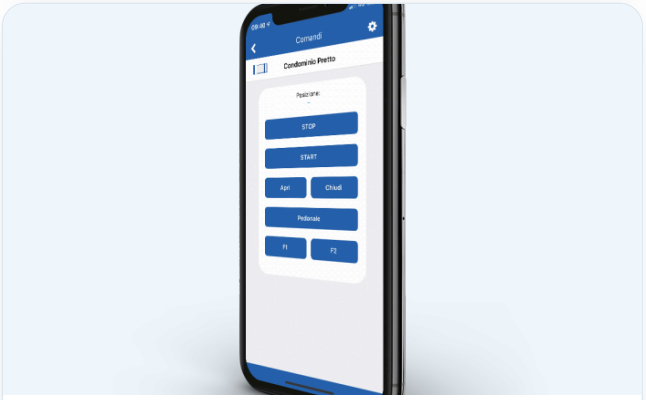

Pilotage depuis smartphone

Grâce à l'application **DEAuser**, il est possible d'utiliser son smartphone pour ouvrir le portail sans clé ni émetteur. Avec NET-COM et Data SIM, l'état de l'automatisme peut également être consulté à distance.



Matériaux performants

Les moteurs **GEKO/X** sont conçus avec des matériaux solides, résistants aux intempéries et à l'usure mécanique, comme l'acier et le bronze utilisés pour la mécanique interne.



Conception pensée pour durer

GEKO/X bénéficie d'une électronique protégée, d'une mécanique compacte et d'un réglage précis des butées mécaniques. Une solution durable pour motoriser un portail battant résidentiel à deux vantaux.

GEKO/X PACK : une base complète sans bras pour portail battant résidentiel

Un pack 24V avec deux moteurs, platine NET24N, photocellules, feu clignotant et deux émetteurs. Les bras sont à choisir séparément selon la configuration de pose.

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Encodeur	**Oui**	**Angle maximal d'ouverture**	**120°**
Niveau de protection	**IP44**	**Puissance maximale absorbée**	**419 W**