

RÉFÉRENCE 678264 · DEA NET24N/PROBOX

NET24N/PROBOX, commande universelle pour 1 ou 2 moteurs 24 V

NET24N/PROBOX commande un ou deux moteurs 24 V DC avec ou sans encodeur magnétique. Notre centrale universelle adapte le mouvement et les fonctions de commande aux portails, barrières, portes et bornes compatibles. La carte est montée sur une plaque avec goulottes et rail DIN pour STEELBOX.

1 ou 2 moteurs

Commande en 24 V DC

100 télécommandes

Récepteur 433,92 MHz

Afficheur

Programmation de la centrale

Caractéristiques techniques de NET24N/PROBOX

Réf. 678264

Platine sur plaque avec goulottes et rail DIN, pour STEELBOX

Présentation

1 ou 2 moteurs 24 V DC

Moteurs commandés

Secteur 230-240 V AC via transformateur adapté

Alimentation de l'ensemble

2 × 7 A ou 1 × 10 A

Courant maximal moteurs

433,92 MHz

Récepteur radio

100

Télécommandes mémorisables

HCS fixe, HCS Rolling Code, Dip-Switch, DART

Codages radio

Afficheur et 99 paramètres

Programmation

-20 à +50 °C

Température de fonctionnement

Préparer votre installation

Conseil technique

Moteurs et transformateur

Contrôler la tension des moteurs, leurs courants et le transformateur de l'ensemble.

Version de la centrale


Vérifier la version et le port série avant de choisir une extension NET.

Mise en service

Configurer les sécurités puis réaliser l'apprentissage et les essais du mouvement.

Présentation de NET24N/PROBOX

Commande universelle pour 1 ou 2 moteurs 24 V

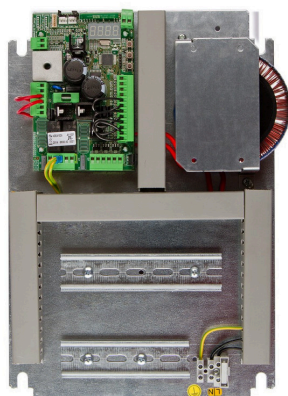

Les fonctions de NET24N/PROBOX

Configurer le bon automatisme

Choisissez le type d'automatisme pour préparer les entrées, les sorties et les fonctions utiles. Le réglage d'origine est prévu pour un portail battant ; la centrale peut être adaptée à d'autres applications compatibles.

Ajuster le déplacement des moteurs

La programmation par afficheur donne accès aux réglages de force, de vitesse, de ralentissement et de sensibilité. L'apprentissage de la course facilite la préparation du mouvement.

Compléter les fonctions de commande

NET24N peut recevoir des interfaces NETLINK et des extensions d'entrées et sorties adaptées à sa version. Prévoyez les accessoires et leur configuration selon les besoins de l'installation.

Produits associés et compatibilités



NET24N/C

Commande universelle pour 1 ou 2 moteurs 24 V

[Voir la fiche produit](#)



NET-EXPANSION

Extension de 6 entrées et 8 sorties relais

[Voir la fiche produit](#)



NET-EXPANSION MINI

Extension compacte de 4 entrées et 1 sortie

[Voir la fiche produit](#)

Questions fréquentes

▼ Une sortie moteur peut-elle dépasser 10 A ?

Non. La limite est de 10 A avec un moteur et de 7 A par sortie lorsque deux moteurs sont utilisés.

▼ Quelle est la particularité de NET24N/C250 ?

NET24N/C250 associe la centrale NET24N à un transformateur 250 VA et au boîtier 100GR. Les autres présentations répondent à des besoins de montage différents.

NET24N/PROBOX : Commande universelle pour 1 ou 2 moteurs 24 V

DEA SYSTEM · Référence 678264

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Programmation	Afficheur et 99 paramètres	Présentation	Platine sur plaque avec goulottes et rail DIN, pour STEELBOX
Récepteur radio	433,92 MHz	Télécommandes mémorisables	100
Codages radio	HCS fixe, HCS Rolling Code, Dip-Switch, DART	Moteurs commandés	1 ou 2 moteurs 24 V DC
Température de fonctionnement	-20 à +50 °C	Alimentation de l'ensemble	Secteur 230-240 V AC via transformateur adapté
Courant maximal moteurs	2 × 7 A ou 1 × 10 A		