RÉFÉRENCE 613617 · DEA GULLIVER/N/IB

GULLIVER/N/3P/IB/M, opérateur triphasé 230V sans carte de contrôle ni capot moteur

Le **GULLIVER/N/3P/IB/M** est une version **GULLIVER/N/IB triphasée 230V** pour portail coulissant jusqu'à **3000 kg**. Cet opérateur **irréversible** est prévu pour une intégration dans un caisson de protection **IRONBOX/N** ou **IRONBOX/XS/N**. Il est livré **sans carte de contrôle, sans capot moteur et sans fins de course** : la centrale de commande et les accessoires de gestion de course sont à prévoir séparément.

Version IB 3P
Opérateur triphasé 230V prévu pour intégration dans un caisson IRONBOX/N ou IRONBOX/XS/N.

3000 kg
Motorisation pour portail coulissant très lourd en usage collectif ou industriel.

Sans carte ni fins de course
Platine NET230EVO-I/C ou NET230EVO-I-PROBOX + STEELBOX à prévoir séparément.

Caractéristiques techniques du GULLIVER/N/3P/IB/M

COD. 613617

230V 3~ Alimentation moteur triphasé	**3000 kg** Poids maximal du portail	**12 à 20 m/min** Vitesse de déplacement selon configuration	**1650 W** Puissance maximale absorbée
1530 N Poussée maximale	**18 / 28 cycles/h** 18 à 12 m/min (60 %) · 28 à 20 m/min (100 %)	**Irréversible** Motoréducteur irréversible	**Sans fins de course** Fins de course à prévoir séparément
Encodeur Contrôle moteur selon platine installée	**Z18** Pignon standard h=35 mm, module 4 mm	**Version IB** Sans capot moteur	**Sans platine** Carte de contrôle à prévoir séparément
IPX0 Niveau de protection des versions /IB			

À vérifier avant installation

Conseil technique

Platine à prévoir
Compléter l'installation avec NET230EVO-I/C avec boîtier, ou NET230EVO-I-PROBOX avec STEELBOX.

Fins de course à prévoir
Contrairement à la version 613606, cette référence est livrée sans fins de course.

Sans capot
Cette référence est livrée sans capot moteur et doit être intégrée dans une solution IRONBOX adaptée.

Version triphasée
Ne pas confondre avec la référence 613606, qui correspond à la version IB 230V monophasée jusqu'à 2500 kg.

Exemple d’installation type DEA GULLIVER/N/IB

Une motorisation triphasée 230V à intégrer dans un caisson protégé pour portail coulissant très lourd.

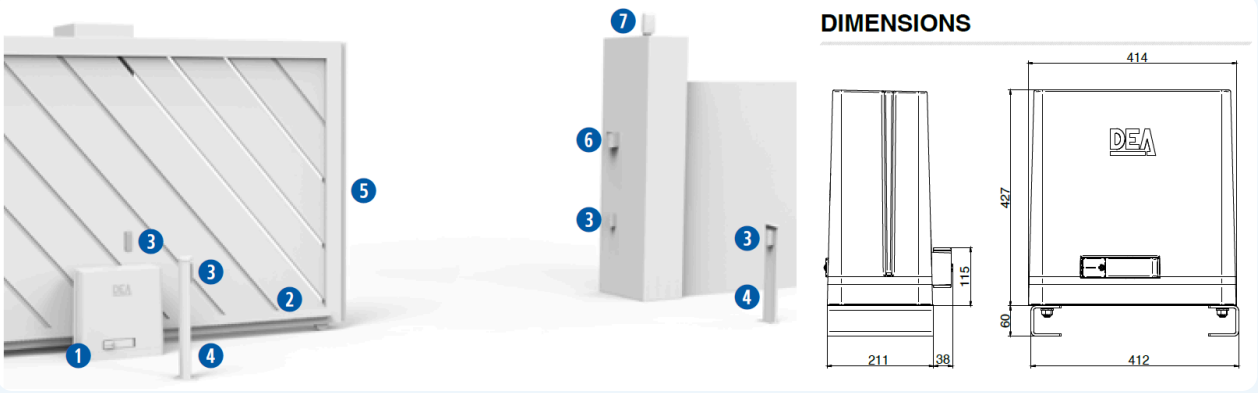

Produits associés à l’installation type

1



GULLIVER/N/3P/IB/M

Opérateur triphasé 230V sans carte de contrôle, sans capot moteur et sans fins de course

Voir la fiche produit

2

Crémaillère 112

Crémaillère zinguée 22x22 mm pour portail coulissant lourd

Voir la fiche produit

3



LINE-X/L

Jeu de photocellules synchronisables et orientables en saillie

Voir la fiche produit

4



POST60

Potelet h.55 cm en aluminium avec couvercle, en option

Voir la fiche produit

5



COMPAPR2000

Palpeur mécanique contact NF 2000 mm

Voir la fiche produit

6



GT-KEY

Sélecteur à clé en aluminium anti-vandale

Voir la fiche produit

7



AURA-X

Feu clignotant à LED multi-tension avec antenne intégrée

Voir la fiche produit

8



GTX4

Émetteur rolling code blanc 4 fonctions 433 MHz

Voir la fiche produit

Les points forts du moteur DEA GULLIVER/N/3P/IB/M

Une version triphasée à intégrer, pensée pour les portails coulissants très lourds sur sites exposés.



Prévu pour intégration IRONBOX

La version **GULLIVER/N/3P/IB/M** est destinée aux installations avec caisson de protection IRONBOX/N ou IRONBOX/XS/N. Elle convient aux sites exposés aux chocs, aux tentatives d'accès non autorisées ou au vandalisme.



Sans carte, sans capot, sans fins de course

Cette référence est fournie comme **opérateur triphasé à intégrer**. Elle ne comprend pas la carte de commande, le capot moteur ni les fins de course : ces éléments doivent être prévus séparément selon la configuration retenue.

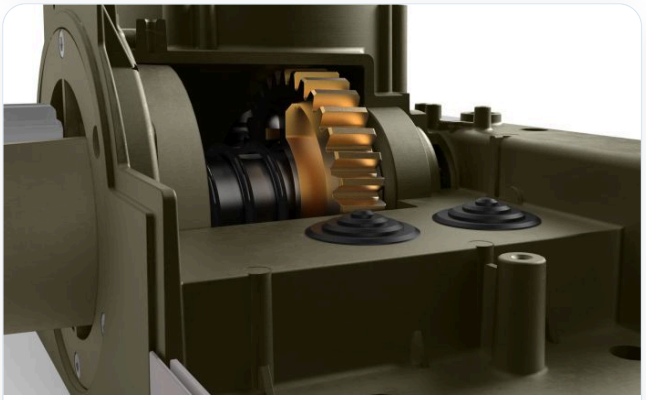

Mécanique robuste pour portail très lourd

Avec une capacité jusqu'à **3000 kg**, une poussée de 1530 N et un pignon Z18, le GULLIVER/N/3P/IB/M répond aux besoins des portails coulissants très lourds sur sites collectifs ou industriels.



Version irréversible avec déverrouillage

Le motoréducteur est **irréversible**. En cas de coupure de courant ou d'intervention, le mécanisme peut être déverrouillé manuellement pour permettre la manœuvre du portail selon la configuration de l'installation.

GULLIVER/N/3P/IB/M : l'opérateur DEA triphasé 230V à intégrer pour portail jusqu'à 3000 kg

Une version sans carte de contrôle, sans capot moteur et sans fins de course, prévue pour IRONBOX/N ou IRONBOX/XS/N. Platine NET230EVO-I/C ou NET230EVO-I-PROBOX + STEELBOX à prévoir séparément.

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation moteur	230 V 3~	Poids maximal du portail ou vantail	3000 kg
Fins de course	Non incluses	Moteur réversible	Non
Niveau de protection	IPX0	Puissance maximale absorbée	1650 W
Force de poussée maximale	1530 N	Vitesse de déplacement	12 à 20 m/min
Pignon standard	Z18		