

RÉFÉRENCE 611203 · KIT DEA LIVI/X LED

KIT LIVI 6X/M-LED, kit complet 230V avec KIT LED/X pour portail coulissant jusqu'à 600 kg

Le **KIT LIVI 6X/M-LED** est une solution complète DEA pour

portails coulissants résidentiels jusqu'à 600 kg. Il associe le motoréducteur **LIVI 6X/M** avec platine **NET230N**, les photocellules **LINE-X**, le feu clignotant **AURA-X** et deux émetteurs **GTX4**, avec **KIT LED/X inclus**.

KIT LED/X inclus

KIT LED/X inclus pour une installation plus visible et plus premium.

Kit complet 230V

Motoréducteur LIVI 6X/M avec platine électronique NET230N.

Jusqu'à 600 kg

Adapté aux portails coulissants résidentiels jusqu'à 600 kg.

KIT LED/X inclus : visibilité, confort et finition premium

KIT LED/X inclus

KIT LED/X

Kit LED COB de 60 cm avec alimentation et relais.

Visibilité

Améliore la lisibilité de l'installation lors des manœuvres.

Confort

Apporte un éclairage utile autour de la motorisation.

Finition premium

Valorise l'installation avec un rendu plus moderne.

Composition du kit LIVI 6X/M-LED

COD. 611203

LIVI 6X/M

Motoréducteur 230V avec platine NET230N

KIT LED/X

Kit LED COB de 60 cm avec alimentation et relais

LINE-X

Jeu de photocellules synchronisables en saillie

AURA-X

Feu clignotant à LED multi-tension

2 × GTX4

Émetteurs rolling code blancs 4 fonctions 433 MHz

Caractéristiques techniques du moteur inclus LIVI 6X/M

Moteur 611000

NET230N

Platine électronique

230V

Alimentation moteur

600 kg

Poids maximal du portail

10 m/min

Vitesse d'ouverture

320 W

Puissance maximale absorbée

340 N

Poussée maximale

Encodeur

Contrôle moteur avec détection d'obstacles

11,2 kg

Poids du produit avec emballage

IP44

Indice de protection

Z16

Pignon standard module 4 mm

140°C


Protection thermique du moteur

Fins magnétiques

Fins de course magnétiques

Exemple d'installation type LIVI/X

Une motorisation pensée pour une installation fiable, claire et durable.

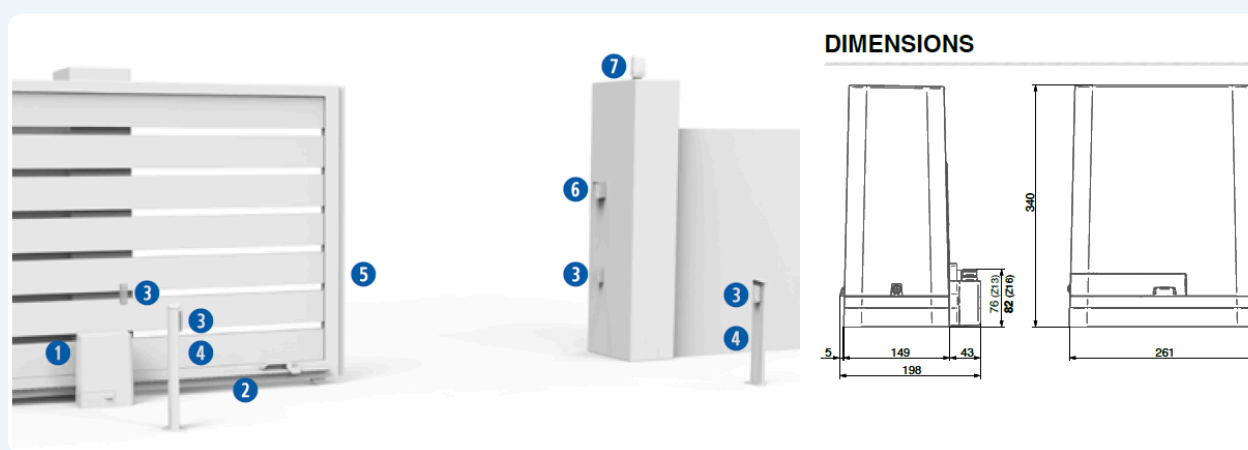

Produits associés à l'installation type

1



230V

LIVI 6X/M

Motoréducteur 230V capacité 600 kg avec platine NET230N

[Voir la fiche produit](#)

2

**ART. 111**

Crémaillère en nylon

[Voir la fiche produit](#)

3

**LINE-X**

Jeu de photocellules synchronisables en saillie

[Voir la fiche produit](#)

4

**POST60**

Potelet h.55 cm en aluminium avec couvercle

[Voir la fiche produit](#)

5

**C-20**

Palpeur mécanique contact NF 2000 mm

[Voir la fiche produit](#)

6

**GT-KEY**

Sélecteur en saillie en aluminium fourni avec 2 clés

[Voir la fiche produit](#)

7

**AURA-X**

Feu clignotant à LED multi-tension 24AC/DC, 120AC, 230AC

[Voir la fiche produit](#)

8

**GTX4**

Émetteur rolling code blanc 4 fonctions 433 MHz

[Voir la fiche produit](#)


Les points forts du kit DEA LIVI 6X/M

Un kit 230V complet avec le KIT LED/X inclus pour une installation plus visible, esthétique et confortable.



Motorisation robuste 230V

Le kit intègre le moteur **LIVI 6X/M**, conçu avec des matériaux résistants aux intempéries et à l'usure mécanique, tels que les engrenages en métal et la base en aluminium.

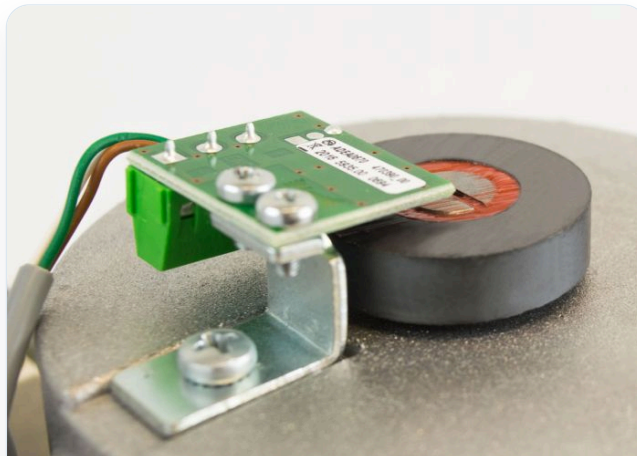


Contrôle par encodeur

Le moteur inclus dispose d'un **contrôle moteur par encodeur**. La platine surveille le mouvement du portail, détecte les obstacles et inverse le sens de marche si nécessaire.



Fins de course magnétiques

Le LIVI 6X/M est équipé de **fins de course magnétiques**. La course se calibre facilement en positionnant les aimants sur la crémaillère, aux points d'ouverture et de fermeture souhaités.

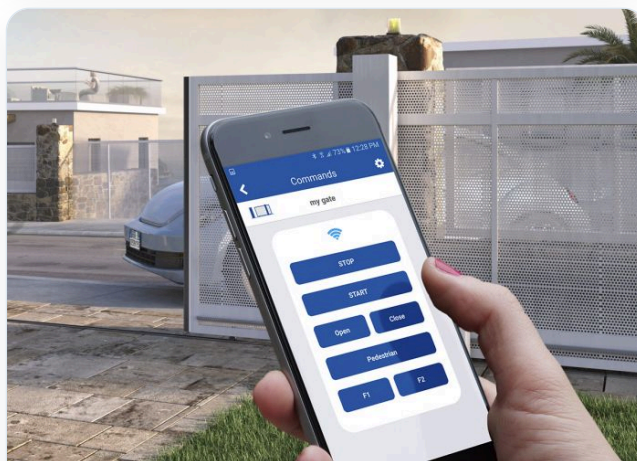

Usage connecté possible

Grâce à l'application **DEAuger**, il est possible d'utiliser son smartphone pour ouvrir le portail sans clé ni émetteur. Avec NET-COM et Data SIM, l'état de l'automatisme peut également être consulté à distance.

KIT LIVI 6X/M-LED : une solution complète avec KIT LED/X pour portail coulissant jusqu'à 600 kg

Un kit résidentiel 230V avec motoréducteur LIVI 6X/M, platine NET230N, photocellules LINE-X, feu AURA-X et deux émetteurs GTX4.

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation moteur

230 V

Poids maximal du portail ou
vantail

600 kg

Fins de course

Magnétiques

Encodeur

Oui

Niveau de protection

IP44

Puissance maximale absorbée

320 W

Force de poussée maximale

340 N

Vitesse de déplacement

10 m/min

Platine de commande

NET230 N

Poids avec emballage

11,2 kg

Pignon standard

Z16