RÉFÉRENCE 611303 · KIT DEA LIVI/X LED

KIT LIVI 6/24X/M-LED, kit complet 24V avec KIT LED/X pour portail coulissant jusqu’à 600 kg

Le **KIT LIVI 6/24X/M-LED** est une solution complète DEA pour **portails coulissants résidentiels jusqu’à 600 kg**. Il associe le motoréducteur **LIVI 6/24X/M** avec platine **NET24N**, les photocellules LINE-X, le feu clignotant AURA-X et deux émetteurs GTX4, avec **KIT LED/X inclus**.

KIT LED/X inclus
KIT LED/X inclus pour une installation plus visible et plus premium.

Kit complet 24V
Motoréducteur LIVI 6/24X/M avec platine électronique NET24N.

Jusqu’à 600 kg
Adapté aux portails coulissants résidentiels jusqu’à 600 kg.

KIT LED/X inclus : visibilité, confort et finition premium

KIT LED/X inclus

KIT LED/X
Kit LED COB de 60 cm avec alimentation et relais.

Visibilité
Améliore la lisibilité de l’installation lors des manœuvres.

Confort
Apporte un éclairage utile autour de la motorisation.

Finition premium
Valorise l’installation avec un rendu plus moderne.

Composition du kit LIVI 6/24X/M-LED

COD. 611303

LIVI 6/24X/M
Motoréducteur 24V avec platine NET24N

KIT LED/X
Kit LED COB de 60 cm avec alimentation et relais

LINE-X
Jeu de photocellules synchronisables en saillie

AURA-X
Feu clignotant à LED multi-tension

2 × GTX4
Émetteurs rolling code blancs 4 fonctions 433 MHz

Caractéristiques techniques du moteur inclus LIVI 6/24X/M

Moteur 611100

NET24N
Platine électronique

24V
Alimentation moteur

600 kg
Poids maximal du portail

10 m/min
Vitesse d’ouverture

80 W
Puissance maximale absorbée

330 N
Poussée maximale

Sans encodeur
Version avec détection d’obstacles

12 kg
Poids du produit avec emballage

IP44
Indice de protection


Z16
Pignon standard module 4 mm

Fins magnétiques
Fins de course magnétiques

24V
Compatible batterie de secours selon configuration

Exemple d’installation type LIVI/X

Une motorisation pensée pour une installation fiable, claire et durable.

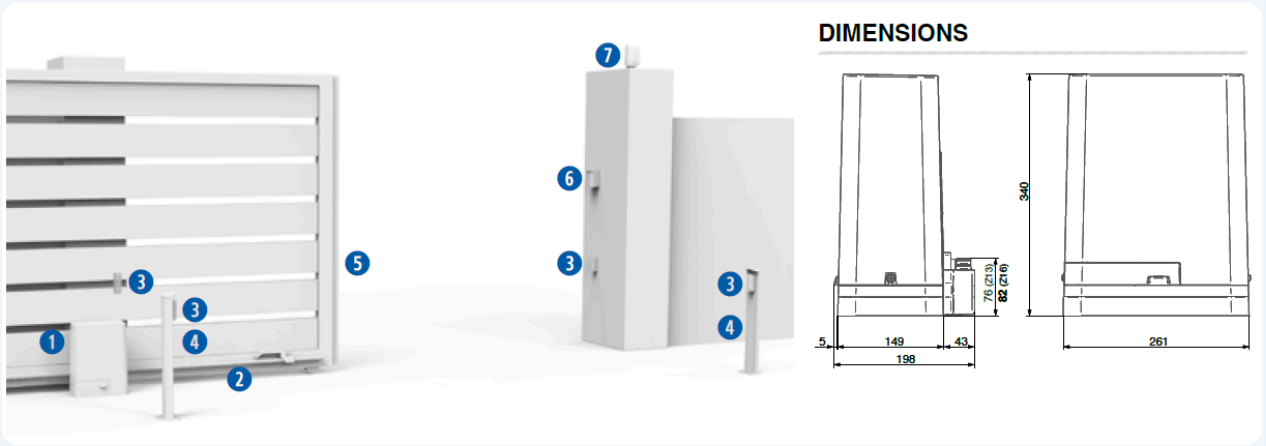

Produits associés à l’installation type

1



LIVI 6/24X/M
Motoréducteur 24V capacité 600 kg avec platine NET24N

Voir la fiche produit

2

ART. 111
Crémaillère en nylon

Voir la fiche produit

3



LINE-X
Jeu de photocellules synchronisables en saillie

Voir la fiche produit

4



POST60
Potelet h.55 cm en aluminium avec couvercle

Voir la fiche produit

5



C-20
Palpeur mécanique contact NF 2000 mm

Voir la fiche produit

6



GT-KEY
Sélecteur en saillie en aluminium fourni avec 2 clés

Voir la fiche produit

7



AURA-X
Feu clignotant à LED multi-tension 24AC/DC, 120AC, 230AC

Voir la fiche produit

8



GTX4
Émetteur rolling code blanc 4 fonctions 433 MHz

Voir la fiche produit

Les points forts du kit DEA LIVI 6/24X/M

Un kit 24V complet avec le KIT LED/X inclus pour une installation plus visible, esthétique et confortable.




Motorisation 24V pour un usage confortable

Le kit intègre le moteur **LIVI 6/24X/M**, une version 24V adaptée aux portails coulissants résidentiels jusqu'à 600 kg, avec platine électronique NET24N.

Compatible batterie de secours

Grâce à sa conception en **24V**, le LIVI 6/24X/M peut s'intégrer dans une installation avec batterie de secours selon configuration, afin de conserver l'usage du portail en cas de coupure de courant.

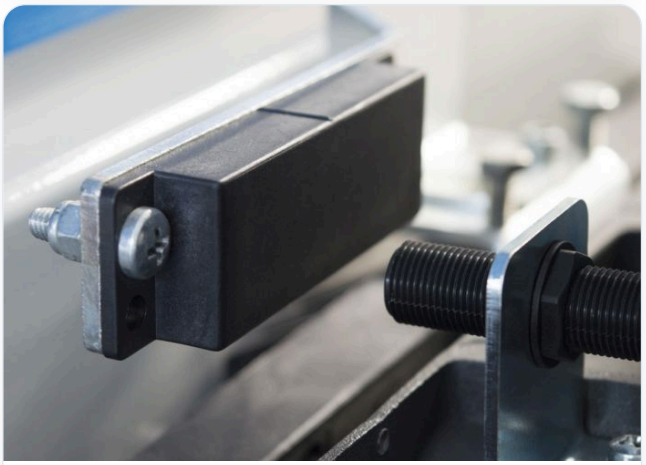

Fins de course magnétiques

Le LIVI 6/24X/M est équipé de **fins de course magnétiques**. La course se calibre facilement en positionnant les aimants sur la crémaillère, aux points d'ouverture et de fermeture souhaités.



Usage connecté possible

Grâce à l'application **DEAuser**, il est possible d'utiliser son smartphone pour ouvrir le portail sans clé ni émetteur. Avec NET-COM et Data SIM, l'état de l'automatisme peut également être consulté à distance.

KIT LIVI 6/24X/M-LED : une solution DEA complète en 24V avec KIT LED/X pour portail coulissant jusqu'à 600 kg

Un kit résidentiel 24V avec motoréducteur LIVI 6/24X/M, platine NET24N, photocellules LINE-X, feu AURA-X et deux émetteurs GTX4.

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation moteur	24 V	Poids maximal du portail ou vantail	600 kg
Fins de course	Magnétiques	Niveau de protection	IP44
Puissance maximale absorbée	80 W	Force de poussée maximale	330 N
Vitesse de déplacement	10 m/min	Platine de commande	NET24 N
Poids avec emballage	12 kg	Pignon standard	Z16