RÉFÉRENCE 616008 · DEA REV/IB

REV220/RF/IB/M, moteur coulissant 230V réversible avec frein pour intégration IRONBOX

Le **REV220/RF/IB/M** est une version **REV/IB** pour portail coulissant jusqu'à **1400 kg**. Ce moteur **230V réversible avec frein** est prévu pour une intégration dans un caisson de protection **IRONBOX**. Il est livré **sans capot ni platine électronique** : la centrale de commande est à prévoir séparément selon la configuration.

Version IB
Moteur prévu pour intégration dans un caisson IRONBOX.

1400 kg
Adapté aux portails coulissants lourds, collectifs ou industriels.

Sans platine
Platine électronique à ajouter séparément selon l'installation.

Caractéristiques techniques du REV220/RF/IB/M

COD. 616008

230V Alimentation moteur	**1400 kg** Poids maximal du portail	**10 m/min** Vitesse de déplacement du portail	**500 W** Puissance maximale absorbée
1200 N Poussée maximale	**Réversible** Version réversible avec frein intégré	**Magnétique** Fins de course magnétiques intégrées	**Z15** Pignon standard h=35 mm
12,5 µF Condensateur intégré	**Bain d'huile** Réducteur à bain d'huile	**IPX0** Indice de protection des modèles /IB	**18 kg** Poids indicatif avec emballage

À vérifier avant installation

Conseil technique

Platine à prévoir
Ce moteur est livré sans platine électronique. Prévoir NET230N/C ou NET230N/PROBOX + STEELBOX selon l'installation.

Caisson IRONBOX
La version /IB est conçue pour être installée dans un caisson de protection anti-vandalisme IRONBOX.

Sans capot
Ne pas confondre cette référence avec les versions REV complètes avec capot et platine intégrée.

Sur commande
Produit spécifique généralement disponible sur commande, avec délai indicatif de 2 à 3 semaines.

Exemple d’installation type DEA REV/IB

Une motorisation coulissante pour accès collectifs ou industriels nécessitant une intégration protégée.

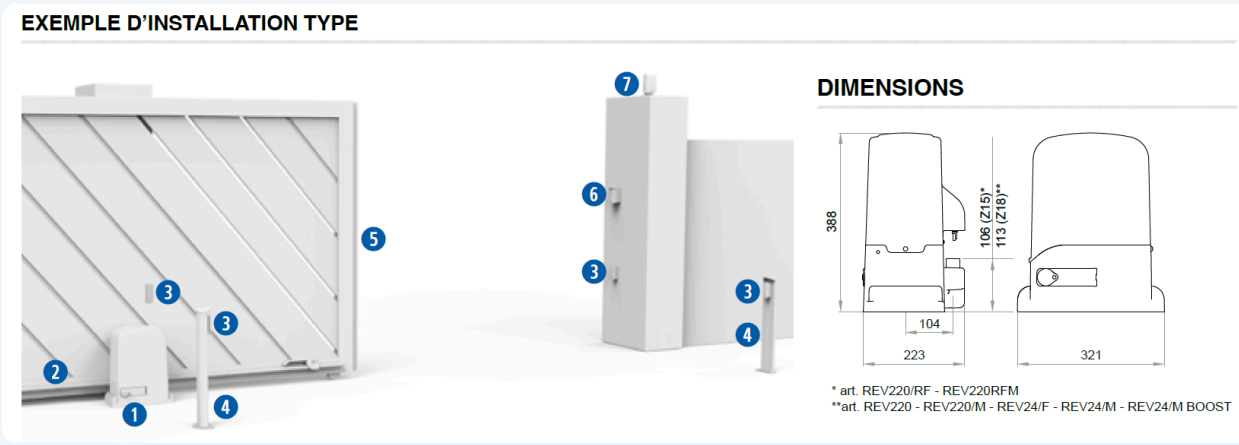

Produits associés à l’installation type

1



REV220/RF/IB/M

Moteur coulissant 230V réversible avec frein pour intégration IRONBOX

Voir la fiche produit

2

Crémaillère 113

Crémaillère zinguée 30x12 avec entretoises

Voir la fiche produit

3



LINE-X

Jeu de photocellules synchronisables en saillie

Voir la fiche produit

4



POST60

Potelet h.55 cm en aluminium avec couvercle, en option

Voir la fiche produit

5



COMPAPR2000

Palpeur mécanique contact NF 2000 mm

Voir la fiche produit

6



GT-KEY

Sélecteur à clé en aluminium anti-vandale

Voir la fiche produit

7



AURA-X

Feu clignotant à LED multi-tension avec antenne intégrée

Voir la fiche produit

8



GTX4

Émetteur rolling code blanc 4 fonctions 433 MHz

Voir la fiche produit

+



Panneau 127

Panneau de signalisation en français, en option

Voir la fiche produit

Les points forts du moteur DEA REV220/RF/IB/M

Une version REV/IB réversible avec frein, pensée pour les installations protégées.



Prévu pour intégration IRONBOX

Cette version **REV/IB** est conçue pour être installée dans un caisson de protection IRONBOX. Elle convient aux sites exposés nécessitant une protection renforcée contre les chocs, le vandalisme ou les accès non autorisés.



Moteur sans capot ni platine

Le **REV220/RF/IB/M** est livré comme moteur à intégrer. Il ne s'agit pas d'une version complète avec capot et platine intégrée : la centrale électronique doit être choisie séparément selon la configuration.

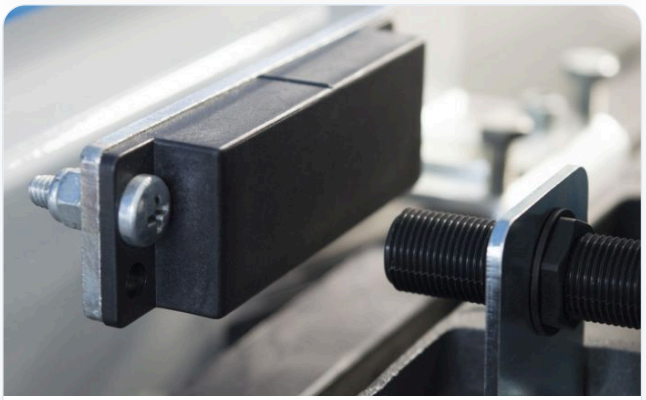

Fins de course magnétiques intégrées

Les **fins de course magnétiques** permettent une lecture précise des positions d'ouverture et de fermeture. Elles sont adaptées aux environnements où la crémaillère peut être exposée à la poussière, à l'humidité ou aux conditions difficiles.

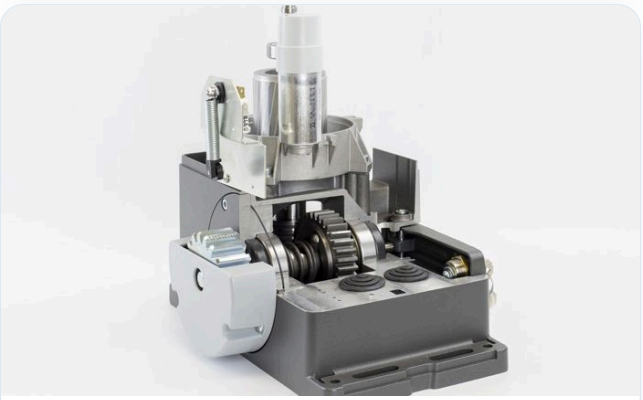

Réducteur à bain d'huile

Cette version REV/IB dispose d'un **réducteur à bain d'huile**, conçu pour favoriser la robustesse mécanique et la durabilité du moteur sur des accès collectifs ou industriels.



Réversible avec frein

Le moteur est une version **réversible avec frein**. En cas de coupure, le frein peut être libéré afin de permettre la manœuvre manuelle du portail selon la configuration de l'installation.

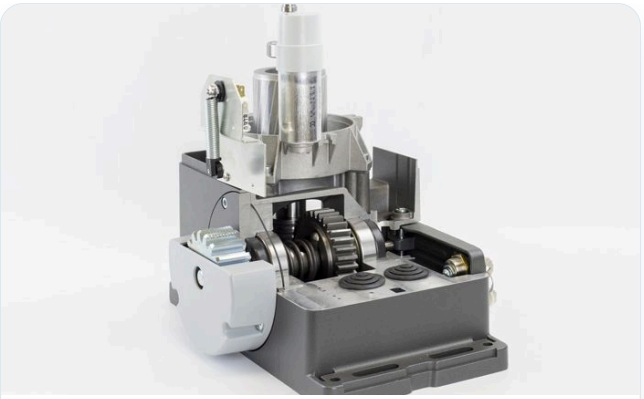

Pour accès lourds et protégés

Avec une capacité jusqu'à **1400 kg**, une poussée de **1200 N** et une conception dédiée aux versions IB, ce moteur répond aux besoins des portails coulissants lourds sur sites collectifs ou industriels.

REV220/RF/IB/M : le moteur DEA REV/IB 230V réversible avec frein pour portail jusqu'à 1400 kg

Une version à intégrer dans un caisson IRONBOX, livrée sans capot ni platine électronique, avec fins de course magnétiques, réducteur à bain d'huile, pignon Z15 et frein intégré.

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation moteur	230 V	Poids maximal du portail ou vantail	1400 kg
Fins de course	Magnétiques	Moteur réversible	Oui
Niveau de protection	IPX0	Puissance maximale absorbée	500 W
Force de poussée maximale	1200 N	Vitesse de déplacement	10 m/min
Poids avec emballage	18 kg	Pignon standard	Z15