RÉFÉRENCE 616031 · DEA REV/IB

REV24/IB/M, moteur coulissant 24V irréversible pour intégration IRONBOX

Le **REV24/IB/M** est une version **REV/IB 24V** pour portail coulissant jusqu'à **1400 kg**. Ce moteur **irréversible** est prévu pour une intégration dans un caisson de protection **IRONBOX**. Il est livré **sans capot ni platine électronique** : la centrale **NET24N/C250** avec boîtier et transformateur 250VA est à prévoir séparément.

Version IB
Moteur prévu pour intégration dans un caisson IRONBOX.

24V · 1400 kg
Motorisation basse tension pour portail coulissant lourd.

Sans platine
Platine NET24N/C250 à ajouter séparément.

Caractéristiques techniques du REV24/IB/M

COD. 616031

24V Alimentation moteur	**1400 kg** Poids maximal du portail	**12 m/min** Vitesse de déplacement du portail	**250 W** Puissance maximale absorbée
540 N Poussée maximale	**Irréversible** Version irréversible pour portail coulissant	**Magnétique** Fins de course magnétiques intégrées	**Z18** Pignon standard h=35 mm
36 manœuvres/h Cycle jusqu'à 1000 kg	**31 manœuvres/h** Cycle jusqu'à 1400 kg	**IPX0** Indice de protection des modèles /IB	**18 kg** Poids indicatif avec emballage

À vérifier avant installation

Conseil technique

Platine à prévoir
Ce moteur est livré sans platine électronique. Prévoir NET24N/C250 avec boîtier et transformateur 250VA.

Caisson IRONBOX
La version /IB est conçue pour être installée dans un caisson de protection anti-vandalisme IRONBOX.

Sans capot
Ne pas confondre cette référence avec les versions REV complètes avec capot et platine intégrée.

Sur commande
Produit spécifique généralement disponible sur commande, avec délai indicatif de 2 à 3 semaines.

Exemple d’installation type DEA REV/IB

Une motorisation coulissante 24V pour accès collectifs ou industriels nécessitant une intégration protégée.

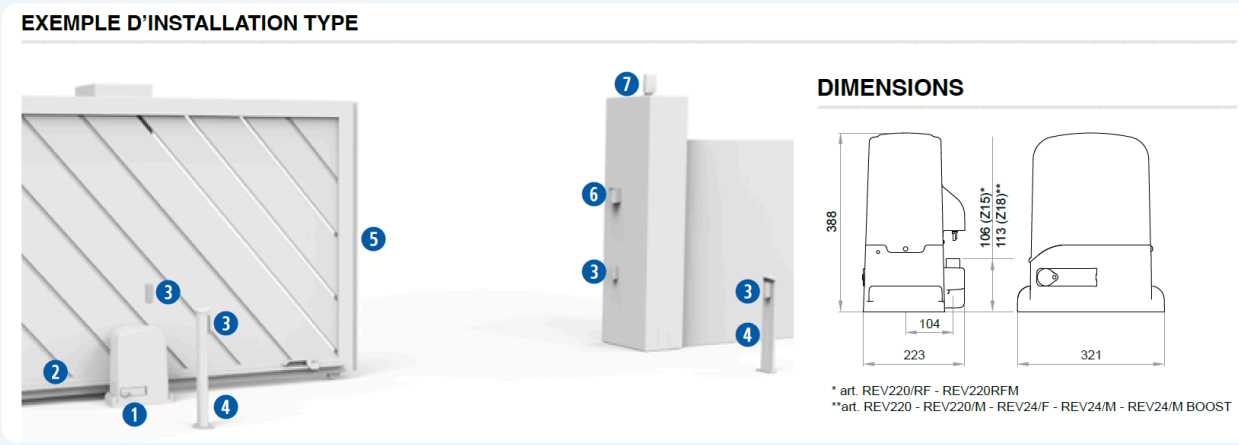

Produits associés à l’installation type

1



REV24/IB/M

Moteur coulissant 24V irréversible pour intégration IRONBOX

Voir la fiche produit

2

Crémaillère 113

Crémaillère zinguée 30x12 avec entretoises

Voir la fiche produit

3



LINE-X

Jeu de photocellules synchronisables en saillie

Voir la fiche produit

4



POST60

Potelet h.55 cm en aluminium avec couvercle, en option

Voir la fiche produit

5



COMPAPR2000

Palpeur mécanique contact NF 2000 mm

Voir la fiche produit

6



GT-KEY

Sélecteur à clé en aluminium anti-vandale

Voir la fiche produit

7



AURA-X

Feu clignotant à LED multi-tension avec antenne intégrée

Voir la fiche produit

8



GTX4

Émetteur rolling code blanc 4 fonctions 433 MHz

Voir la fiche produit

+



Panneau 127

Panneau de signalisation en français, en option

Voir la fiche produit

Les points forts du moteur DEA REV24/IB/M

Une version REV/IB 24V irréversible, pensée pour les installations protégées.



Prévu pour intégration IRONBOX

Cette version **REV/IB** est conçue pour être installée dans un caisson de protection IRONBOX. Elle convient aux sites exposés nécessitant une protection renforcée contre les chocs, le vandalisme ou les accès non autorisés.



Moteur sans capot ni platine

Le **REV24/IB/M** est livré comme moteur à intégrer. Il ne s'agit pas d'une version complète avec capot et platine intégrée : la centrale électronique **NET24N/C250** doit être ajoutée séparément.

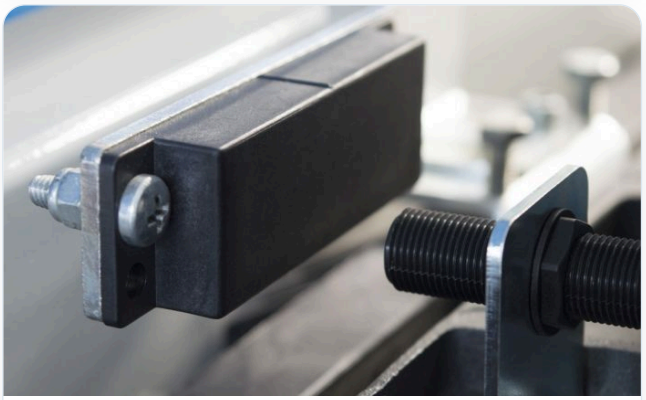

Fins de course magnétiques intégrées

Les **fins de course magnétiques** permettent une lecture précise des positions d'ouverture et de fermeture. Elles sont adaptées aux environnements où la crémaillère peut être exposée à la poussière, à l'humidité ou aux conditions difficiles.

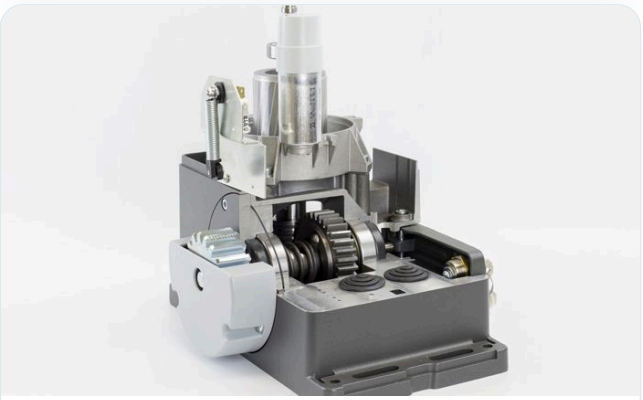

Motorisation 24V robuste

Cette version **24V** offre une motorisation adaptée aux portails lourds jusqu'à 1400 kg, avec une poussée de 540 N et un fonctionnement précis grâce aux fins de course magnétiques intégrées.



Version irréversible

Le **REV24/IB/M** est une version irréversible. En cas de coupure de courant ou d'intervention, le portail peut être manœuvré après déverrouillage manuel selon la configuration de l'installation.

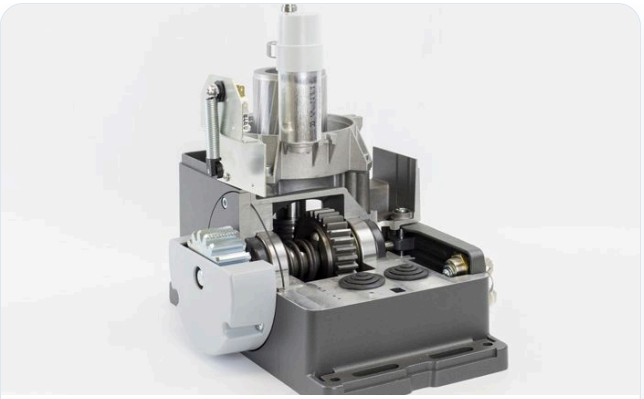

Pour accès lourds et protégés

Avec une capacité jusqu'à **1400 kg**, un pignon **Z18** et une conception dédiée aux versions IB, ce moteur répond aux besoins des portails coulissants lourds sur sites collectifs ou industriels.

REV24/IB/M : le moteur DEA REV/IB 24V irréversible pour portail jusqu'à 1400 kg

Une version à intégrer dans un caisson IRONBOX, livrée sans capot ni platine électronique, avec fins de course magnétiques, pignon Z18 et platine NET24N/C250 à prévoir séparément.

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation moteur	24 V	Poids maximal du portail ou vantail	1400 kg
Fins de course	Magnétiques	Moteur réversible	Non
Niveau de protection	IPX0	Puissance maximale absorbée	250 W
Force de poussée maximale	540 N	Vitesse de déplacement	12 m/min
Poids avec emballage	18 kg	Pignon standard	Z18