RÉFÉRENCE 636140 · DEA ADVANCE/N

ADVANCE/N, automatisme pour porte de garage

La **tête motoréducteur DEA ADVANCE/N** automatise les portes sectionnelles et basculantes à ressorts à usage résidentiel jusqu'à **10 m²**. La commande murale NET724 EVO/C et un émetteur GTX4 sont inclus ; le rail de transmission reste à choisir séparément.

600 N
Force maximale de traction.

Jusqu'à 10 m²
Surface maximale de la porte.

17 cm/s
Vitesse de déplacement.

Caractéristiques techniques du ADVANCE/N

COD. 636140

Tête motoréducteur seule
Configuration de la référence

10 m²
Surface maximale de la porte

600 N
Force maximale de traction

100 W
Puissance maximale absorbée

20 cycles/h
Cycle de travail

60 manœuvres/24 h
Maximum sur 24 heures

17 cm/s
Vitesse de déplacement

Double canal
Encodeur

NET724 EVO/C externe incluse
Platine de commande

Rail non inclus
Rail de transmission

IPX0
Niveau de protection

5,9 kg
Poids renseigné pour la référence

Informations techniques complémentaires

Spécifications détaillées

220–240 V ±10 %, 50/60 Hz
Alimentation secteur

24 V DC
Alimentation moteur

150 VA (230/25 V)
Transformateur

290 × 117 × 100 mm
Dimensions de la tête moteur

-20 à +50 °C
Température de fonctionnement

Pression sonore

À vérifier avant installation

Conseil technique

Type et surface de porte

Réservé aux portes sectionnelles ou basculantes à ressorts à usage résidentiel, dans la limite de 10 m².

Rail adapté au chantier

Choisir AB16 ou AB20 selon la course utile nécessaire ; aucun rail n'est livré avec la tête seule.

Montage au linteau

Respecter une hauteur disponible d'au moins 150 mm et les jeux minimaux de 5 mm indiqués sur le schéma.

Sécurité de la fermeture

Prévoir les dispositifs de sécurité issus de l'analyse de risques. La butée AB/FM est obligatoire si le verrouillage électronique de position est activé.

L'automatisme DEA ADVANCE/N

Une motorisation résidentielle silencieuse pour porte sectionnelle ou basculante à ressorts.

Moteur à l'extrémité du rail

Schéma d'installation type, accessoires repérés et dimensions de la tête moteur.

MOTEUR À L'EXTRÉMITÉ DU RAIL

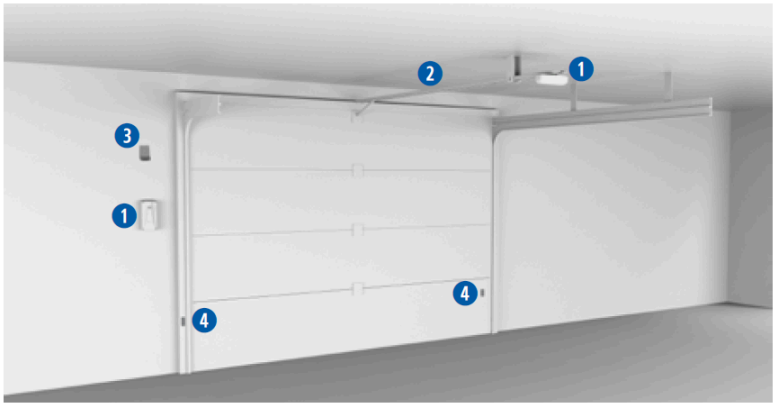

DIMENSIONS



Installation du moteur sur le linteau

Configuration prévue pour les garages où la hauteur sous plafond est limitée.

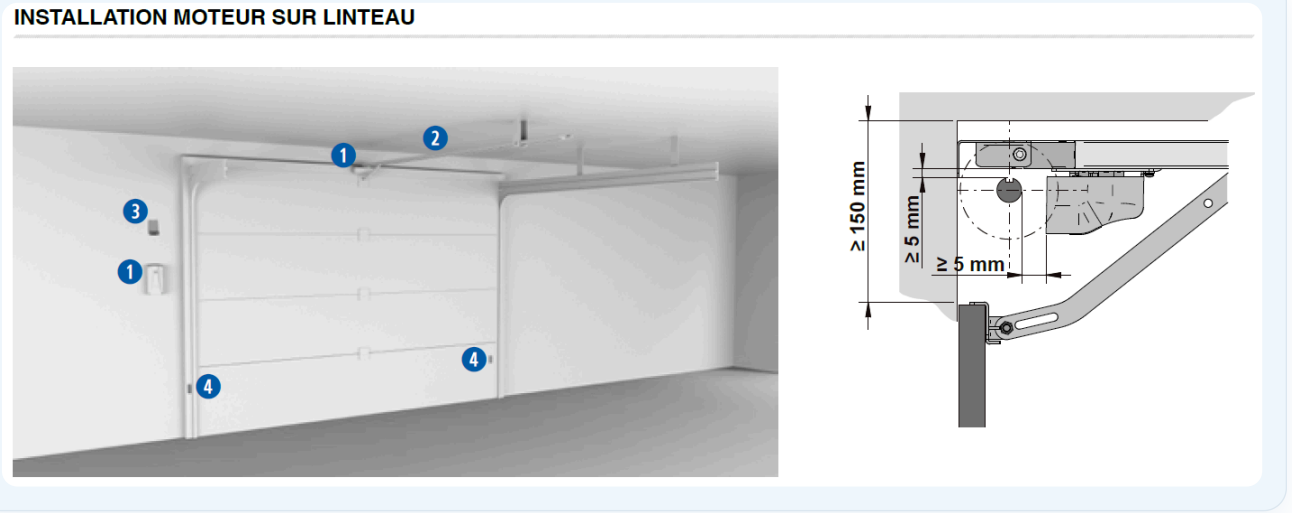

Produits associés à l’installation type

1

ADVANCE/N

Tête motoréducteur avec commande murale NET724 EVO/C

Voir la fiche produit

2



AB16

Rail à courroie en 2 éléments, course utile 2 776 mm

Voir la fiche produit

3

AURA-X

Feu clignotant LED multi-tension avec antenne intégrée

Voir la fiche produit

4

LINE-X

Jeu de photocellules synchronisables en saillie

Voir la fiche produit

GTX4

Émetteur rolling code 4 fonctions inclus avec la tête moteur

Voir la fiche produit

Rails et accessoires spécifiques



AB20

Rail à courroie en 2 éléments de 2 000 mm, course utile 3 576 mm

Voir la fiche produit

AB/FM

Butée mécanique d’ouverture pour le rail

Voir la fiche produit

AB/BRACKET

Support de fixation au plafond recommandé

Voir la fiche produit



AB/EXTENSION

Extension de rail de 1 600 mm avec courroie de 9 450 mm

Voir la fiche produit

BAT/ADV

Kit batteries pour ADVANCE/N

Voir la fiche produit

721/AB

Déverrouillage à câble de 4 m compatible avec BLINDOS

Voir la fiche produit

BLINDOS

Boîtier extérieur protégé pour déverrouillage à câble

Voir la fiche produit

Les points forts du moteur DEA ADVANCE/N

Une motorisation rapide, silencieuse, précise et adaptable aux garages résidentiels.

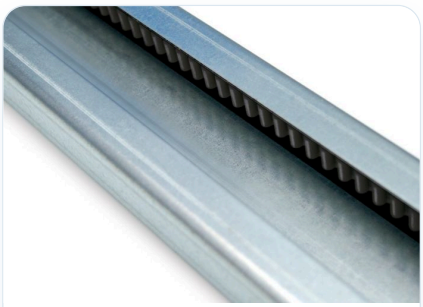

Silencieux sans compromis

La courroie en caoutchouc assure un mouvement silencieux et régulier. Son renfort métallique contribue à sa solidité et à sa résistance dans le temps.

Le plafond bas n’est plus un problème

Lorsque la hauteur disponible est limitée, ADVANCE/N peut être installé au linteau, à côté de la porte, en respectant les cotes d’installation prévues.

Déverrouillage par câble

Le système est compatible avec un déverrouillage à câble et le boîtier BLINDOS afin de permettre une manœuvre manuelle protégée depuis l’extérieur.

Commande par smartphone

Avec les équipements compatibles, l’application DEAuser permet de commander l’automatisme. NET-COM avec Data SIM permet également d’en consulter l’état à distance.

Platine de commande externe

La commande NET724 EVO/C est séparée de la tête moteur et installée au mur. Ses boutons et sa lumière de courtoisie facilitent l’utilisation et la maintenance.

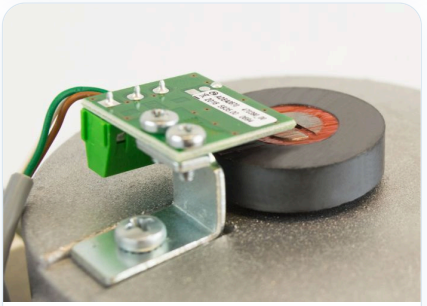

Encodeur à deux canaux

L’encodeur enregistre la distance et la direction. Après une coupure, il permet à la porte de reprendre correctement le mouvement mémorisé.

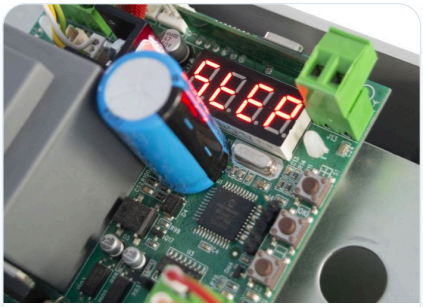

Programmation simplifiée

La programmation en trois étapes et l’écosystème NETLINK facilitent la configuration de l’automatisme et des accessoires compatibles.

ADVANCE/N : la tête motoréducteur DEA pour porte de garage

600 N, porte jusqu’à 10 m², commande externe NET724 EVO/C et encodeur double canal.

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation moteur	24 V DC	Intensité d'utilisation	Résidentiel
Encodeur	Double canal	Existe en version KIT :	Ref. 636370
Niveau de protection	IPX0	Puissance maximale absorbée	100 W
Force de poussée maximale	600 N	Cycle de travail	20 cycles/h
Manœuvres maximales en 24 h	60 manœuvres/24 h	Vitesse de déplacement	17 cm/s
Température de fonctionnement	-20 à +50 °C	Pression sonore	< 70 dBA
Platine de commande	NET724 EVO/C externe incluse	Poids avec emballage	5,9 kg
Surface maximale de la porte	10 m²	Rail de transmission	Rail non inclus