RÉFÉRENCE 625702 · DEA STING

KIT STING/NET/EN, kit complet 230V avec encodeur pour portail battant jusqu'à 3 m

Le **DEA KIT STING/NET/EN** est une solution complète en **230V** pour motoriser un **portail battant résidentiel** jusqu'à **3 m** par vantail. Il comprend **2 moteurs STING/EN avec encodeur**, la platine **NET230N/C**, les photocellules **LINE-X**, le feu clignotant **AURA-X**, **2 émetteurs GTX4** et les butées mécaniques **MAC/FM**.

Kit complet 230V
Motorisation, commande, sécurité, signalisation et émetteurs inclus.

2x STING/EN
Deux vérins électromécaniques 230V avec encodeur intégré.

Encodeur
Contrôle du mouvement intégré pour une gestion plus précise du portail.

Caractéristiques techniques du KIT STING/NET/EN

COD. 625702

230V Alimentation moteur	**2x STING/EN** Vérins électromécaniques inclus	**3 m** Longueur maximale par vantail	**334 mm** Course utile du vérin
16 mm/s Vitesse maximale	**20,9 s** Temps d'ouverture à 90°	**1650 N** Poussée maximale	**300 W** Puissance maximale absorbée
22 cycles/h Cycle de travail du moteur STING/EN	**NET230N/C** Platine de commande incluse	**23,5 kg** Poids du kit avec emballage	**IPX4** Niveau de protection
Encodeur Gestion du mouvement intégrée	**Sans fins de course** Pas de fins de course mécaniques intégrées	**MLS/SFR** Plaques de fixation réglables incluses	**MAC/FM** Butées mécaniques incluses dans le kit

À vérifier avant installation

Conseil technique

Kit 230V avec encodeur
Cette référence inclut deux moteurs STING/EN avec encodeur, la platine, les sécurités principales, le feu clignotant, les émetteurs et les butées MAC/FM.

Sans fins de course
Les moteurs STING/EN sont sans fins de course mécaniques intégrées.

Repères du schéma
Les numéros 1 à 6 correspondent uniquement aux repères visibles sur le schéma DEA STING.

Électro-serrure
À prévoir si le vantail dépasse 2 m, en cas de vent fort ou selon la structure du portail.

Schéma d’installation type DEA STING/NET/EN

Les repères du schéma sont repris dans les cartes produits ci-dessous.

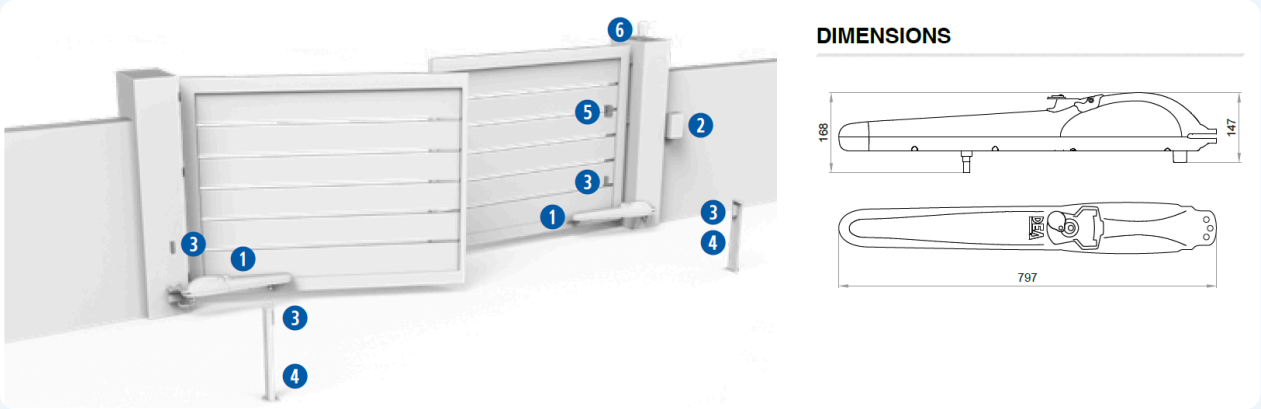

Produits inclus dans le kit

Les éléments fournis avec la référence 625702 KIT STING/NET/EN.

Composition du kit DEA STING/NET/EN

Kit

KIT STING/NET/EN

Kit complet 230V avec encodeur pour portail battant jusqu’à 3 m

Voir la fiche produit

1

2x STING/EN

Repère 1 du schéma — deux vérins électromécaniques 230V avec encodeur

Voir le moteur

2

NET230N/C

Repère 2 du schéma — armoire électronique 230V avec boîtier

Voir la platine

3

LINE-X

Repère 3 du schéma — jeu de photocellules synchronisables en saillie

Voir les photocellules

6

AURA-X

Repère 6 du schéma — feu clignotant à LED multi-tension avec antenne intégrée

Voir le feu

Inclus

2x GTX4

Deux émetteurs rolling code blancs 4 fonctions 433 MHz inclus dans le kit

Voir l’émetteur

Inclus

MAC/FM

Butées mécaniques de fin de course incluses dans le kit

Voir les butées

Produits complémentaires présents sur le schéma

Accessoires associés à l’installation type, à prévoir selon l’implantation et les besoins du chantier.

Accessoires associés à l’installation type

4

POST60

Potelet h.55 cm en aluminium avec couvercle

Voir la fiche produit

5

GT-KEY

Repère 5 du schéma — sélecteur à clé en saillie aluminium

Voir le produit

Les points forts du KIT STING/NET/EN

Une solution complète 230V avec encodeur pour motoriser un portail battant avec les accessoires essentiels inclus.

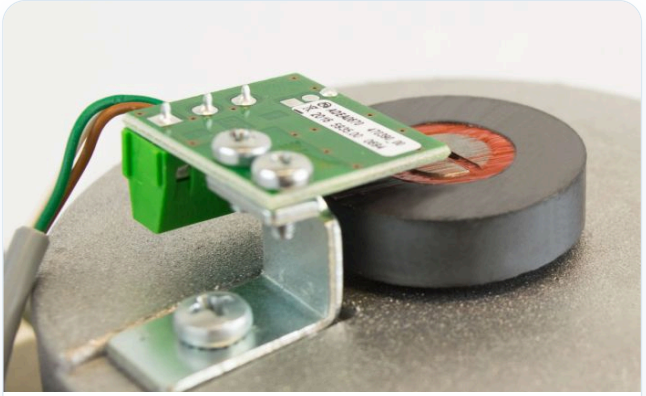

Deux moteurs STING/EN avec encodeur

Le **KIT STING/NET/EN** comprend deux vérins STING/EN équipés d’un **encodeur** pour contrôler le mouvement du portail avec précision.

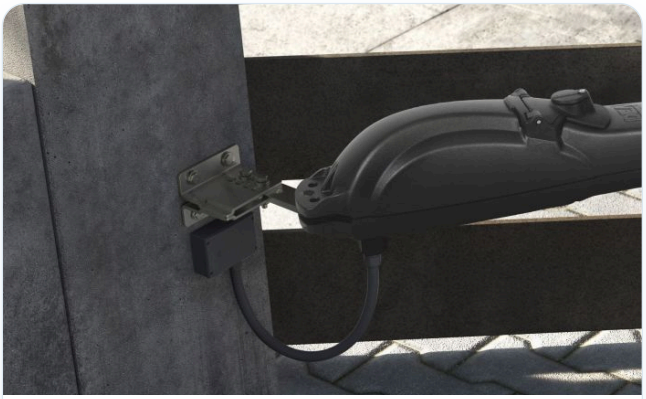

Kit complet et cohérent

Le kit regroupe les deux moteurs, la platine NET230N/C, les photocellules, le feu clignotant, deux émetteurs et les butées mécaniques. Une base complète pour une installation propre et homogène.

Butées mécaniques incluses

Les **MAC/FM** sont incluses dans le kit. Elles permettent de compléter l’installation sans devoir les ajouter séparément.

Deux moteurs STING/EN robustes

Les vérins **STING/EN** sont conçus avec des matériaux solides, résistants à l’usure mécanique et au temps. Leur corps monobloc en aluminium et acier apporte robustesse et durabilité.

Déverrouillage manuel sécurisé

En cas de panne de courant ou de défaut technique, les moteurs STING/EN peuvent être **déverrouillés manuellement** à l'aide de la clé métallique fournie.

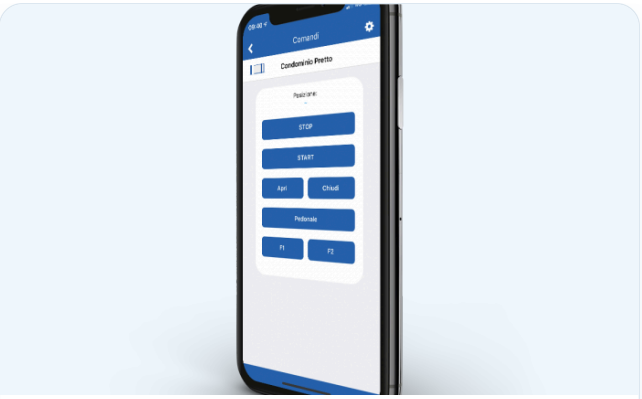

Compatible pilotage connecté

Avec une installation compatible **NET-COM** et l'application DEAuser, le portail peut être commandé depuis un smartphone. L'état de l'automatisme peut également être consulté à distance selon les accessoires installés.

KIT STING/NET/EN : le kit complet DEA 230V avec encodeur pour portail battant jusqu'à 3 m

Une solution complète avec 2x STING/EN, NET230N/C, LINE-X, AURA-X, 2x GTX4 et MAC/FM, pour une installation 230V précise, robuste et prête à configurer.

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation moteur	230 V	Fins de course	Non incluses
Longueur maximale du vantail	3 m	Course	334 mm
Niveau de protection	IPX4	Puissance maximale absorbée	300 W
Force de poussée maximale	1650 N	Temps d'ouverture à 90°	20,9 s
Vitesse de déplacement	16 mm/s	Platine de commande	NET230 N/C
Poids avec emballage	23,5 kg		