RÉFÉRENCE 627133 · DEA LOOK

LOOK 374R/SC, vérin électromécanique 24V réversible avec fins de course pour portail battant jusqu’à 5 m

Le **DEA LOOK 374R/SC** est un vérin électromécanique **24V réversible** avec **fins de course**, prévu pour portail battant jusqu’à **5 m**. Sa **course 520 mm** convient aux portails battants de grande largeur et sa conception est prévue pour un **usage intensif**. Il est livré **sans platine de commande** et **sans couvre-tige**, avec les plaques de fixation réglables **MLS/SFR incluses**. Pour compléter l’installation, la platine conseillée est la **NET24N/C**.

Fins de course
Version 374R/SC avec fins de course intégrées selon la doc LOOK.

Réversible
Version 24V réversible pour usage intensif.

Course 520 mm
Version longue de la gamme LOOK, couvre-tige CS520 optionnel.

Caractéristiques techniques du LOOK 374R/SC

COD. 627133

24V Alimentation moteur	**5 m** Longueur maximale du vantail	**520 mm** Course utile du vérin	**Fins de course** Version avec fins de course
Réversible Version réversible pour usage intensif	**60 W** Puissance maximale absorbée	**1000 N** Force de poussée	**34,5 mm/s** Vitesse maximale de tige
15,1 s Temps d’ouverture à 90°	**75 cycles/h** Cycle de travail	**Jusqu’à 120°** Angle d’ouverture selon configuration	**NET24N/C** Platine de commande à prévoir
MLS/SFR Plaques de fixation incluses	**Sans couvre-tige** CS520 disponible en option	**9,8 kg** Poids catalogue du moteur	**IP24** Niveau de protection constructeur

À vérifier avant installation

Conseil technique

Platine à prévoir
Le moteur 374R/SC est vendu sans platine : prévoir une armoire NET24N/C pour compléter l’installation.

Couvre-tige optionnel
Pour une finition plus esthétique, prévoir le couvre-tige CS520 adapté à la course 520 mm.


Électro-serrure
La doc indique qu’une électro-serrure est nécessaire avec les modèles réversibles pour verrouiller la porte en fermeture.

Usage intensif
Cette référence fait partie des versions réversibles prévues pour usage intensif.

Schéma d’installation type DEA LOOK

Les repères du schéma sont repris dans les produits associés ci-dessous.



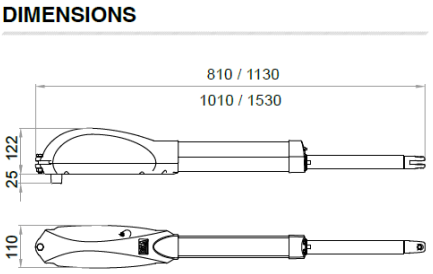

Produits associés à l’installation type

Éléments à prévoir selon la configuration du portail et les besoins du chantier.

Installation type DEA LOOK 374R/SC

1



LOOK 374R/SC

Repère 1 du schéma — vérin électromécanique 24V réversible avec fins de course course 520 mm

Voir le moteur

2



NET24N/C

Repère 2 du schéma — armoire électronique 24V avec boîtier

Voir la platine

3



LINE-X

Repère 3 du schéma — jeu de photocellules synchronisables en saillie

Voir les photocellules

4



POST60

Potelet h.55 cm en aluminium avec couvercle

Voir la fiche produit

5



GT-KEY

Repère 5 du schéma — sélecteur à clé en saillie aluminium

Voir le produit

6



AURA-X

Repère 6 du schéma — feu clignotant à LED multi-tension avec antenne intégrée

Voir le feu

Option



GTX4

Émetteur rolling code blanc 4 fonctions 433 MHz

Voir l’émetteur


Les points forts du LOOK 374R/SC

Une motorisation 24V réversible avec fins de course, course 520 mm, prévue pour usage intensif.



Installation simple

Grâce à la géométrie de la tige, l'installation du **LOOK 374R/SC** est facilitée : les supports d'ancrage au pilier et au portail doivent être placés à la même hauteur.

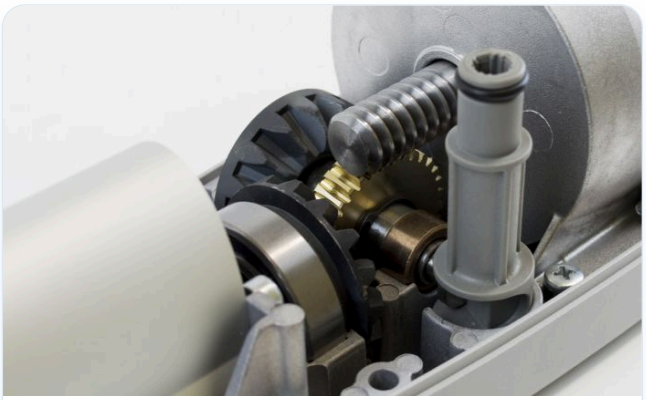

Matériaux performants

Le moteur pour portails battants **LOOK** est robuste grâce à ses engrenages métalliques et à ses composants externes en aluminium et acier, conçus pour résister à l'usure mécanique et au temps.



Version réversible

Le 374R/SC est une version réversible. La doc précise qu'une électro-serrure doit être installée avec les modèles réversibles pour verrouiller la porte en fermeture.




Couvre-tige optionnel CS520

La tige télescopique en acier inoxydable du LOOK peut être complétée par un **couvre-tige CS520**, adapté aux versions course 520 mm, pour une finition plus harmonieuse.




Version course 520 mm

Le **374R/SC** fait partie des versions LOOK à course 520 mm. La gamme LOOK existe aussi en course 320 mm pour les portails plus courts.

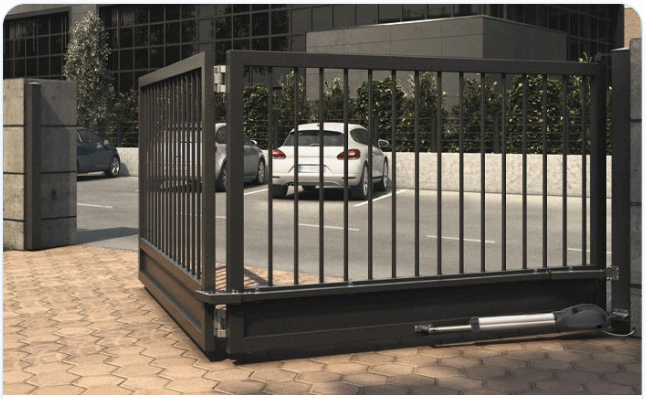

Adapté aux passages larges

Grâce à sa course 520 mm, le **LOOK 374R/SC** est adapté aux portails battants plus larges, jusqu'à 5 m selon configuration.

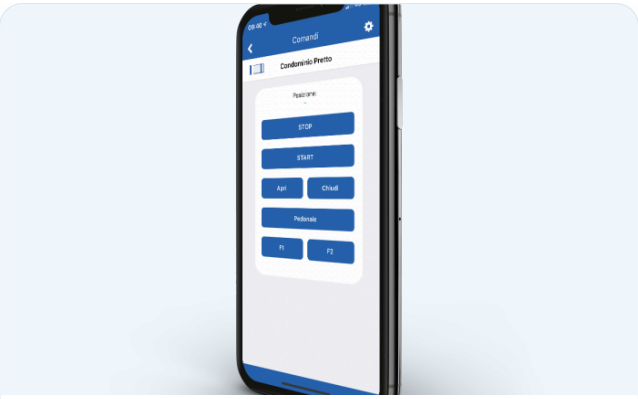

Commande smartphone possible

Avec l'application **DEAuser** et une installation compatible **NET-COM**, il est possible de piloter l'automatisme depuis un smartphone et de vérifier l'état de l'installation à distance.

LOOK 374R/SC : le vérin DEA 24V réversible avec fins de course pour portail battant jusqu'à 5 m

Une motorisation 24V réversible pour usage intensif, livrée avec fins de course et plaques de fixation réglables MLS/SFR, à compléter avec une platine NET24N/C, une électro-serrure et un couvre-tige CS520 optionnel.

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation moteur	24 V	Fins de course	Fins de course
Moteur réversible	Oui	Longueur maximale du vantail	5 m
Course	520 mm	Angle maximal d'ouverture	120°
Niveau de protection	IP24	Puissance maximale absorbée	60 W
Cycle de travail	75 cycles/h	Temps d'ouverture à 90°	15,1 s
Vitesse de déplacement	34,5 mm/s	Platine de commande	NET24 N/C
Poids avec emballage	9,8 kg		