DBB · KVIDGSM · VISIOPHONE 1 APPEL


KVIDGSM

Le visiophone 4G sans Wi-Fi

Recevez les appels vidéo, échangez avec vos visiteurs et commandez le portail ou la serrure depuis votre smartphone avec Tuya Smart.

Caméra HD 125° | RFID 125 kHz | Stockage SD 32 Go

SIM 4G préintégrée · activation requise

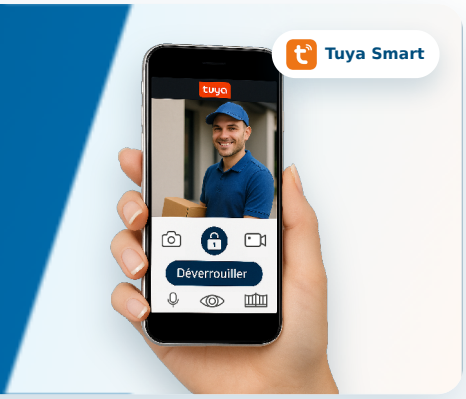

Un contrôle d’accès complet depuis le smartphone

L’application Tuya Smart centralise l’appel vidéo, la conversation et les commandes d’ouverture.

4G

Fonctionne sans Wi-Fi

La platine communique par le réseau mobile grâce à sa carte SIM 4G préintégrée. Une couverture mobile suffisante et l’activation de la carte SIM sont nécessaires.

HD

Voir et répondre à distance

Lorsqu’un visiteur appelle, le smartphone reçoit une notification. L’utilisateur peut visualiser la vidéo HD, parler, écouter, prendre une photo ou enregistrer une séquence.

2×

Deux commandes d’ouverture

L’application permet de commander séparément une serrure et un portail. La sortie portail dispose d’un contact sec NO/NC jusqu’à 30 V AC/DC et 4 A.

Trois moyens de gérer l’accès

Le KVIDGSM associe l’ouverture à distance, le clavier à codes et l’identification par badge.

APP

Application Tuya Smart

Conversation bidirectionnelle, visualisation en direct, partage avec d’autres utilisateurs et ouverture de la serrure ou du portail.

#

Clavier tactile

Un code unique ou jusqu’à 99 codes utilisateurs peuvent être configurés. Les temporisations d’ouverture sont réglables depuis le clavier.

RFID

Badges 125 kHz

Le lecteur RFID accepte jusqu’à 1 000 badges utilisateurs, avec une distance de lecture maximale de 2 cm.

Fiche technique du KVIDGSM

VISIOPHONE DBB 4G

1 appel Nombre de logements	**4G avec carte SIM** Connexion principale	**Tuya Smart** Application iOS et Android

HD · 125° Caméra grand-angle	**Smart IR** Vision nocturne infrarouge	**Carte SD 32 Go** Stockage vidéo local
RFID 125 kHz Technologie des badges	**1 000 badges** Capacité maximale	**99 codes** Capacité en mode multicode
NO/NC · 30 V · 4 A Relais de commande portail	**12 V DC · 160 mA** Sortie de déverrouillage serrure	**Wiegand 26/34** Interface de contrôle d’accès
IP65 · IK07 Indices de protection	**12–24 V AC/DC · 7 W** Alimentation de la platine	**-30 à +60 °C** Température de fonctionnement
10 à 90 % HR Humidité sans condensation	**0,2 à 5 s** Temporisation réglable du portail	**1 à 19 s** Temporisation réglable de la serrure

Contenu de la référence KVIDGSM

Les éléments de connexion 4G sont directement prévus avec le visiophone.

Visiophone KVIDGSM

Platine de rue gris foncé avec caméra, clavier tactile et lecteur RFID.

Antenne 4G

Antenne externe destinée à la liaison au réseau mobile.

Carte SIM 4G préintégrée

La carte doit être activée après l’installation pour utiliser les services connectés.

Raccordement et installation

Une seule platine peut commander un portail et une serrure tout en s’intégrant à un système de contrôle d’accès.

1

Alimenter la platine

Prévoir une alimentation de 12 à 24 V AC/DC, pour une consommation annoncée de 7 W.

2

Raccorder les accès

Connecter le relais portail, la serrure, le contact de porte ou le bouton de sortie selon les besoins de l’installation.

3

Activer et associer

Activer la carte SIM, puis ajouter la platine dans Tuya Smart en choisissant une caméra 4G et en présentant le QR code à la caméra.

À prévoir : l’utilisation à distance nécessite l’activation de la carte SIM 4G, un abonnement de données actif et une couverture mobile suffisante sur le lieu d’installation. Si la serrure dépasse les capacités de la sortie intégrée, utiliser une alimentation externe et un relais adaptés conformément à la notice.

La documentation commerciale et le guide utilisateur sont disponibles dans la rubrique « Documents joints » de cette fiche.

KVIDGSM : voir, répondre et ouvrir, où que vous soyez

Visiophone 4G HD, clavier tactile, RFID 125 kHz et double commande serrure/portail.

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Niveau de protection	IP65 - IK07
Alimentation	12-24 V AC/DC - 7 W
Connexion réseau	4G avec carte SIM préintégrée à activer
Caméra	HD - angle de vue 125°
Stockage	Carte SD 32 Go
Codes clavier	1 code unique ou jusqu'à 99 codes utilisateurs
Commande serrure	Sortie NO - max. 12 V DC, 160 mA
Humidité de fonctionnement	10 à 90 % HR sans condensation
Température de fonctionnement	-30 °C à +60 °C
Type de visiophone	Visiophone connecté 4G - 1 appel
Application mobile	Tuya Smart - iOS et Android
Vision nocturne	Smart IR infrarouge
Lecteur RFID	125 kHz - jusqu'à 1 000 badges
Commande portail	Relais NO/NC - max. 30 V AC/DC, 4 A
Interface de contrôle d'accès	Wiegand 26/34