

RÉFÉRENCE 611002 · DEA LIVI/X LED

LIVI 6X/M-LED, motoréducteur 230V avec LED pour portail coulissant jusqu'à 600 kg

Le **LIVI 6X/M-LED** est un motoréducteur DEA pour

portails coulissants résidentiels jusqu'à 600 kg. Il fonctionne en **230V**, avec platine **NET230N**, contrôle par encodeur et **LED intégrée**.

LED intégrée

Version avec éclairage intégré pour une installation plus visible et premium.

Jusqu'à 600 kg

Adapté aux portails coulissants résidentiels jusqu'à 600 kg.

Encodeur intégré

Contrôle moteur précis avec détection d'obstacles.

LED intégrée : visibilité, confort et finition premium

LED incluse

LED

Éclairage intégré à la version LIVI 6X/M-LED.

Visibilité

Améliore la lisibilité de l'installation lors des manœuvres.

Confort

Apporte un éclairage utile autour de la motorisation.

Finition premium

Valorise l'installation avec un rendu plus moderne.

Caractéristiques techniques du LIVI 6X/M-LED

COD. 611002

NET230N

Platine électronique

230V

Alimentation moteur

600 kg

Poids maximal du portail

10 m/min

Vitesse d'ouverture

320 W

Puissance maximale absorbée

340 N

Poussée maximale

Encodeur

Contrôle moteur avec détection d'obstacles

11,2 kg

Poids du produit avec emballage

IP44

Indice de protection

Z16

Pignon standard module 4 mm

140°C


Protection thermique du moteur

Fins magnétiques

Fins de course magnétiques

Exemple d'installation type LIVI/X

Une motorisation pensée pour une installation fiable, claire et durable.

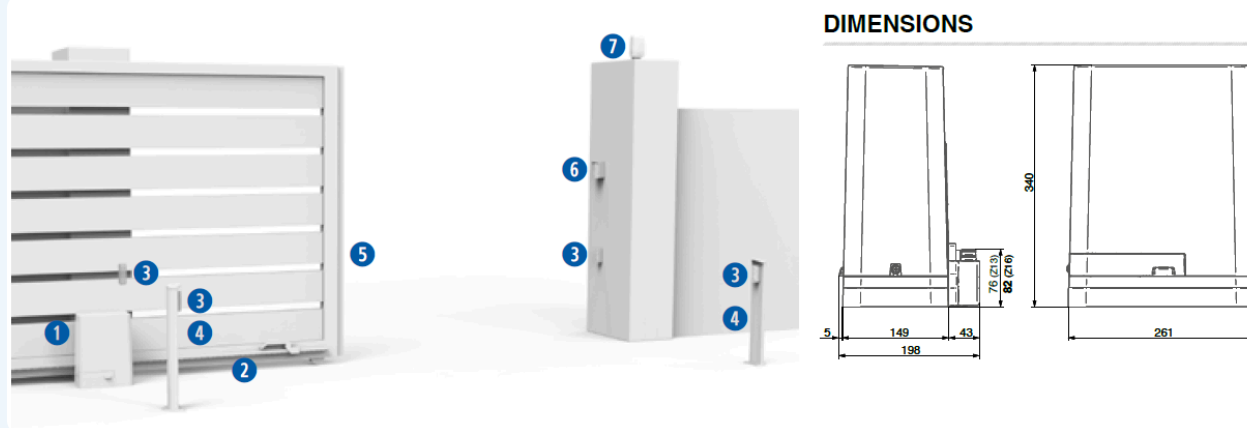

Produits associés à l'installation type

1



LIVI 6X/M-LED

Motoréducteur 230V capacité 600 kg avec platine NET230N et LED intégrée

[Voir la fiche produit](#)

2



ART. 111

Crémaillère en nylon

[Voir la fiche produit](#)

3



LINE-X

Jeu de photocellules synchronisables en saillie

[Voir la fiche produit](#)

4



POST60

Potelet h.55 cm en aluminium avec couvercle

[Voir la fiche produit](#)

5



C-20

Palpeur mécanique contact NF 2000 mm

[Voir la fiche produit](#)

6



GT-KEY

Sélecteur en saillie en aluminium fourni avec 2 clés

[Voir la fiche produit](#)

7



AURA-X

Feu clignotant à LED multi-tension 24AC/DC, 120AC, 230AC

[Voir la fiche produit](#)

8



GTX4

Émetteur rolling code blanc 4 fonctions 433 MHz

[Voir la fiche produit](#)


Les points forts du moteur DEA LIVI 6X/M-LED

Une motorisation 230V robuste, précise et valorisée par la LED intégrée.



Motorisation robuste 230V

Le **LIVI 6X/M-LED** est conçu pour les portails coulissants résidentiels jusqu'à **600 kg**. Sa conception robuste et sa platine NET230N en font une solution fiable pour les installations du quotidien.

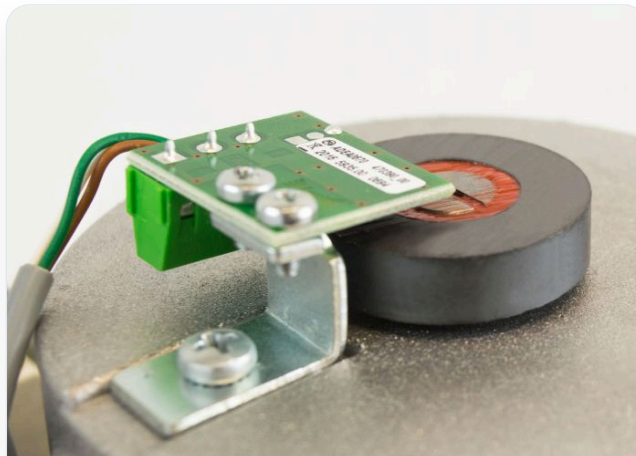


Contrôle par encodeur

Le moteur dispose d'un **contrôle moteur par encodeur**. La platine surveille le mouvement du portail, détecte les obstacles et inverse le sens de marche si nécessaire.



Fins de course magnétiques

Le LIVI 6X/M-LED est équipé de **fins de course magnétiques**. La course se calibre facilement en positionnant les aimants sur la crémaillère, aux points d'ouverture et de fermeture souhaités.

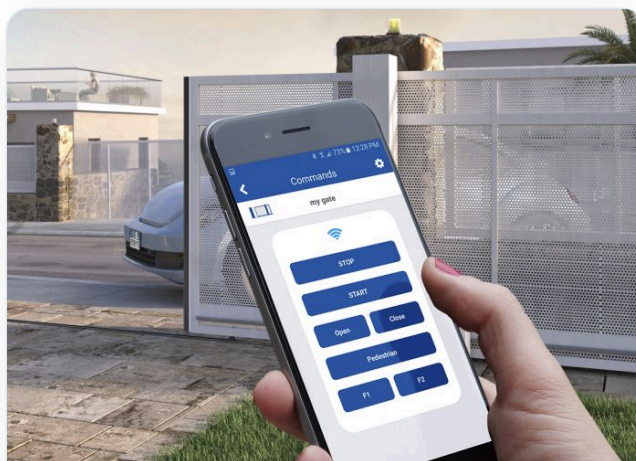

Usage connecté possible

Grâce à l'application **DEAuger**, il est possible d'utiliser son smartphone pour ouvrir le portail sans clé ni émetteur. Avec NET-COM et Data SIM, l'état de l'automatisme peut également être consulté à distance.

LIVI 6X/M-LED : une motorisation DEA 230V avec LED pour portail coulissant jusqu'à 600 kg

Une version avec platine NET230N, encodeur, fins de course magnétiques et LED intégrée, pensée pour une installation résidentielle fiable, précise et premium.

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation moteur

230 V

Poids maximal du portail ou
vantail

600 kg

Fins de course

Magnétiques

Encodeur

Oui

Niveau de protection

IP44

Puissance maximale absorbée

320 W

Force de poussée maximale

340 N

Vitesse de déplacement

10 m/min

Platine de commande

NET230 N

Poids avec emballage

11,2 kg

Pignon standard

Z16