RÉFÉRENCE 611103 · DEA LIVI/X LED

LIVI 6/24X/M-LED, motoréducteur 24V avec LED pour portail coulissant jusqu’à 600 kg

Le **LIVI 6/24X/M-LED** est un motoréducteur DEA pour **portails coulissants résidentiels jusqu’à 600 kg**. Il fonctionne en **24V**, avec platine **NET24N**, fins de course magnétiques et **LED intégrée**.

LED intégrée
Version avec éclairage intégré pour une installation plus visible et premium.

24V confortable
Motorisation adaptée aux installations résidentielles avec usage quotidien.

Jusqu’à 600 kg
Adapté aux portails coulissants résidentiels jusqu’à 600 kg.

LED intégrée : visibilité, confort et finition premium

LED incluse

LED
Éclairage intégré à la version LIVI 6/24X/M-LED.

Visibilité
Améliore la lisibilité de l’installation lors des manœuvres.

Confort
Apporte un éclairage utile autour de la motorisation.

Finition premium
Valorise l’installation avec un rendu plus moderne.


Caractéristiques techniques du LIVI 6/24X/M-LED

COD. 611103

NET24N Platine électronique	**24V** Alimentation moteur	**600 kg** Poids maximal du portail	**10 m/min** Vitesse d’ouverture
80 W Puissance maximale absorbée	**330 N** Poussée maximale	**Sans encodeur** Version avec détection d’obstacles	**12 kg** Poids du produit avec emballage
IP44 Indice de protection	**Z16** Pignon standard module 4 mm	**Fins magnétiques** Fins de course magnétiques	**24V** Compatible batterie de secours selon configuration

Exemple d’installation type LIVI/X

Une motorisation pensée pour une installation fiable, claire et durable.

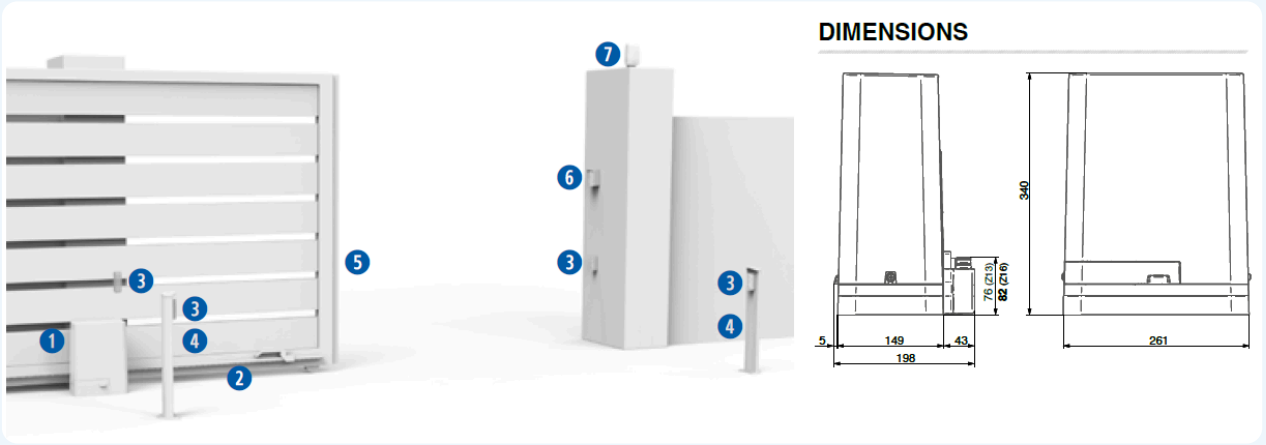

Produits associés à l’installation type

1

LIVI 6/24X/M-LED

Motoréducteur 24V capacité 600 kg avec platine NET24N et LED intégrée

Voir la fiche produit

2

ART. 111

Crémaillère en nylon

Voir la fiche produit

3

LINE-X

Jeu de photocellules synchronisables en saillie

Voir la fiche produit

4

POST60

Potelet h.55 cm en aluminium avec couvercle

Voir la fiche produit

5

C-20

Palpeur mécanique contact NF 2000 mm

Voir la fiche produit

6

GT-KEY

Sélecteur en saillie en aluminium fourni avec 2 clés

Voir la fiche produit

7

AURA-X

Feu clignotant à LED multi-tension 24AC/DC, 120AC, 230AC

Voir la fiche produit

8

GTX4

Émetteur rolling code blanc 4 fonctions 433 MHz

Voir la fiche produit

Les points forts du moteur DEA LIVI 6/24X/M-LED

Une motorisation 24V confortable, durable et valorisée par la LED intégrée.




Motorisation 24V pour portail jusqu’à 600 kg

Le **LIVI 6/24X/M-LED** est conçu pour les portails coulissants résidentiels jusqu’à **600 kg**. Sa conception 24V et sa platine NET24N en font une solution confortable et fiable pour les installations du quotidien.

Compatible batterie de secours

Grâce à sa conception en **24V**, le LIVI 6/24X/M-LED peut s’intégrer dans une installation avec batterie de secours selon configuration, afin de conserver l’usage du portail en cas de coupure de courant.

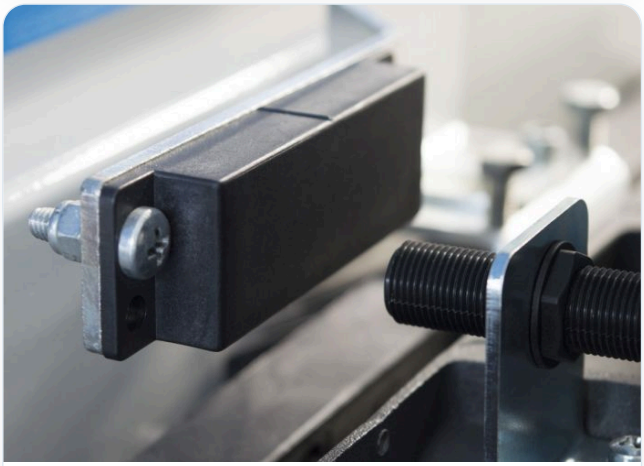

Fins de course magnétiques

Le LIVI 6/24X/M-LED est équipé de **fins de course magnétiques**. La course se calibre facilement en positionnant les aimants sur la crémaillère, aux points d’ouverture et de fermeture souhaités.



Usage connecté possible

Grâce à l’application **DEAuser**, il est possible d’utiliser son smartphone pour ouvrir le portail sans clé ni émetteur. Avec NET-COM et Data SIM, l’état de l’automatisme peut également être consulté à distance.

LIVI 6/24X/M-LED : une motorisation DEA 24V avec LED pour portail coulissant jusqu’à 600 kg

Une version avec platine NET24N, fins de course magnétiques, LED intégrée et compatibilité batterie de secours selon configuration.

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation moteur	24 V	Poids maximal du portail ou vantail	600 kg
Fins de course	Magnétiques	Niveau de protection	IP44
Puissance maximale absorbée	80 W	Force de poussée maximale	330 N
Vitesse de déplacement	10 m/min	Platine de commande	NET24 N
Poids avec emballage	12 kg	Pignon standard	Z16