RÉFÉRENCE 616012 · DEA REV

REV24/M, moteur coulissant 24V irréversible pour portail jusqu’à 1400 kg

Le **REV24/M** est un moteur DEA pour **portails coulissants collectifs et industriels**. Cette version **24V avec platine NET24N** est adaptée aux portails jusqu’à **1400 kg**, avec **fins de course magnétiques** et réglage de la vitesse et du ralentissement en ouverture comme en fermeture.

1400 kg
Adapté aux portails coulissants lourds, collectifs ou industriels.

24V · NET24N
Motorisation basse tension avec centrale de commande DEA intégrée.

Fins de course magnétiques
Lecture fiable de la position, même en conditions difficiles.

Caractéristiques techniques du REV24/M

COD. 616012

24V Alimentation moteur	**NET24N** Platine électronique intégrée	**1400 kg** Poids maximal du portail	**12 m/min** Vitesse de déplacement du portail
250 W Puissance maximale absorbée	**540 N** Poussée maximale	**Magnétique** Fin de course magnétique	**Irréversible** Déverrouillage manuel par clé en cas de besoin
Z18 Pignon standard	**IP44** Indice de protection	**18 kg** Poids indicatif avec emballage	

À vérifier avant installation

Conseil technique

Crémaillère à prévoir
Choisir une crémaillère adaptée au poids et à la structure du portail, par exemple la crémaillère acier 30x12.


Sécurités obligatoires
Prévoir photocellules, barres palpeuses et signalisation selon la configuration du site.

Version 24V
Compatible avec une alimentation par batterie selon configuration, pour garder le service en cas de coupure.

Pas une version BOOST
Cette référence est le REV24/M standard : elle ne correspond pas à la version rapide REV24/M BOOST.

Exemple d’installation type DEA REV

Une motorisation coulissante robuste pour accès collectifs, industriels et sites intensifs.

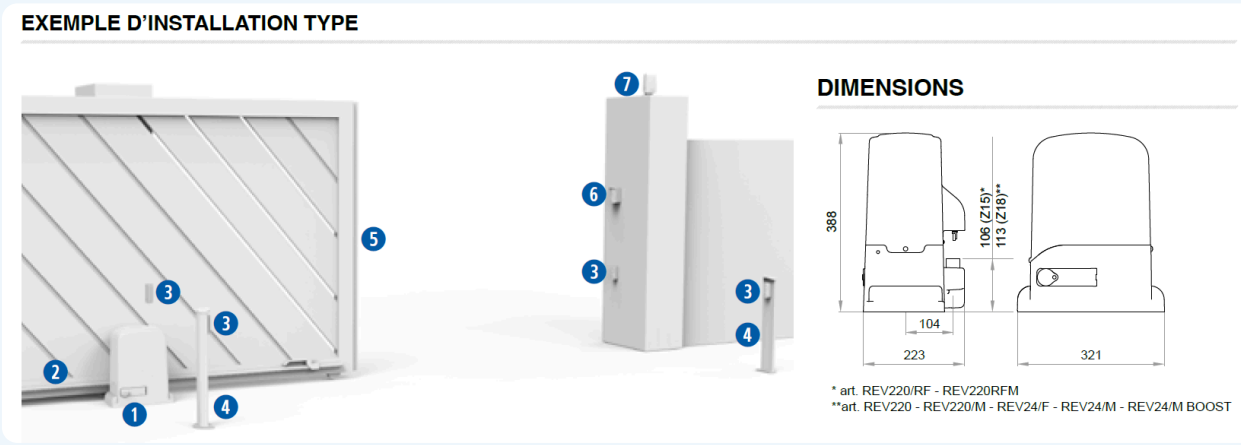

Produits associés à l’installation type

1



REV24/M

Moteur coulissant 24V irréversible pour portail jusqu’à 1400 kg

Voir la fiche produit

2

Crémaillère 113

Crémaillère zinguée 30x12 avec entretoises

Voir la fiche produit

3



LINE-X

Jeu de photocellules synchronisables en saillie

Voir la fiche produit

4



POST60

Potelet h.55 cm en aluminium avec couvercle, en option

Voir la fiche produit

5



COMPAPR2000

Palpeur mécanique contact NF 2000 mm

Voir la fiche produit

6



GT-KEY

Sélecteur à clé en aluminium anti-vandale

Voir la fiche produit

7



AURA-X

Feu clignotant à LED multi-tension avec antenne intégrée

Voir la fiche produit

8



GTX4

Émetteur rolling code blanc 4 fonctions 433 MHz

Voir la fiche produit

+




Panneau 127

Panneau de signalisation en français, en option

Voir la fiche produit


Les points forts du moteur DEA REV24/M

Un moteur coulissant 24V précis, robuste et adapté aux portails lourds.

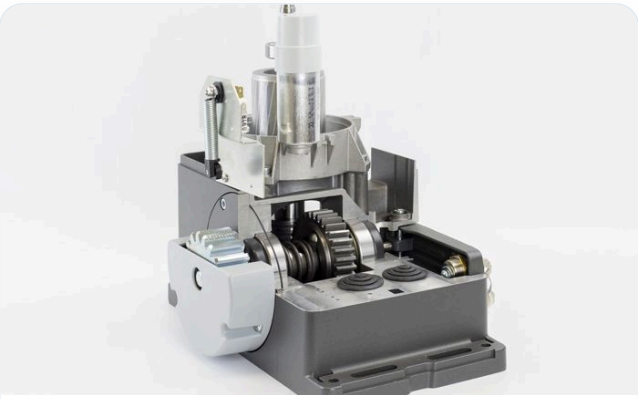


Matériaux performants

Le moteur pour portails coulissants **REV** est robuste grâce à des matériaux solides, résistants aux intempéries et à l'usure mécanique, comme les engrenages en métal et la base en aluminium.

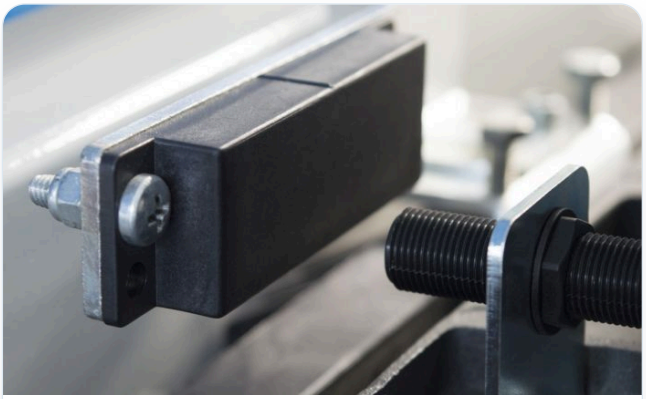

Neige et verglas ? Aucun problème

Les **fins de course magnétiques** assurent une lecture précise des positions d'ouverture et de fermeture. Le mouvement reste calibré, même lorsque la crémaillère est exposée à la neige, au verglas ou aux conditions difficiles.

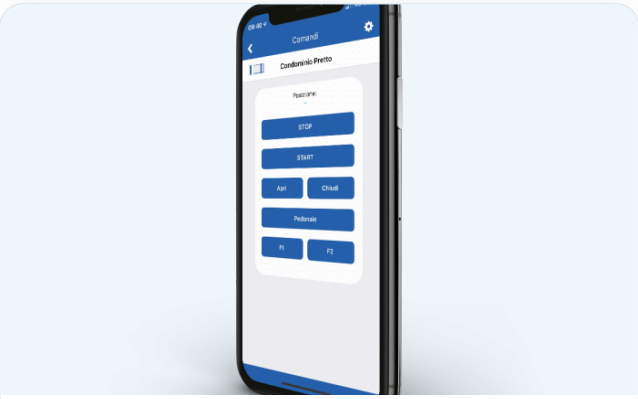


Pilotage depuis smartphone

Grâce à l'application **DEAuser**, il est possible de piloter le portail depuis un smartphone. Avec NET-COM et Data SIM, l'état de l'automatisme peut aussi être consulté à distance.



Déverrouillage manuel par clé

Le **REV24/M** est une version irréversible. En cas de coupure de courant, le portail peut être manœuvré après déverrouillage manuel avec la clé prévue.

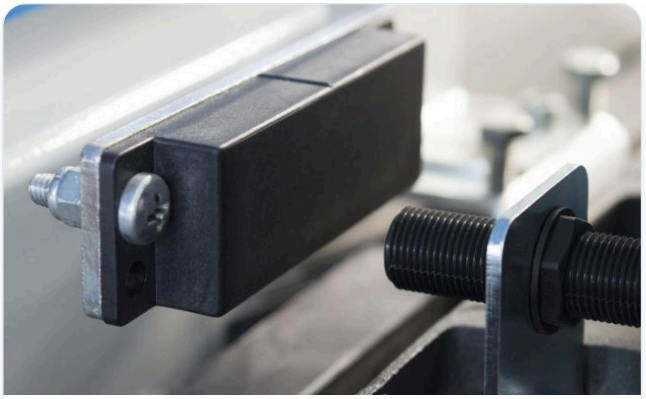

Réglage précis du mouvement

La platine **NET24N** permet le réglage de la vitesse et du ralentissement en ouverture comme en fermeture, pour un mouvement plus progressif et mieux adapté au portail.

REV24/M : le moteur DEA 24V irréversible pour portail coulissant lourd

Une motorisation robuste avec NET24N, fins de course magnétiques et réglage de vitesse / ralentissement, pensée pour les portails coulissants collectifs, industriels et intensifs.

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation moteur	24 V	Poids maximal du portail ou vantail	1400 kg
Intensité d'utilisation	Intensive	Fins de course	Magnétiques
Encodeur	Non	Moteur réversible	Non
Niveau de protection	IP44	Puissance maximale absorbée	250 W
Force de poussée maximale	540 N	Vitesse de déplacement	12 m/min
Platine de commande	NET24 N	Poids avec emballage	18 kg
Pignon standard	Z18		