RÉFÉRENCE 621040 · DEA GHOST 200

GHOST 200CL, moteur enterré pour portail battant jusqu’à 4 m

Le **DEA GHOST 200CL** est un **motoréducteur enterré 230V rapide et puissant**. Invisible une fois installé, il convient aux vantaux jusqu’à **4 m** et jusqu’à **400 kg** selon les limites d’utilisation. Son câble d’alimentation de **8 m** est inclus.

230V
Version électromécanique 230V pour portail battant.

Jusqu’à 4 m
Pour vantail jusqu’à 400 kg selon la longueur et les limites d’utilisation.

17 s
Temps indicatif d’ouverture à 90° selon les caractéristiques de l’installation.

Caractéristiques techniques du GHOST 200

COD. 621040

20 à 28 cycles/h Cycle de travail (manœuvres/h)	**4 m** Longueur maximale du vantail	**400 kg** Poids maximal selon longueur du vantail	**230V** Alimentation moteur
17 s Temps d’ouverture à 90°	**320 Nm** Couple maximal	**400 W** Puissance maximale absorbée	**NET230N/C** Platine de commande à prévoir
107° Degré d’ouverture maximal standard	**8 m** Câble d’alimentation inclus	**Non incluses** Fins de course mécaniques art. 218	**IP67** Niveau de protection

Informations techniques complémentaires

Spécifications détaillées

200 manœuvres/24 h Nombre maximal de manœuvres sur 24 heures	**-20 à +50 °C** Température de fonctionnement	**< 70 dBA** Pression acoustique en fonctionnement	**12,5 µF · 150 °C** Condensateur incorporé et protection thermique

À vérifier avant installation

Conseil technique

Moteur seul
Le caisson de fondation, la platine NET230N/C et les fins de course sont à prévoir séparément.


Caisson 215 ou 215I
Choisir le caisson traité par cataphorèse ou la version en acier inoxydable.


Fins de course art. 218
Optionnelles, elles permettent une installation sans butées mécaniques au sol.

Électro-serrure
Obligatoire si le vantail dépasse 2 m ou avec un modèle réversible, et à prévoir selon le vent ou la structure.

Présentation de l’automatisme enterré DEA GHOST 200

Une motorisation invisible et robuste pour portail battant jusqu’à 4 m.

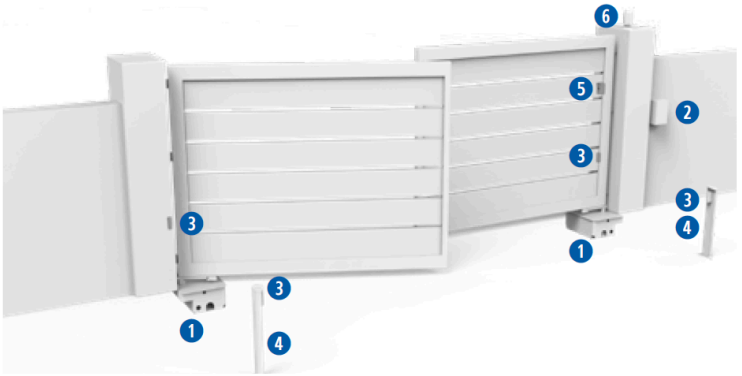

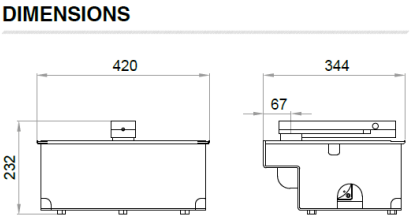

Produits associés à l’installation type

1



GHOST 200CL

Moteur enterré 230V pour portail battant jusqu’à 4 m

Voir la fiche produit

1



Caisson 215

Caisson de fondation traité par cataphorèse avec déverrouillage

Voir la fiche produit

2



NET230N/C

Armoire électronique 230V adaptée au GHOST 200

Voir la fiche produit

3



LINE-X

Jeu de photocellules synchronisables en saillie

Voir la fiche produit

4



POST60

Potelet h.55 cm en aluminium avec couvercle

Voir la fiche produit

5



GT-KEY

Sélecteur à clé en aluminium anti-vandale

Voir la fiche produit

6



AURA-X

Feu clignotant à LED multi-tension avec antenne intégrée

Voir la fiche produit




GTX4

Émetteur rolling code blanc 4 fonctions 433 MHz

Voir la fiche produit

Les points forts du moteur DEA GHOST 200

Une motorisation enterrée robuste, discrète et configurable selon l’installation.

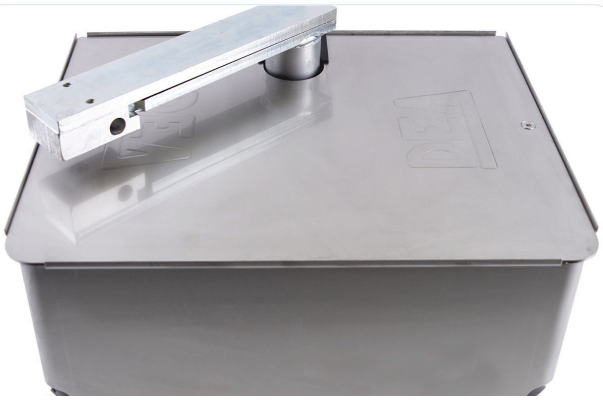

Une motorisation enterrée discrète

Une fois posé dans son caisson de fondation, le moteur disparaît sous le portail afin de préserver l’esthétique et le passage.




Matériaux performants et résistants

Les engrenages métalliques et les composants en aluminium et en acier assurent robustesse et longévité. Le traitement par cataphorèse renforce la protection des éléments enterrés.



Déverrouillage manuel en cas de coupure

En cas de coupure de courant ou de défaillance technique, le mécanisme peut être déverrouillé manuellement depuis l’intérieur afin de manœuvrer le portail.

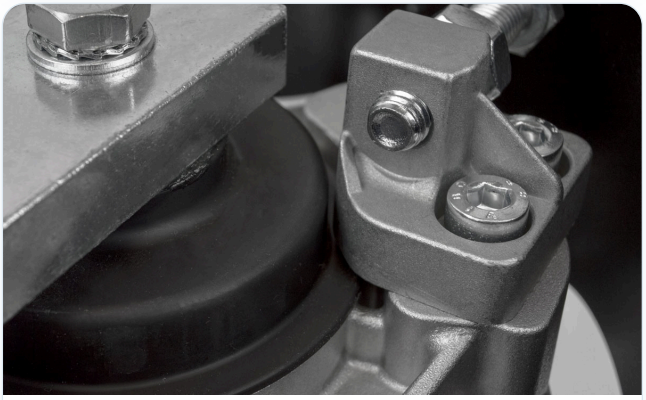

Fins de course mécaniques en option

Les fins de course mécaniques **art. 218 réf. 629030** peuvent être ajoutées pour supprimer le besoin de butées au sol. Elles ne sont pas incluses.



Commande depuis votre smartphone

Avec une installation compatible **NET-COM** et l'application DEAuser, le portail peut être commandé depuis un smartphone selon les accessoires installés.



Maintenance et gestion connectées

Le dispositif **NETCOM** permet aux professionnels de gérer la maintenance de l'installation et les télécommandes avec les solutions connectées DEA.

GHOST 200CL : le moteur DEA enterré pour portail battant jusqu'à 4 m

Une solution 230V jusqu'à 400 kg, protection IP67 et câble de 8 m, avec platine NET230N/C, caisson de fondation et fins de course à prévoir séparément.

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation moteur	230 V	Poids maximal du portail ou vantail	400 kg
Intensité d'utilisation	Semi-intensive	Fins de course	Non incluses
Longueur maximale du vantail	4 m	Angle maximal d'ouverture	107°
Existe en version KIT :	Ref. 621585	Niveau de protection	IP67
Puissance maximale absorbée	400 W	Couple maximal	320 Nm
Cycle de travail	20 à 28 cycles/h	Manœuvres maximales en 24 h	200 manœuvres/24 h
Temps d'ouverture à 90°	17 s	Température de fonctionnement	-20 à +50 °C
Pression sonore	< 70 dBA	Platine de commande	NET230 N/C