RÉFÉRENCE 627123 · DEA LOOK

# LOOK 373/SC, vérin électromécanique 24V course 520 mm pour portail battant jusqu’à 5 m

Le **DEA LOOK 373/SC** est un vérin électromécanique **24V** pour portail battant jusqu’à **5 m**. Sa **course 520 mm** convient aux portails battants de grande largeur. Il est livré **sans platine de commande** et **sans couvre-tige**, avec les plaques de fixation réglables **MLS/SFR incluses**. Pour compléter l’installation, la platine conseillée est la **NET24N/C**.

### 24V
Motorisation basse tension pour portail battant.

### Jusqu’à 5 m
Adapté aux grands vantaux selon configuration.

### Course 520 mm
Version longue de la gamme LOOK, couvre-tige CS520 optionnel.

## Caractéristiques techniques du LOOK 373/SC

COD. 627123

| | | | |
|---|---|---|---|
| **24V** Alimentation moteur | **5 m** Longueur maximale du vantail | **520 mm** Course utile du vérin | **Jusqu’à 120°** Angle d’ouverture selon configuration |
| **60 W** Puissance maximale absorbée | **1000 N** Force de poussée | **20,2 mm/s** Vitesse maximale de tige | **25,7 s** Temps d’ouverture à 90° |
| **40 cycles/h** Cycle de travail | **NET24N/C** Platine de commande à prévoir | **MLS/SFR** Plaques de fixation incluses | **Sans couvre-tige** CS520 disponible en option |
| **Sans platine** Armoire non incluse avec le moteur seul | **9,5 kg** Poids catalogue du moteur | **-20 à +50 °C** Température de fonctionnement | **IP24** Niveau de protection constructeur |

## À vérifier avant installation

Conseil technique

### Platine à prévoir
Le moteur 373/SC est vendu sans platine : prévoir une armoire NET24N/C pour compléter l’installation.

### Couvre-tige optionnel
Pour une finition plus esthétique, prévoir le couvre-tige CS520 adapté à la course 520 mm.


### Version 520 mm
Cette référence fait partie des versions LOOK longues pour portails battants jusqu’à 5 m.

### Électro-serrure
À prévoir si le vantail dépasse 2 m, pour les modèles réversibles ou selon vent, hauteur et structure du portail.

## Schéma d’installation type DEA LOOK

Les repères du schéma sont repris dans les produits associés ci-dessous.

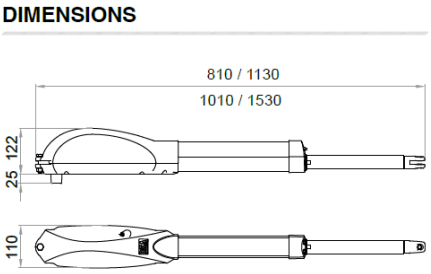


## Produits associés à l’installation type

Éléments à prévoir selon la configuration du portail et les besoins du chantier.

### Installation type DEA LOOK 373/SC

1



**LOOK 373/SC**

Repère 1 du schéma — vérin électromécanique 24V course 520 mm

Voir le moteur

2



**NET24N/C**

Repère 2 du schéma — armoire électronique 24V avec boîtier

Voir la platine

3



**LINE-X**

Repère 3 du schéma — jeu de photocellules synchronisables en saillie

Voir les photocellules

4



**POST60**

Potelet h.55 cm en aluminium avec couvercle

Voir la fiche produit

5



**GT-KEY**

Repère 5 du schéma — sélecteur à clé en saillie aluminium

Voir le produit

6



**AURA-X**

Repère 6 du schéma — feu clignotant à LED multi-tension avec antenne intégrée

Voir le feu

Option



**GTX4**

Émetteur rolling code blanc 4 fonctions 433 MHz

Voir l’émetteur


## Les points forts du LOOK 373/SC

Une motorisation 24V course 520 mm, adaptée aux portails battants jusqu'à 5 m.



### Installation simple

Grâce à la géométrie de la tige, l'installation du **LOOK 373/SC** est facilitée : les supports d'ancrage au pilier et au portail doivent être placés à la même hauteur.

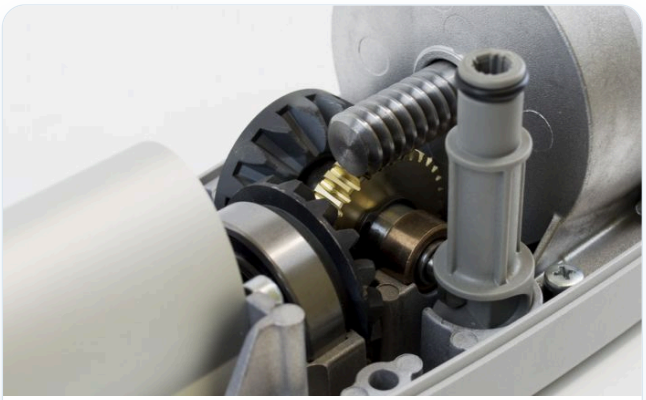

### Matériaux performants

Le moteur pour portails battants **LOOK** est robuste grâce à ses engrenages métalliques et à ses composants externes en aluminium et acier, conçus pour résister à l'usure mécanique et au temps.



### Déverrouillage manuel

En cas de coupure de courant, le mécanisme peut être déverrouillé manuellement de l'intérieur à l'aide de la clé fournie, afin de manœuvrer le portail.




### Couvre-tige optionnel CS520

La tige télescopique en acier inoxydable du LOOK peut être complétée par un **couvre-tige CS520**, adapté aux versions course 520 mm, pour une finition plus harmonieuse.




### Version course 520 mm

Le **373/SC** fait partie des versions LOOK à course 520 mm. La gamme LOOK existe aussi en course 320 mm pour les portails plus courts.

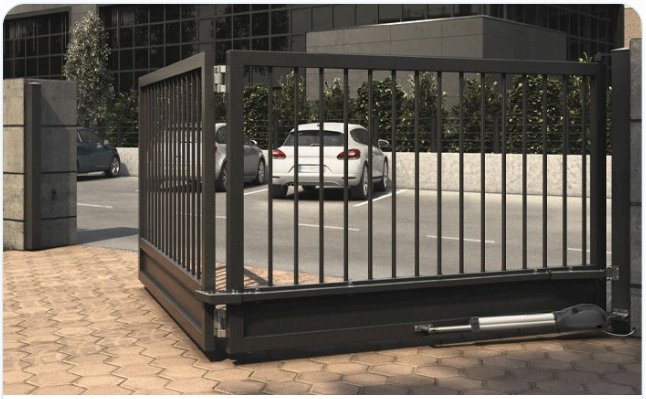

### Adapté aux passages larges

Grâce à sa course 520 mm, le **LOOK 373/SC** est adapté aux portails battants plus larges, jusqu'à 5 m selon configuration.

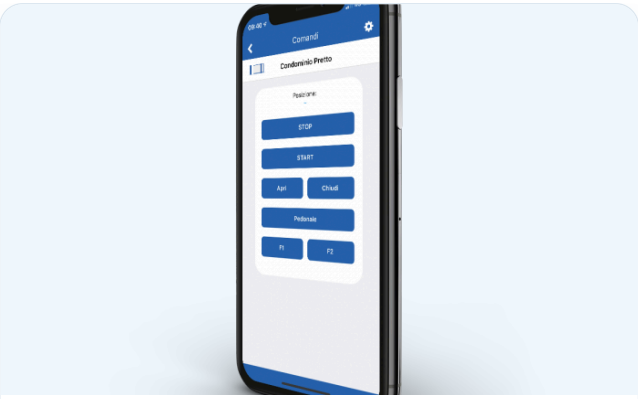


## Commande smartphone possible

Avec l'application **DEAuser** et une installation compatible **NET-COM**, il est possible de piloter l'automatisme depuis un smartphone et de vérifier l'état de l'installation à distance.

## LOOK 373/SC : le vérin DEA 24V course 520 mm pour portail battant jusqu'à 5 m

Une motorisation 24V livrée avec plaques de fixation réglables MLS/SFR, à compléter avec une platine NET24N/C, un couvre-tige CS520 optionnel et les accessoires adaptés.

### DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Alimentation moteur** | **24 V** | **Poids maximal du portail ou vantail** | **Jusqu'à 280 kg** |
| **Intensité d'utilisation** | **Semi-intensive** | **Longueur maximale du vantail** | **5 m** |
| **Course** | **520 mm** | **Angle maximal d'ouverture** | **120°** |
| **Niveau de protection** | **IP24** | **Puissance maximale absorbée** | **60 W** |
| **Cycle de travail** | **40 cycles/h** | **Temps d'ouverture à 90°** | **25,7 s** |
| **Vitesse de déplacement** | **20,2 mm/s** | **Température de fonctionnement** | **-20 à +50 °C** |
| **Platine de commande** | **NET24 N/C** | **Poids avec emballage** | **9,5 kg** |