RÉFÉRENCE 636090 · DEA AB16

AB16, rail à courroie pour garage

Guidez votre porte de garage avec AB16, notre rail en acier à courroie de 3200 mm pour ADVANCE N et SPACE N. Ses deux éléments de 1600 mm permettent de préparer le montage du rail tout en adaptant sa longueur à l'installation.

3200 mm
Longueur du rail

Courroie
Transmission du mouvement

ADVANCE N / SPACE N
Motorisations compatibles

Caractéristiques techniques de AB16

Réf. 636090

Rail avec courroie Type	**Acier** Matériau du rail	**3200 mm** Longueur assemblée	**1600 + 1600 mm** Longueur des éléments
ADVANCE N / SPACE N Motorisations compatibles	**2776 mm** Course utile maximale ADVANCE N	**2668 mm** Course utile maximale SPACE N	

Préparer votre installation

Conseil technique

Moteur
Vérifiez la course utile correspondant à votre motorisation.

Porte
Contrôlez la géométrie de la porte et la place disponible.

Butée d'ouverture
La butée AB/FM est obligatoire si la fonction Blocage électronique de position est activée. Vérifiez la fixation du rail et ses réglages.

Présentation de AB16

Rail à courroie pour garage

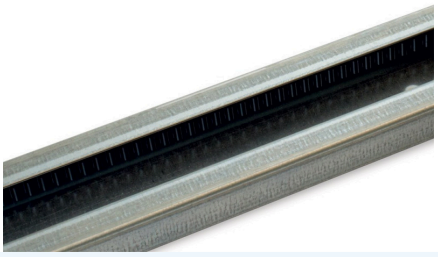

Les fonctions de AB16

Une transmission guidée par courroie

AB16 assure le guidage de la transmission entre le moteur et la porte. Le rail en acier reçoit le mécanisme à courroie prévu pour ADVANCE N et SPACE N.

Distinguer longueur et course utile

La longueur du rail est de 3200 mm. La course utile maximale est de 2776 mm avec ADVANCE N et de 2668 mm avec SPACE N : ces valeurs ne désignent pas directement la hauteur maximale de la porte.

Fixer et régler le rail

Vérifiez l'alignement du rail et sa fixation au plafond. Réglez la transmission et les positions de fonctionnement selon la motorisation choisie. Utilisez les supports AB/BRACKET lorsque le montage les demande.

Produits associés et compatibilités

ADVANCE N

Motorisation de porte de garage

Voir la fiche produit

SPACE N

Motorisation de porte de garage

Voir la fiche produit

AB/BRACKET

Fixations plafond pour rail de garage

Voir la fiche produit

723

Adaptateur pour porte sectionnelle

Voir la fiche produit

722

Bras courbe pour porte à contrepoids

Voir la fiche produit



AB20

Rail à courroie pour garage

Voir la fiche produit

AB/FM

Butée mécanique d'ouverture pour rail à courroie

Voir la fiche produit

Questions fréquentes

▼ Quelle est la course utile de AB16 ?

Elle atteint 2776 mm avec ADVANCE N et 2668 mm avec SPACE N. La longueur physique du rail est de 3200 mm.

▼ Ce rail convient-il à TEO 700 ?

Choisissez le rail prévu pour ADVANCE N ou SPACE N. Le rail à chaîne de TEO 700 appartient à un autre système.

AB16 : Rail à courroie pour garage

Référence 636090

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Rail avec courroie	Motorisations compatibles	ADVANCE N / SPACE N
Matériau du rail	Acier	Longueur assemblée	3200 mm
Longueur des éléments	1600 + 1600 mm	Course utile maximale ADVANCE N	2776 mm
Course utile maximale SPACE N	2668 mm		