RÉFÉRENCE 667051 · DEA SOFTP

SOFTP, profilé passif en aluminium et caoutchouc

SOFTP associe un support en aluminium à un profilé en caoutchouc pour réduire les forces d'impact. Sa fonction est mécanique : le caoutchouc apporte une zone de contact souple, sans assurer la détection électrique d'un obstacle.

Passif	Caoutchouc	Aluminium
Principe	Zone de contact	Support

Caractéristiques techniques de SOFTP

Réf. 667051

Profilé passif	Aluminium et caoutchouc	Réduction des forces d'impact	Non
Type	Matériaux	Fonction	Détection électrique

Préparer votre installation

Conseil technique


Application
Vérifiez que le profilé et son support conviennent à la zone de contact concernée.

Fixation
Préparez un support stable et contrôlez la tenue du caoutchouc.

Entretien
Surveillez l'état du profilé et remplacez les éléments endommagés.

Présentation de SOFTP

Profilé passif en aluminium et caoutchouc

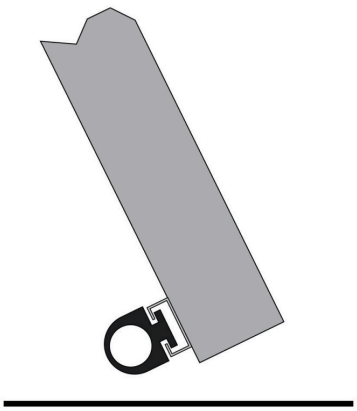

Les fonctions de SOFTP

Créer une zone de contact souple

Le profilé en caoutchouc contribue à réduire les forces d'impact dans la zone équipée. Son support en aluminium sert à l'intégration mécanique.


Adapter le profilé à son support

Vérifiez la géométrie de l'emplacement, la fixation du support et les dégagements disponibles. Le profilé ne doit pas gêner le fonctionnement de l'installation.

Distinguer amortissement et détection

SOFTP est un profilé passif. Il ne fournit pas de signal de détection et ne remplace pas les dispositifs de sécurité prévus pour l'automatisme.


Produits associés et compatibilités



GSOFTP

Profilé en caoutchouc pour lisses STOP/PASS

Voir la fiche produit



SOFT3

Profilé passif pour portails coulissants et battants

Voir la fiche produit

Questions fréquentes

▼ SOFTP est-il une barre palpeuse électrique ?

Non. SOFTP est un profilé passif en aluminium et caoutchouc.

▼ Quelle différence avec GSOFTP ?

SOFTP associe aluminium et caoutchouc. GSOFTP est le profilé en caoutchouc destiné aux lisses STOP/PASS.

SOFTP : Profilé passif en aluminium et caoutchouc

Référence 667051

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fonction	Réduction des forces d'impact	Type	Profilé passif
Matériaux	Aluminium et caoutchouc	Détection électrique	Non