RÉFÉRENCE 672901 · DEA D-BAND TX

D-BAND TX, transmission radio pour barres palpeuses

D-BAND TX transmet l'état des barres palpeuses embarquées par radio dans la bande 868 MHz. Il évite une liaison filaire mobile entre le dispositif de sécurité et la commande, tout en permettant une surveillance adaptée au système D-BAND.

Émetteur à batterie
Type

868,95 et 869,85 MHz
Fréquences

2 piles lithium 3 V CR2032
Alimentation émetteur

IP55
Protection

Caractéristiques techniques de D-BAND TX

Réf. 672901

Émetteur à batterie Type	**868,95 et 869,85 MHz** Fréquences	**2 piles lithium 3 V CR2032** Alimentation émetteur	**IP55** Protection
-35 à +55 °C Température de fonctionnement	**100 m** Portée nominale	**60 ms** Temps de réaction	**barres palpeuses résistives 8,2 kohms ou mécaniques compatibles** Application
51 × 103 × 36 mm Dimensions émetteur			

Préparer votre installation

Conseil technique


Compatibilité
barres palpeuses résistives 8,2 kohms ou mécaniques compatibles

Préparation
Sélectionnez le type de barre palpeuse et de contact, associez l'émetteur au récepteur puis testez la sécurité et les entrées TEST. Vérifiez la réception sur toute la course et maintenez au moins un mètre entre émetteur et récepteur.

Mise en service
Vérifiez le montage et le fonctionnement de l'ensemble avant de remettre l'installation en service.

Présentation de D-BAND TX

Transmission radio pour barres palpeuses

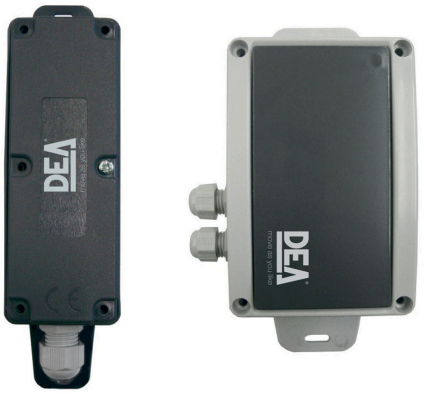

Les fonctions de D-BAND TX

Transmission radio pour barres palpeuses

Transmet l'état des barres palpeuses embarquées par radio dans la bande 868 MHz. Il évite une liaison filaire mobile entre le dispositif de sécurité et la commande, tout en permettant une surveillance adaptée au système D-BAND.

Une intégration adaptée

D-BAND TX est destiné à barres palpeuses résistives 8,2 kohms ou mécaniques compatibles. Sélectionnez le type de barre palpeuse et de contact, associez l'émetteur au récepteur puis testez la sécurité et les entrées TEST. Vérifiez la réception sur toute la course et maintenez au moins un mètre entre émetteur et récepteur.

Installation et réglage

Sélectionnez le type de barre palpeuse et de contact, associez l'émetteur au récepteur puis testez la sécurité et les entrées TEST. Vérifiez la réception sur toute la course et maintenez au moins un mètre entre émetteur et récepteur.

Produits associés et compatibilités



D-BAND KIT

Transmission radio pour barres palpeuses

Voir la fiche produit

Questions fréquentes

▼ À quoi sert D-BAND TX ?

Transmet l'état des barres palpeuses embarquées par radio dans la bande 868 MHz. Il évite une liaison filaire mobile entre le dispositif de sécurité et la commande, tout en permettant une surveillance adaptée au système D-BAND.

▼ Que vérifier avant le montage ?

Sélectionnez le type de barre palpeuse et de contact, associez l'émetteur au récepteur puis testez la sécurité et les entrées TEST. Vérifiez la réception sur toute la course et maintenez au moins un mètre entre émetteur et récepteur.

D-BAND TX : Transmission radio pour barres palpeuses

DEA SYSTEM · Référence 672901

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température de fonctionnement	-35 à +55 °C	Application	barres palpeuses résistives 8,2 kohms ou mécaniques compatibles
Type	Émetteur à batterie	Protection	IP55
Fréquences	868,95 et 869,85 MHz	Alimentation émetteur	2 piles lithium 3 V CR2032
Portée nominale	100 m	Temps de réaction	60 ms
Dimensions émetteur	51 × 103 × 36 mm		