RÉFÉRENCE 625700 · DEA STING

KIT STING/NET, kit complet 230V pour portail battant jusqu’à 3 m

Le **DEA KIT STING/NET** est une solution complète pour motoriser un **portail battant résidentiel** jusqu’à **3 m** par vantail. Il comprend **2 moteurs STING 230V**, la platine **NET230N/C**, les photocellules **LINE-X**, le feu clignotant **AURA-X**, **2 émetteurs GTX4** et les butées mécaniques **MAC/FM**.

Kit complet 230V
Motorisation, commande, sécurité, signalisation et émetteurs inclus.

2x STING
Deux vérins électromécaniques 230V pour portail battant résidentiel.

Jusqu’à 3 m
Adapté aux portails battants jusqu’à 3 m par vantail selon l’installation.

Caractéristiques techniques du KIT STING/NET

COD. 625700

230V Alimentation moteur	**2x STING** Vérins électromécaniques inclus	**3 m** Longueur maximale par vantail	**334 mm** Course utile du vérin
16 mm/s Vitesse maximale	**20,9 s** Temps d’ouverture à 90°	**1650 N** Poussée maximale	**300 W** Puissance maximale absorbée
18 cycles/h Cycle de travail du moteur STING	**NET230N/C** Platine de commande incluse	**23,3 kg** Poids du kit avec emballage	**IPX4** Niveau de protection

À vérifier avant installation

Conseil technique

Kit complet
Cette référence inclut les deux moteurs, la platine, les sécurités principales, le feu clignotant, les émetteurs et les butées MAC/FM.


Repères du schéma
Les numéros 1 à 6 correspondent uniquement aux repères visibles sur le schéma DEA STING.


Fixations moteurs
Les plaques de fixation réglables MLS/SFR sont incluses avec les moteurs STING.

Électro-serrure
À prévoir si le vantail dépasse 2 m, en cas de vent fort ou selon la structure du portail.

Schéma d’installation type DEA STING/NET

Les repères du schéma sont repris dans les cartes produits ci-dessous.

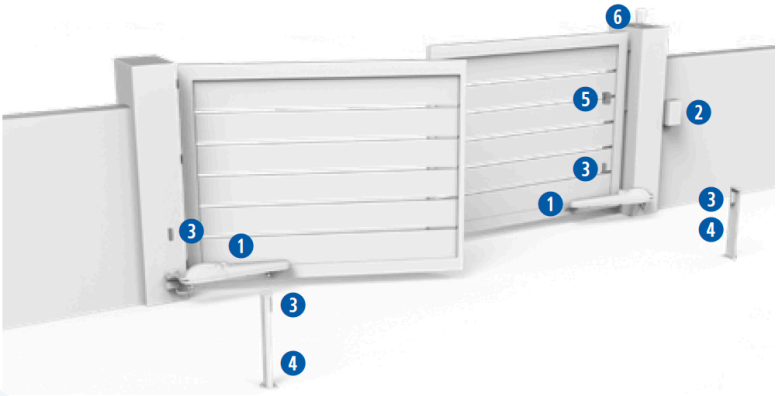

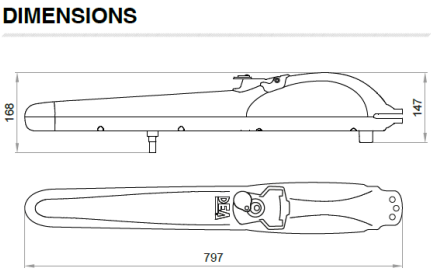

Produits inclus dans le kit

Les éléments fournis avec la référence 625700 KIT STING/NET.

Composition du kit DEA STING/NET

Kit



KIT STING/NET

Kit complet 230V pour portail battant jusqu’à 3 m

Voir la fiche produit

1



2x STING

Repère 1 du schéma — deux vérins électromécaniques 230V pour portail battant

Voir le moteur

2



NET230N/C

Repère 2 du schéma — armoire électronique 230V avec boîtier

Voir la platine

3



LINE-X

Repère 3 du schéma — jeu de photocellules synchronisables en saillie

Voir les photocellules

6



AURA-X

Repère 6 du schéma — feu clignotant à LED multi-tension avec antenne intégrée

Voir le feu

Inclus



2x GTX4

Deux émetteurs rolling code blancs 4 fonctions 433 MHz inclus dans le kit

Voir l’émetteur

Inclus



MAC/FM

Butées mécaniques de fin de course incluses dans le kit

Voir les butées

Produits complémentaires présents sur le schéma

Accessoires associés à l’installation type, à prévoir selon l’implantation et les besoins du chantier.

Accessoires associés à l’installation type

4



POST60

Potelet h.55 cm en aluminium avec couvercle

Voir la fiche produit

5




GT-KEY

Repère 5 du schéma — sélecteur à clé en saillie aluminium

Voir le produit


Les points forts du KIT STING/NET

Une solution complète 230V pour motoriser un portail battant avec les accessoires essentiels inclus.

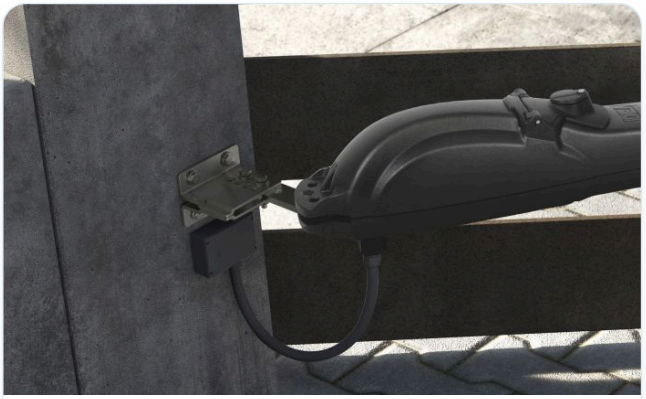


Kit complet et cohérent

Le **KIT STING/NET** regroupe les deux moteurs STING, la platine NET230N/C, les photocellules, le feu clignotant, deux émetteurs et les butées mécaniques. Une base complète pour réaliser une installation propre et homogène.

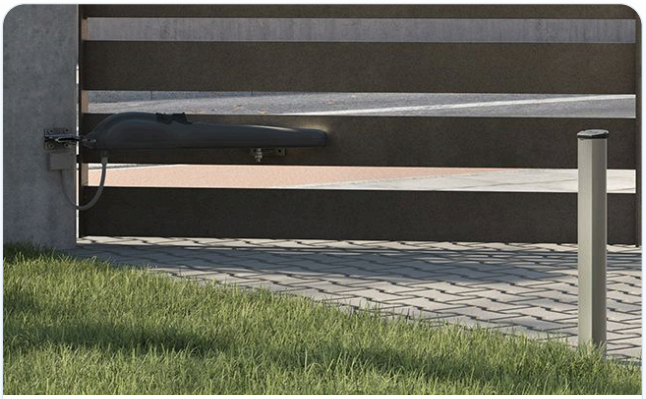

Butées mécaniques incluses

Les **MAC/FM** sont incluses dans le kit. Elles permettent de gérer les fins de course mécaniques et de compléter l’installation sans devoir les ajouter séparément.

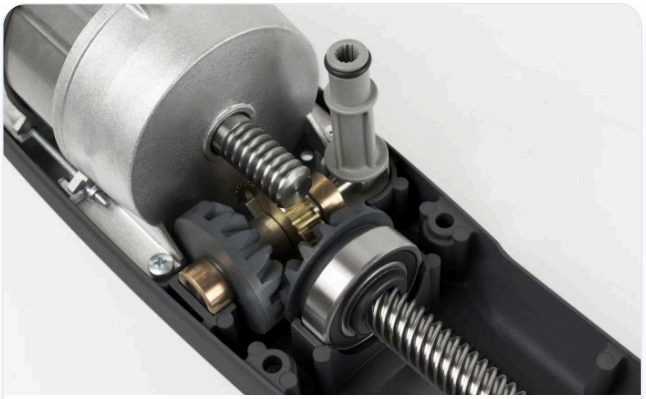

Deux moteurs STING robustes

Les vérins **STING 230V** sont conçus avec des matériaux solides, résistants à l'usure mécanique et au temps. Leur corps monobloc en aluminium et acier apporte robustesse et durabilité.



Déverrouillage manuel sécurisé

En cas de panne de courant ou de défaut technique, les moteurs STING peuvent être **déverrouillés manuellement** à l'aide de la clé métallique fournie, afin de manœuvrer le portail depuis l'intérieur de la propriété.



Compatible pilotage connecté

Avec une installation compatible **NET-COM** et l'application DEAuser, le portail peut être commandé depuis un smartphone. L'état de l'automatisme peut également être consulté à distance selon les accessoires installés.

Gestion 230V avec NET230N/C

La platine **NET230N/C** est incluse dans le kit pour piloter les moteurs STING 230V. Les accessoires fournis permettent de sécuriser et signaler le mouvement du portail.

KIT STING/NET : le kit complet DEA 230V pour portail battant jusqu'à 3 m

Une solution complète avec 2x STING, NET230N/C, LINE-X, AURA-X, 2x GTX4 et MAC/FM, pour une installation 230V robuste, cohérente et prête à configurer.

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation moteur	230 V	Longueur maximale du vantail	3 m
Course	334 mm	Niveau de protection	IPX4
Puissance maximale absorbée	300 W	Force de poussée maximale	1650 N
Temps d’ouverture à 90°	20,9 s	Vitesse de déplacement	16 mm/s
Platine de commande	NET230 N/C	Poids avec emballage	23,3 kg