RÉFÉRENCE 625701 · DEA STING

KIT STING/24NET, kit complet 24V pour portail battant jusqu’à 3 m

Le **DEA KIT STING/24NET** est une solution complète en **24V** pour motoriser un **portail battant résidentiel** jusqu’à **3 m** par vantail. Il comprend **2 moteurs STING/24**, la platine **NET24N/C**, les photocellules **LINE-X**, le feu clignotant **AURA-X**, **2 émetteurs GTX4** et les butées mécaniques **MAC/FM**.

Kit complet 24V
Motorisation, commande, sécurité, signalisation et émetteurs inclus.

2x STING/24
Deux vérins électromécaniques 24V pour portail battant résidentiel.

Batteries optionnelles
Possibilité d’ajouter une alimentation de secours selon configuration.

Caractéristiques techniques du KIT STING/24NET

COD. 625701

24V Alimentation moteur	**2x STING/24** Vérins électromécaniques inclus	**3 m** Longueur maximale par vantail	**334 mm** Course utile du vérin
20,2 mm/s Vitesse maximale	**16,5 s** Temps d’ouverture à 90°	**1000 N** Poussée maximale	**60 W** Puissance maximale absorbée
40 cycles/h Cycle de travail du moteur STING/24	**NET24N/C** Platine de commande incluse	**23,1 kg** Poids du kit avec emballage	**IPX4** Niveau de protection

À vérifier avant installation

Conseil technique

Kit 24V complet
Cette référence inclut les deux moteurs, la platine, les sécurités principales, le feu clignotant, les émetteurs et les butées MAC/FM.


Repères du schéma
Les numéros 1 à 6 correspondent uniquement aux repères visibles sur le schéma DEA STING.

Batteries possibles
La motorisation 24V peut recevoir des batteries de secours optionnelles selon l’installation.

Électro-serrure
À prévoir si le vantail dépasse 2 m, en cas de vent fort ou selon la structure du portail.

Schéma d’installation type DEA STING/24NET

Les repères du schéma sont repris dans les cartes produits ci-dessous.

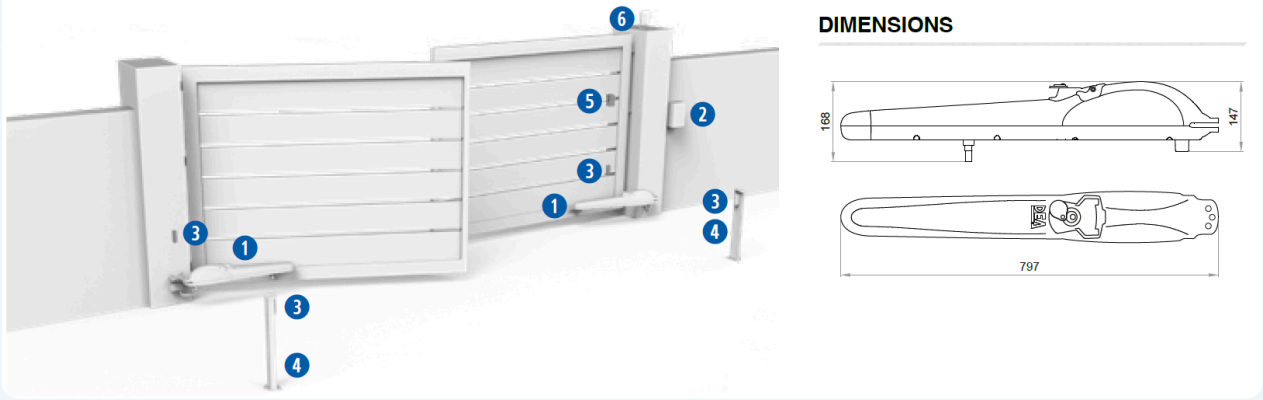

Produits inclus dans le kit

Les éléments fournis avec la référence 625701 KIT STING/24NET.

Composition du kit DEA STING/24NET

Kit



KIT STING/24NET

Kit complet 24V pour portail battant jusqu’à 3 m

Voir la fiche produit

1



2x STING/24

Repère 1 du schéma — deux vérins électromécaniques 24V pour portail battant

Voir le moteur

2



NET24N/C

Repère 2 du schéma — armoire électronique 24V avec boîtier

Voir la platine

3



LINE-X

Repère 3 du schéma — jeu de photocellules synchronisables en saillie

Voir les photocellules

6



AURA-X

Repère 6 du schéma — feu clignotant à LED multi-tension avec antenne intégrée

Voir le feu

Inclus



2x GTX4

Deux émetteurs rolling code blancs 4 fonctions 433 MHz inclus dans le kit

Voir l’émetteur

Inclus



MAC/FM

Butées mécaniques de fin de course incluses dans le kit

Voir les butées

Produits complémentaires présents sur le schéma

Accessoires associés à l’installation type, à prévoir selon l’implantation et les besoins du chantier.

Accessoires associés à l’installation type

4



POST60

Potelet h.55 cm en aluminium avec couvercle

Voir la fiche produit

5




GT-KEY

Repère 5 du schéma — sélecteur à clé en saillie aluminium

Voir le produit


Les points forts du KIT STING/24NET

Une solution complète 24V pour motoriser un portail battant avec les accessoires essentiels inclus.

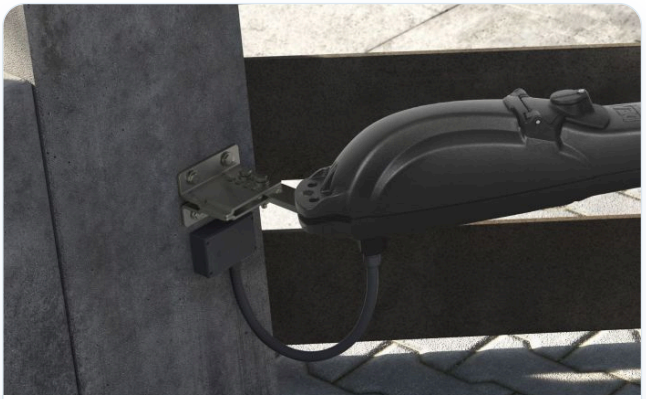


Kit complet et cohérent

Le **KIT STING/24NET** regroupe les deux moteurs STING/24, la platine NET24N/C, les photocellules, le feu clignotant, deux émetteurs et les butées mécaniques. Une base complète pour réaliser une installation propre et homogène.

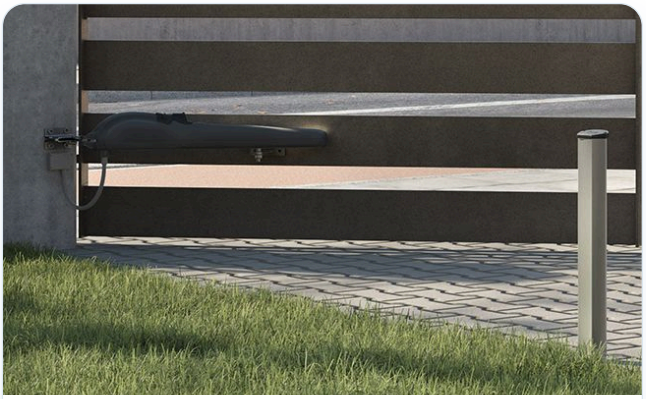

Butées mécaniques incluses

Les **MAC/FM** sont incluses dans le kit. Elles permettent de gérer les fins de course mécaniques et de compléter l’installation sans devoir les ajouter séparément.

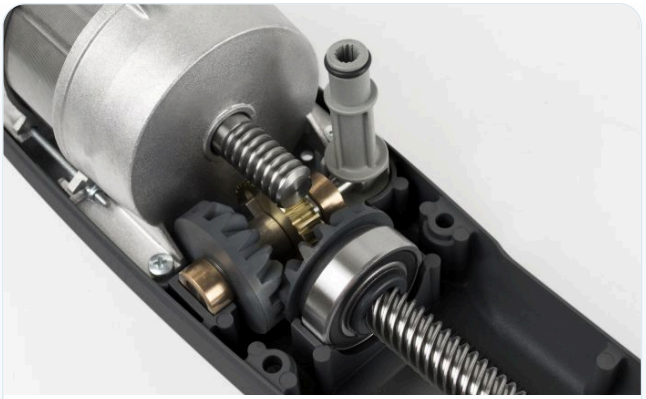

Deux moteurs STING/24 robustes

Les vérins **STING/24** sont conçus avec des matériaux solides, résistants à l'usure mécanique et au temps. Leur corps monobloc en aluminium et acier apporte robustesse et durabilité.



Déverrouillage manuel sécurisé

En cas de panne de courant ou de défaut technique, les moteurs STING/24 peuvent être **déverrouillés manuellement** à l'aide de la clé métallique fournie, afin de manœuvrer le portail depuis l'intérieur de la propriété.



Compatible pilotage connecté

Avec une installation compatible **NET-COM** et l'application DEAuser, le portail peut être commandé depuis un smartphone. L'état de l'automatisme peut également être consulté à distance selon les accessoires installés.

Gestion 24V avec NET24N/C

La platine **NET24N/C** est incluse dans le kit pour piloter les moteurs STING/24. Cette configuration 24V permet aussi d'envisager une alimentation de secours avec batteries optionnelles.

KIT STING/24NET : le kit complet DEA 24V pour portail battant jusqu'à 3 m

Une solution complète avec 2x STING/24, NET24N/C, LINE-X, AURA-X, 2x GTX4 et MAC/FM, pour une installation 24V robuste, confortable et prête à configurer.

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation moteur	24 V	Longueur maximale du vantail	3 m
Course	334 mm	Niveau de protection	IPX4
Puissance maximale absorbée	60 W	Force de poussée maximale	1000 N
Temps d’ouverture à 90°	16,5 s	Vitesse de déplacement	20,2 mm/s
Platine de commande	NET24 N/C	Poids avec emballage	23,1 kg