RÉFÉRENCE 627650 · DEA LOOK

KIT 371NET, kit LOOK 24V course 320 mm pour portail battant jusqu’à 3 m

Le **KIT DEA LOOK 371NET** regroupe deux vérins **371/SC 24V** course **320 mm**, une armoire de commande **NET24N/C**, un jeu de photocellules **LINE-X**, un feu clignotant **AURA-X** et **2 émetteurs GTX4**. Il est prévu pour portail battant jusqu’à **3 m** selon la configuration d’installation.

Kit complet
2x 371/SC + NET24N/C + LINE-X + AURA-X + 2x GTX4.

24V
Motorisation LOOK basse tension pour portail battant.

Course 320 mm
Version courte de la gamme LOOK, jusqu’à 3 m.

Composition du KIT LOOK 371NET

COD. 627650

2x 371/SC
Vérins électromécaniques 24V course 320 mm

NET24N/C
Armoire électronique 24V incluse

LINE-X
Jeu de photocellules synchronisables inclus

AURA-X
Feu clignotant à LED inclus

2x GTX4
Émetteurs rolling code 4 fonctions inclus

3 m
Longueur maximale du vantail selon doc

320 mm
Course utile des vérins 371/SC

24V
Motorisation basse tension

22,2 kg
Poids catalogue du kit

À vérifier avant installation

Conseil technique

Électro-serrure
À prévoir si le vantail dépasse 2 m ou selon vent, hauteur et structure du portail.

Couvre-tige optionnel
Le kit est basé sur des vérins course 320 mm : prévoir un couvre-tige CS320 si souhaité.

Accessoires non inclus
POST60 et GT-KEY peuvent compléter l’installation type selon le chantier.

Pas de warning sign
Le panneau warning sign n’est pas intégré sur le site pour le moment.

Produits inclus dans le kit

Composition officielle du KIT 371NET selon la doc DEA LOOK.

x2



LOOK 371/SC

Deux vérins électromécaniques 24V course 320 mm

Voir le moteur

Inclus



NET24N/C

Armoire électronique 24V incluse dans le kit

Voir la platine

Inclus



LINE-X

Jeu de photocellules synchronisables en saillie inclus

Voir les photocellules

Inclus



AURA-X

Feu clignotant à LED multi-tension inclus

Voir le feu

x2



GTX4


Deux émetteurs rolling code blancs 4 fonctions 433 MHz

Voir l’émetteur

Schéma d’installation type DEA LOOK

Les repères du schéma sont repris dans les produits associés ci-dessous.



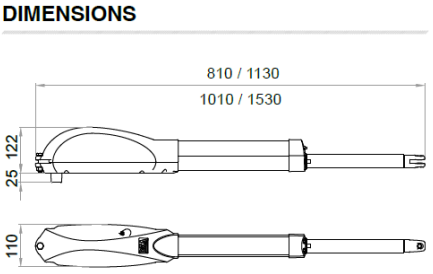

Produits associés à l’installation type

Éléments complémentaires du schéma, non inclus dans le KIT 371NET.

4



POST60

Potelet h.55 cm en aluminium avec couvercle

Voir la fiche produit

5



GT-KEY

Repère 5 du schéma — sélecteur à clé en saillie aluminium

Voir le produit


Les points forts du KIT LOOK 371NET

Un kit 24V avec motorisation LOOK course 320 mm, pensé pour les portails battants jusqu'à 3 m.



Installation simple

Grâce à la géométrie de la tige, l'installation des vérins **LOOK 371/SC** est facilitée : les supports d'ancrage au pilier et au portail doivent être placés à la même hauteur.

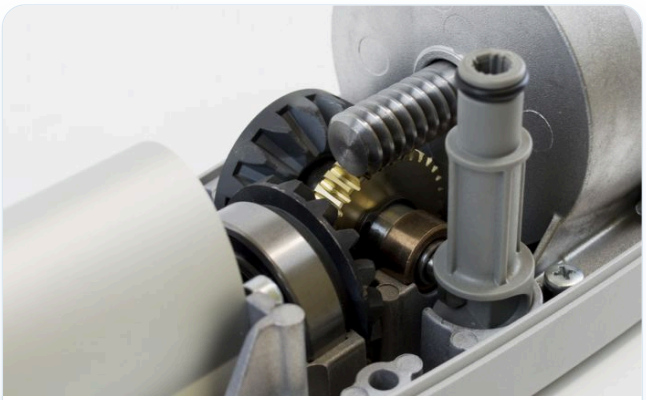

Matériaux performants

Le moteur pour portails battants **LOOK** est robuste grâce à ses engrenages métalliques et à ses composants externes en aluminium et acier, conçus pour résister à l'usure mécanique et au temps.



Déverrouillage manuel

En cas de coupure de courant, le mécanisme peut être déverrouillé manuellement de l'intérieur à l'aide de la clé fournie, afin de manœuvrer le portail.




Couvre-tige optionnel CS320

La tige télescopique en acier inoxydable du LOOK peut être complétée par un **couvre-tige CS320**, adapté aux versions course 320 mm, pour une finition plus harmonieuse.



Version course 320 mm

Le kit 371NET utilise des vérins LOOK à course 320 mm, prévus pour portail battant jusqu'à 3 m selon la configuration d'installation.

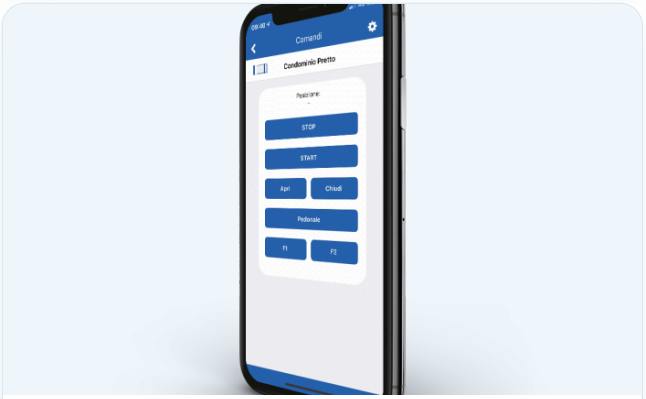

Commande smartphone possible

Avec l'application **DEAuser** et une installation compatible **NET-COM**, il est possible de piloter l'automatisme depuis un smartphone et de vérifier l'état de l'installation à distance.

KIT LOOK 371NET : le kit DEA 24V course 320 mm pour portail battant jusqu’à 3 m

Un kit composé de 2 vérins 371/SC, NET24N/C, LINE-X, AURA-X et 2 émetteurs GTX4, avec couvre-tige CS320 optionnel.

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation moteur	24 V
Course	320 mm
Poids avec emballage	22,2 kg
Longueur maximale du vantail	3 m
Platine de commande	NET24 N/C