RÉFÉRENCE 625704 · DEA STING

KIT STING/24NET-BOOST, kit complet 24V rapide pour portail battant jusqu’à 3 m

Le **DEA KIT STING/24NET-BOOST** est une solution complète en **24V rapide** pour motoriser un **portail battant résidentiel** jusqu’à **3 m** par vantail. Il comprend **2 moteurs STING/24-BOOST**, la platine **NET24N/C**, les photocellules **LINE-X**, le feu clignotant **AURA-X**, **2 émetteurs GTX4** et les butées mécaniques **MAC/FM**.

Ouverture rapide
Temps indicatif d’ouverture à 90° en 9 secondes.

2x STING/24-BOOST
Deux vérins électromécaniques 24V rapides pour portail battant résidentiel.

Batteries optionnelles
Possibilité d’ajouter une alimentation de secours selon configuration.

Caractéristiques techniques du KIT STING/24NET-BOOST

COD. 625704

24V Alimentation moteur	**2x STING/24-BOOST** Vérins électromécaniques inclus	**3 m** Longueur maximale par vantail	**334 mm** Course utile du vérin
37 mm/s Vitesse maximale	**9 s** Temps d’ouverture à 90°	**1000 N** Poussée maximale	**85 W** Puissance maximale absorbée
40 cycles/h Cycle de travail du moteur STING/24-BOOST	**NET24N/C** Platine de commande incluse	**23 kg** Poids du kit avec emballage	**IPX4** Niveau de protection
Version BOOST Motorisation 24V rapide	**MLS/SFR** Plaques de fixation réglables incluses	**MAC/FM** Butées mécaniques incluses dans le kit	**Secours possible** Batteries optionnelles sur installation 24V

À vérifier avant installation

Conseil technique

Kit 24V rapide
Cette référence inclut deux moteurs STING/24-BOOST, la platine, les sécurités principales, le feu clignotant, les émetteurs et les butées MAC/FM.


Repères du schéma
Les numéros 1 à 6 correspondent uniquement aux repères visibles sur le schéma DEA STING.


Batteries possibles
La motorisation 24V peut recevoir des batteries de secours optionnelles selon l’installation.

Électro-serrure
À prévoir si le vantail dépasse 2 m, en cas de vent fort ou selon la structure du portail.

Schéma d’installation type DEA STING/24NET-BOOST

Les repères du schéma sont repris dans les cartes produits ci-dessous.

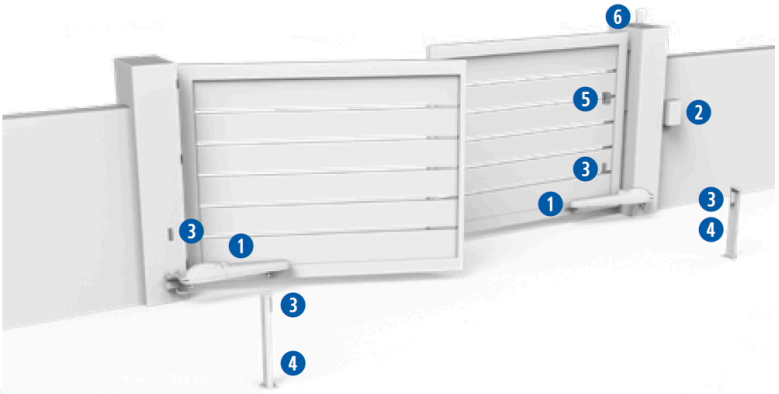

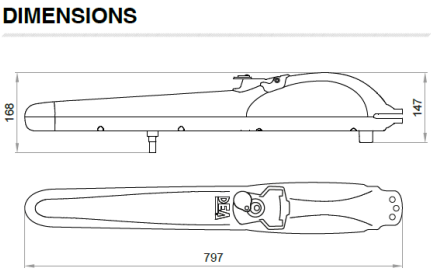

Produits inclus dans le kit

Les éléments fournis avec la référence 625704 KIT STING/24NET-BOOST.

Composition du kit DEA STING/24NET-BOOST

Kit



KIT STING/24NET-BOOST

Kit complet 24V rapide pour portail battant jusqu’à 3 m

Voir la fiche produit

1



2x STING/24-BOOST

Repère 1 du schéma — deux vérins électromécaniques 24V rapides pour portail battant

Voir le moteur

2



NET24N/C

Repère 2 du schéma — armoire électronique 24V avec boîtier

Voir la platine

3



LINE-X

Repère 3 du schéma — jeu de photocellules synchronisables en saillie

Voir les photocellules

6



AURA-X

Repère 6 du schéma — feu clignotant à LED multi-tension avec antenne intégrée

Voir le feu

Inclus



2x GTX4

Deux émetteurs rolling code blancs 4 fonctions 433 MHz inclus dans le kit

Voir l’émetteur

Inclus



MAC/FM

Butées mécaniques de fin de course incluses dans le kit

Voir les butées

Produits complémentaires présents sur le schéma

Accessoires associés à l'installation type, à prévoir selon l'implantation et les besoins du chantier.

Accessoires associés à l'installation type

4



POST60

Potelet h.55 cm en aluminium avec couvercle

Voir la fiche produit

5



GT-KEY

Repère 5 du schéma — sélecteur à clé en saillie aluminium

Voir le produit


Les points forts du KIT STING/24NET-BOOST

Une solution complète 24V rapide pour motoriser un portail battant avec les accessoires essentiels inclus.



Ouverture rapide en 9 secondes

Le **KIT STING/24NET-BOOST** comprend deux moteurs STING/24-BOOST conçus pour une ouverture rapide, avec un temps indicatif de **9 secondes à 90°**.

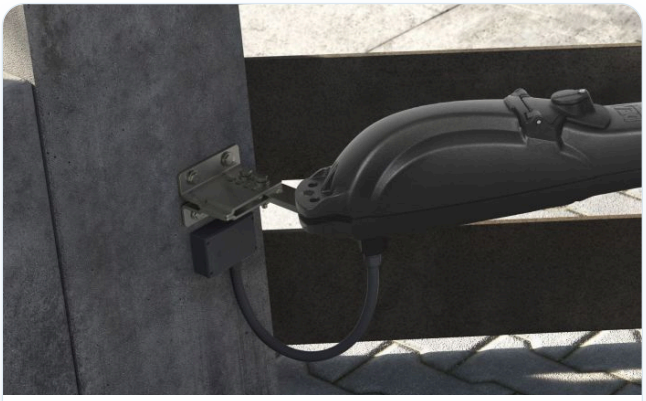

Kit complet et cohérent

Le kit regroupe les deux moteurs, la platine NET24N/C, les photocellules, le feu clignotant, deux émetteurs et les butées mécaniques. Une base complète pour une installation propre et homogène.




Deux moteurs STING/24-BOOST robustes

Les vérins **STING/24-BOOST** sont conçus avec des matériaux solides, résistants à l'usure mécanique et au temps. Leur corps monobloc en aluminium et acier apporte robustesse et durabilité.



Déverrouillage manuel sécurisé

En cas de panne de courant ou de défaut technique, les moteurs STING/24-BOOST peuvent être **déverrouillés manuellement** à l'aide de la clé métallique fournie.

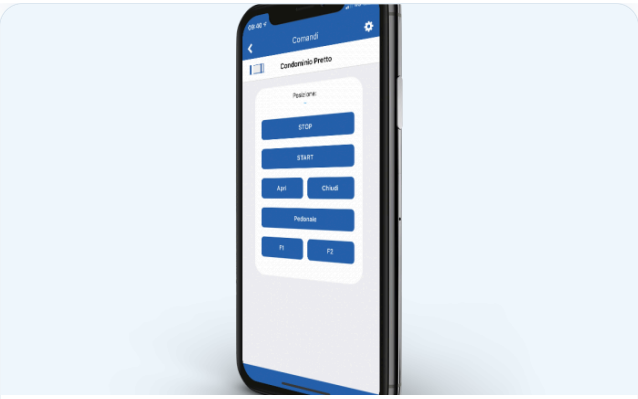

Compatible pilotage connecté

Avec une installation compatible **NET-COM** et l'application DEAuser, le portail peut être commandé depuis un smartphone. L'état de l'automatisme peut également être consulté à distance selon les accessoires installés.

Gestion 24V avec NET24N/C

La platine **NET24N/C** est incluse dans le kit pour piloter les moteurs STING/24-BOOST. Cette configuration 24V permet aussi d'envisager une alimentation de secours avec batteries optionnelles.

KIT STING/24NET-BOOST : le kit complet DEA 24V rapide pour portail battant jusqu'à 3 m

Une solution complète avec 2x STING/24-BOOST, NET24N/C, LINE-X, AURA-X, 2x GTX4 et MAC/FM, pour une installation 24V rapide, robuste et prête à configurer.

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation moteur	**24 V**	**Longueur maximale du vantail**	**3 m**
Course	**334 mm**	**Niveau de protection**	**IPX4**
Puissance maximale absorbée	**85 W**	**Force de poussée maximale**	**1000 N**
Temps d'ouverture à 90°	**9 s**	**Vitesse de déplacement**	**37 mm/s**
Platine de commande	**NET24 N/C**	**Poids avec emballage**	**23 kg**