

RÉFÉRENCE 625056 · DEA STING

STING/24-BOOST, vérin électromécanique 24V rapide pour portail battant jusqu'à 3 m

Le **DEA STING/24-BOOST** est la version rapide 24V de la gamme STING, conçue pour les **portails battants résidentiels** jusqu'à **3 m**. Avec une vitesse maximale de **37 mm/s** et une ouverture à 90° en **9 s**, il permet une manœuvre plus rapide du vantail. Cette version 24V peut également recevoir des **batteries de secours en option**.

9 s

Temps indicatif d'ouverture à 90° selon les caractéristiques de l'installation.

37 mm/s

Vitesse maximale pour une ouverture plus rapide du vantail.

Batteries optionnelles

Possibilité d'ajouter une alimentation de secours en cas de coupure de courant.

Caractéristiques techniques du STING/24-BOOST

COD. 625056

40 cycles/h

Cycle de travail (manœuvres/h)

3 m

Longueur maximale du vantail

334 mm

Course utile du vérin

37 mm/s

Vitesse maximale

9 s

Temps d'ouverture à 90°

1000 N

Poussée maximale

85 W

Puissance maximale absorbée

NET24N/C

Platine de commande à prévoir

24V

Alimentation moteur

MLS/SFR

Plaques de fixation réglables incluses

MAC/FM

Butées mécaniques optionnelles

IPX4

Niveau de protection

À vérifier avant installation

Conseil technique

Version rapide

Cette référence correspond au STING/24-BOOST, version 24V rapide avec ouverture à 90° en 9 s.

Platine à prévoir

La platine NET24N/C est à prévoir séparément pour compléter l'installation.

Batteries de secours


La motorisation 24V peut être associée à des batteries de secours optionnelles.

Électro-serrure


À prévoir si le vantail dépasse 2 m, en cas de vent fort ou selon la structure du portail.

Exemple d'installation type DEA STING/24-BOOST

Une configuration 24V rapide pour motoriser un portail battant résidentiel avec un vérin STING/24-BOOST.

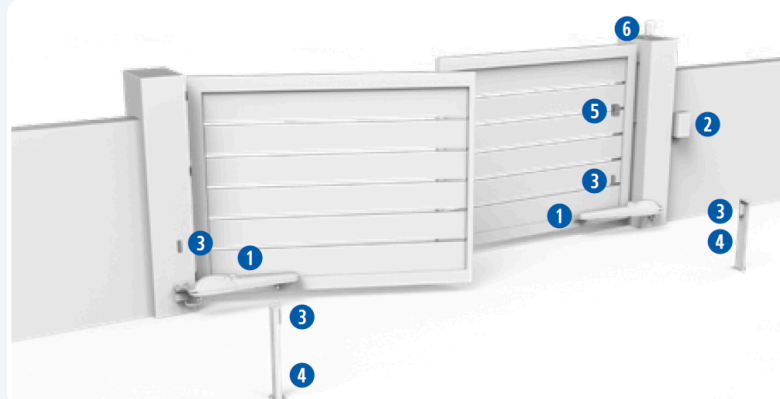

DIMENSIONS

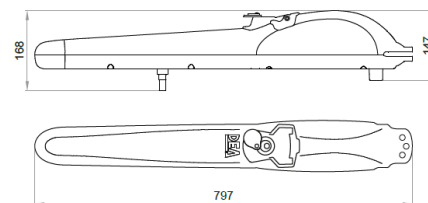

Produits associés à l'installation type

1



STING/24-BOOST

Vérin électromécanique 24V rapide pour portail battant jusqu'à 3 m

[Voir la fiche produit](#)

2



NET24N/C

Armoire électronique 24V pour piloter l'automatisme STING/24-BOOST

[Voir la fiche produit](#)

3



LINE-X

Jeu de photocellules synchronisables en saillie

[Voir la fiche produit](#)

4



POST60

Potelet h.55 cm en aluminium avec couvercle

[Voir la fiche produit](#)

5



GT-KEY

Sélecteur à clé en aluminium anti-vandale

[Voir la fiche produit](#)

6



AURA-X

Feu clignotant à LED multi-tension avec antenne intégrée

[Voir la fiche produit](#)

7



MAC/FM

Butée de fins de course mécanique en option pour l'installation type

[Voir la fiche produit](#)

8



GTX4

Émetteur rolling code blanc 4 fonctions 433 MHz

[Voir la fiche produit](#)


Les points forts du moteur DEA STING/24-BOOST

Un vérin 24V rapide, robuste et confortable pour portail battant résidentiel.



Ouverture rapide en 9 secondes

Le **STING/24-BOOST** est conçu pour offrir une ouverture plus rapide, avec un temps indicatif de **9 secondes à 90°**. Une solution adaptée lorsque la rapidité de passage est un critère important.

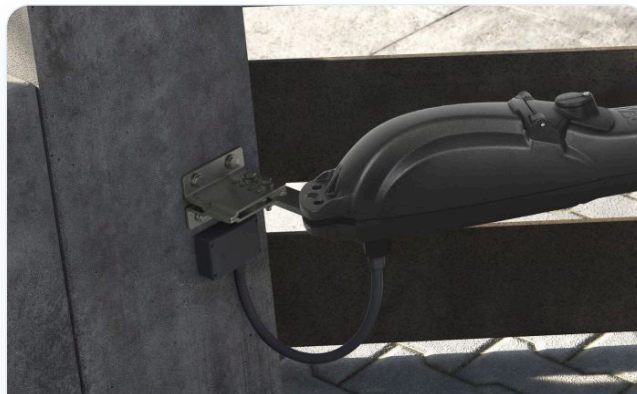

Polyvalent grâce aux fixations réglables

Les **plaques de fixation réglables incluses** facilitent l'adaptation du vérin à la structure du pilier et à l'espace disponible. Une aide précieuse pour les installations neuves comme pour les remplacements.



Matériaux performants

Le moteur pour portails battants **STING/24-BOOST** est conçu avec des matériaux solides, résistants à l'usure mécanique et au temps. Son corps monobloc en aluminium et acier apporte robustesse et durabilité.



Déverrouillage manuel sécurisé

En cas de panne de courant ou de défaut technique, le mécanisme peut être **déverrouillé manuellement** à l'aide de la clé métallique fournie, afin de manœuvrer le portail depuis l'intérieur de la propriété.



Pilotage depuis smartphone

Avec une installation compatible **NET-COM** et l'application DEAuger, le portail peut être commandé depuis un smartphone. L'état de l'automatisme peut également être consulté à distance selon les accessoires installés.

Gestion 24V avec platine **NET24N/C**

Associé à la platine **NET24N/C**, STING/24-BOOST bénéficie d'une commande adaptée aux motorisations 24V. Cette configuration permet aussi d'envisager une alimentation de secours avec batteries optionnelles.

STING/24-BOOST : le vérin DEA 24V rapide pour portail battant jusqu'à 3 m

Une solution électromécanique 24V avec ouverture 90° en 9 s, vitesse maximale 37 mm/s, plaques de fixation réglables incluses, platine NET24N/C à prévoir séparément et batteries de secours disponibles en option.

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation moteur	24 V	Poids maximal du portail ou vantail	Jusqu'à 200 kg
Intensité d'utilisation	Semi-intensive	Encodeur	Non
Longueur maximale du vantail	3 m	Course	334 mm
Angle maximal d'ouverture	110°	Niveau de protection	IPX4
Puissance maximale absorbée	85 W	Force de poussée maximale	1000 N
Cycle de travail	40 cycles/h	Temps d'ouverture à 90°	9 s
Vitesse de déplacement	37 mm/s	Platine de commande	NET24 N/C