RÉFÉRENCE 621595KIT · CODE CATALOGUE 621595

KIT 200CL/24NET, kit complet enterré DEA GHOST 200

Le **DEA KIT 200CL/24NET** est un kit complet pour motoriser un portail battant à deux vantaux. Il comprend **2 moteurs enterrés**, **2 caissons 215**, l'armoire **NET24N/C** et les accessoires de commande et de sécurité.

24V
Motorisations et armoire de commande en version 24V.

Jusqu'à 4 m
Par vantail, jusqu'à 400 kg selon les limites d'utilisation.

Kit 2 vantaux
Deux moteurs, deux caissons et les accessoires essentiels inclus.

Caractéristiques techniques du KIT 200CL/24NET

COD. 621595

40 cycles/h Cycle de travail des moteurs	**4 m** Longueur maximale par vantail	**400 kg** Poids maximal selon longueur du vantail	**24V** Alimentation des moteurs
16 s Temps d'ouverture à 90°	**210 Nm** Couple maximal par moteur	**150 W** Puissance maximale absorbée par moteur	**NET24N/C** Armoire électronique incluse
2 × 8 m Câbles d'alimentation des moteurs inclus	**2 caissons** Caissons de fondation 215 inclus	**Non incluses** Fins de course mécaniques	**IP67** Niveau de protection des moteurs

Informations techniques complémentaires

Configuration du kit

280 manœuvres/24 h Nombre maximal de manœuvres sur 24 heures	**-20 à +50 °C** Température de fonctionnement	**< 70 dBA** Pression acoustique en fonctionnement

À vérifier avant installation

Conseil technique

Portail à deux vantaux

Ce kit comprend deux moteurs et deux caissons pour une installation enterrée complète.

Caissons 215 inclus

Prévoir le drainage et la mise en œuvre des fondations conformément aux règles d'installation.

Fins de course art. 218


Elles sont optionnelles et permettent une installation sans butées mécaniques au sol.


Électro-serrure

Obligatoire si un vantail dépasse 2 m et à prévoir selon le vent, la structure ou la configuration du portail.

Présentation du kit enterré DEA GHOST 200

Une motorisation invisible et complète pour portail battant à deux vantaux.

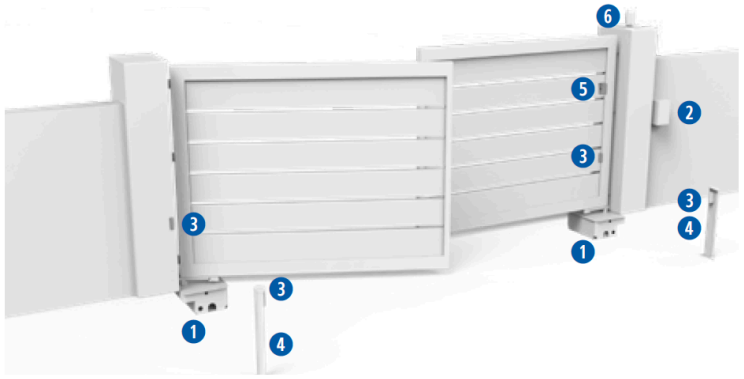

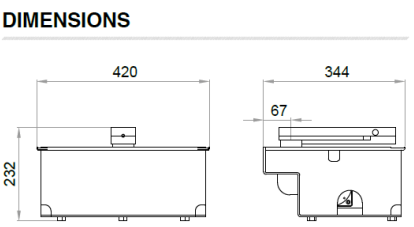

Composition complète du kit

2× 

GHOST 200/24CL

Deux moteurs enterrés 24V pour portail battant jusqu'à 4 m

Voir la fiche produit

2× 

Caisson 215

Deux caissons de fondation traités par cataphorèse avec déverrouillage

Voir la fiche produit

1× 

NET24N/C

Armoire électronique 24V adaptée aux moteurs du kit

Voir la fiche produit

1× 

LINE-X

Jeu de photocellules synchronisables en saillie

Voir la fiche produit

1× 

AURA-X

Feu clignotant à LED multi-tension avec antenne intégrée

Voir la fiche produit

2× 


GTX4

Deux émetteurs rolling code blancs 4 fonctions 433 MHz

Voir la fiche produit

Les points forts du kit DEA GHOST 200

Une solution cohérente et prête à installer pour motoriser les deux vantaux.

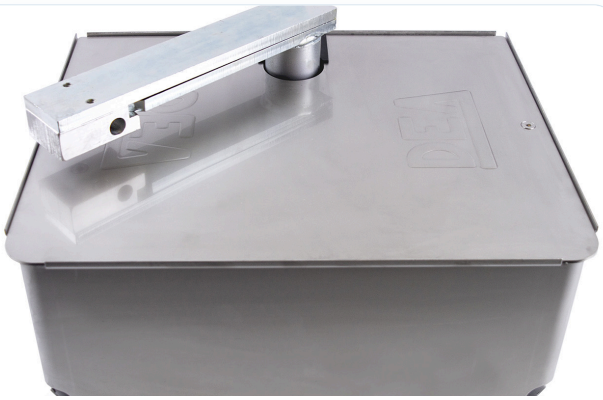

Une solution enterrée complète et discrète

Le kit associe les motorisations enterrées et les équipements nécessaires à une installation cohérente pour portail battant à deux vantaux.




Matériaux performants et résistants

Les engrenages métalliques et les composants en aluminium et en acier assurent robustesse et longévité. Le traitement par cataphorèse renforce la protection des éléments enterrés.



Déverrouillage manuel en cas de coupure

En cas de coupure de courant ou de défaillance technique, le mécanisme peut être déverrouillé manuellement depuis l'intérieur afin de manœuvrer le portail.

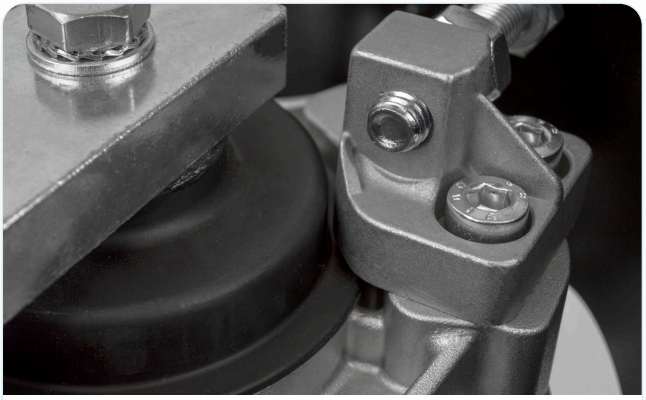

Fins de course mécaniques en option

Les fins de course mécaniques **art. 218 réf. 629030** peuvent être ajoutées pour supprimer le besoin de butées au sol. Elles ne sont pas incluses.



Commande depuis votre smartphone

Avec une installation compatible **NET-COM** et l'application DEAuser, le portail peut être commandé depuis un smartphone selon les accessoires installés.



Maintenance et gestion connectées

Le dispositif **NETCOM** permet aux professionnels de gérer la maintenance de l'installation et les télécommandes avec les solutions connectées DEA.

KIT 200CL/24NET : le kit DEA enterré complet jusqu'à 4 m

Deux moteurs 24V, deux caissons 215, une armoire NET24N/C, un jeu LINE-X, un feu AURA-X et deux émetteurs GTX4. Le dispositif art. 216 réf. 629020 permet une ouverture jusqu'à 180° et reste disponible en option.

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation moteur	**24 V**	**Poids maximal du portail ou vantail**	**400 kg**
Intensité d'utilisation	**Intensive**	**Fins de course**	**Non incluses**
Longueur maximale du vantail	**4 m**	**Niveau de protection**	**IP67**
Puissance maximale absorbée	**150 W**	**Couple maximal**	**210 Nm**
Manœuvres maximales en 24 h	**280 manœuvres/24 h**	**Temps d'ouverture à 90°**	**16 s**
Température de fonctionnement	**-20 à +50 °C**	**Pression sonore**	**< 70 dBA**
Platine de commande	**NET24 N/C**		