RÉFÉRENCE 621606KIT · CODE CATALOGUE 621606

KIT 100/ENCL/NET, kit complet enterré DEA GHOST 100

Le **DEA KIT 100/ENCL/NET** est un kit complet pour motoriser un portail battant à deux vantaux. Il comprend **2 moteurs enterrés**, **2 caissons 215**, l'armoire **NET230N/C** et les accessoires de commande et de sécurité.

230V
Motorisations et armoire de commande en version 230V.

Jusqu'à 3,5 m
Par vantail, jusqu'à 400 kg selon les limites d'utilisation.

Kit 2 vantaux
Deux moteurs, deux caissons et les accessoires essentiels inclus.

Caractéristiques techniques du KIT 100/ENCL/NET

COD. 621606

25 cycles/h Cycle de travail des moteurs	**3,5 m** Longueur maximale par vantail	**400 kg** Poids maximal selon longueur du vantail	**230V** Alimentation des moteurs
16 s Temps d'ouverture à 90°	**250 Nm** Couple maximal par moteur	**250 W** Puissance maximale absorbée par moteur	**NET230N/C** Armoire électronique incluse
2 × 8 m Câbles d'alimentation des moteurs inclus	**2 caissons** Caissons de fondation 215 inclus	**Incluses** Fins de course mécaniques	**IP67** Niveau de protection des moteurs

Informations techniques complémentaires

Configuration du kit

100 manœuvres/24 h Nombre maximal de manœuvres sur 24 heures	**-20 à +50 °C** Température de fonctionnement	**< 70 dBA** Pression acoustique en fonctionnement	**10 µF · 150 °C** Condensateur incorporé et protection thermique
Inclus Encodeur pour le contrôle du mouvement			

À vérifier avant installation

Conseil technique

Portail à deux vantaux

Ce kit comprend deux moteurs et deux caissons pour une installation enterrée complète.

Caissons 215 inclus

Prévoir le drainage et la mise en œuvre des fondations conformément aux règles d'installation.

Fins de course incluses


Les butées mécaniques internes sont comprises avec les moteurs GHOST 100 du kit.


Électro-serrure

Obligatoire si un vantail dépasse 2 m et à prévoir selon le vent, la structure ou la configuration du portail.

Présentation du kit enterré DEA GHOST 100

Une motorisation invisible et complète pour portail battant à deux vantaux.

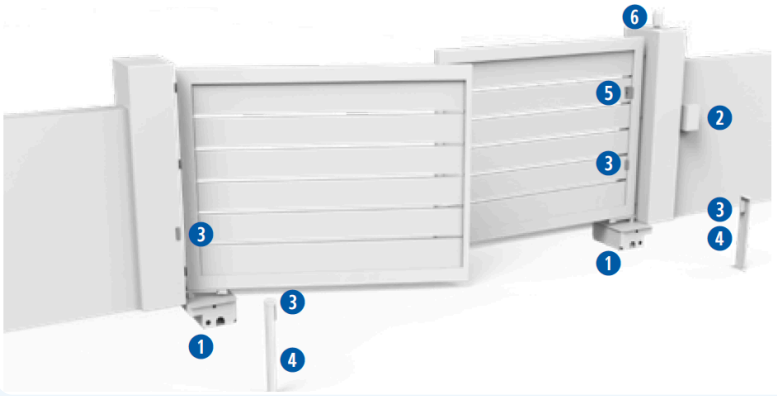

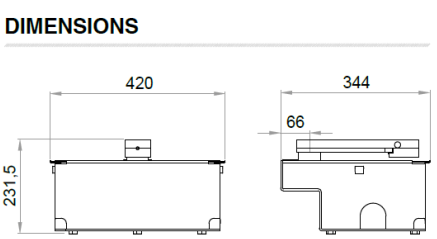

Composition complète du kit

2× 

GHOST 100/ENCL

Deux moteurs enterrés 230V pour portail battant jusqu'à 3,5 m

Voir la fiche produit

2× 

Caisson 215

Deux caissons de fondation traités par cataphorèse avec déverrouillage

Voir la fiche produit

1× 

NET230N/C

Armoire électronique 230V adaptée aux moteurs du kit

Voir la fiche produit

1× 

LINE-X

Jeu de photocellules synchronisables en saillie

Voir la fiche produit

1× 

AURA-X

Feu clignotant à LED multi-tension avec antenne intégrée

Voir la fiche produit

2× 


GTX4

Deux émetteurs rolling code blancs 4 fonctions 433 MHz

Voir la fiche produit

Les points forts du kit DEA GHOST 100

Une solution cohérente et prête à installer pour motoriser les deux vantaux.

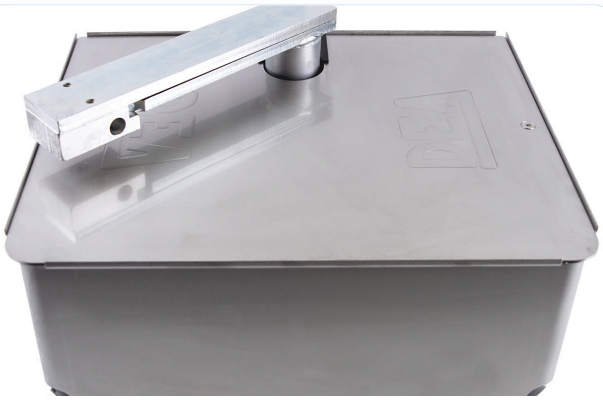


Une solution enterrée complète et discrète

Le kit associe les motorisations enterrées et les équipements nécessaires à une installation cohérente pour portail battant à deux vantaux.




Matériaux performants et résistants

Les engrenages métalliques et les composants en aluminium et en acier assurent robustesse et longévité. Le traitement par cataphorèse renforce la protection des éléments enterrés.

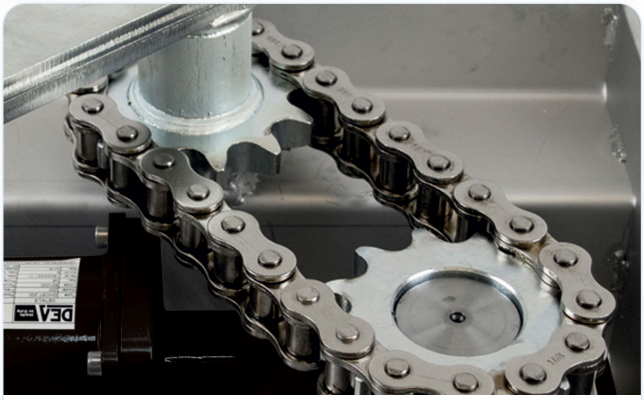

Ouverture jusqu'à 180° en option

Le dispositif à chaîne **116G/N**, disponible en option, permet une ouverture du vantail jusqu'à 180° lorsque la configuration du passage l'exige.

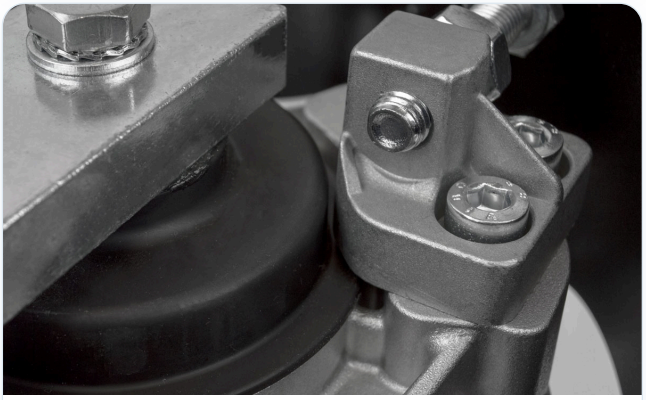

Installation rapide et propre

Les **butées mécaniques intégrées** arrêtent le vantail sans nécessiter de butées au sol. L'installation reste plus simple, propre et invisible.



Commande depuis votre smartphone

Avec une installation compatible **NET-COM** et l'application DEAuser, le portail peut être commandé depuis un smartphone selon les accessoires installés.



Maintenance et gestion connectées

Le dispositif **NETCOM** permet aux professionnels de gérer la maintenance de l'installation et les télécommandes avec les solutions connectées DEA.

KIT 100/ENCL/NET : le kit DEA enterré complet jusqu’à 3,5 m

Deux moteurs 230V, deux caissons 215, une armoire NET230N/C, un jeu LINE-X, un feu AURA-X et deux émetteurs GTX4. L’ouverture à 180° est possible avec le dispositif 116G/N disponible en option.

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation moteur	230 V	Poids maximal du portail ou vantail	400 kg
Intensité d'utilisation	Résidentiel	Fins de course	Incluses
Encodeur	Oui	Longueur maximale du vantail	3,5 m
Niveau de protection	IP67	Puissance maximale absorbée	250 W
Couple maximal	250 Nm	Manœuvres maximales en 24 h	100 manœuvres/24 h
Temps d’ouverture à 90°	16 s	Température de fonctionnement	-20 à +50 °C
Pression sonore	< 70 dBA	Platine de commande	NET230 N/C