

RÉFÉRENCE 649300 · DEA TRAFIK/B

TRAFIK/B, plaque de fondation pour [TRAFIK/N](#)

Préparez l'ancrage de votre barrière [TRAFIK/N](#) avec TRAFIK/B, notre plaque de fondation à sceller. Elle permet d'implanter le caisson sur une base stable tout en prévoyant le passage des câbles. La pose demande une fondation adaptée au terrain et une surface parfaitement de niveau.

À sceller

Pose

[TRAFIK/N - 646010](#)

Barrière compatible

Écrous M12

Fixation du caisson

Caractéristiques techniques de TRAFIK/B

Réf. 649300

Plaque de fondation

Type

À sceller

Pose

[TRAFIK/N - 646010](#)

Barrière compatible

Écrous M12

Fixation du caisson

Environ 20 mm au-dessus du sol

Position de pose

Au moins 500 mm de côté et 400 mm de profondeur

Fondation conseillée

Préparer votre installation

Conseil technique

Terrain

Adaptez la fondation à la nature du sol et à l'implantation de la barrière.

Câbles


Préparez les conduits avant le scellement.

Niveau

Contrôlez la planéité et attendez la prise du béton avant montage.

Présentation de TRAFIK/B

Plaque de fondation pour [TRAFIK/N](#)

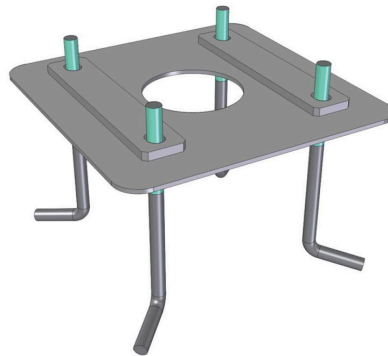

Les fonctions de TRAFIK/B

Préparer un ancrage stable

TRAFIK/B constitue la base de fixation de [TRAFIK/N](#) dans une fondation scellée. Préparez une excavation adaptée au terrain et les conduits nécessaires au câblage avant le coulage.

Positionner la plaque de niveau

Placez la plaque à environ 20 mm au-dessus du sol et contrôlez sa position au niveau. La surface d'appui doit rester plane ; attendez la prise du béton avant de fixer le caisson.

Fixer le caisson correctement

La fixation à la plaque utilise des écrous M12 et les deux pattes de renfort prévues pour [TRAFIK/N](#). La base en béton conseillée mesure au moins 500 mm de côté et 400 mm de profondeur, à adapter aux conditions du terrain.

Produits associés et compatibilités



[TRAFIK/N](#)

Barrière pour accès intensifs

[Voir la fiche produit](#)



[MOLLA S](#)

Ressort d'équilibrage pour [TRAFIK/N](#)

[Voir la fiche produit](#)



[MOLLA XL](#)

Ressort d'équilibrage pour [TRAFIK/N](#)

[Voir la fiche produit](#)

Questions fréquentes

▼ TRAFIK/B est-elle une plaque à visser directement au sol ?

Cette plaque est prévue pour une pose à sceller. Elle forme la base de fixation du caisson [TRAFIK/N](#).

▼ Les dimensions de fondation suffisent-elles dans tous les terrains ?

Les dimensions conseillées sont un minimum de préparation pour [TRAFIK/N](#). La fondation doit être adaptée au terrain et aux contraintes du chantier.

TRAFIK/B : Plaque de fondation pour TRAFIK/N

Référence 649300

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Plaque de fondation	Pose	À sceller
Barrière compatible	TRAFIK/N - 646010	Fixation du caisson	Écrous M12
Position de pose	Environ 20 mm au-dessus du sol	Fondation conseillée	Au moins 500 mm de côté et 400 mm de profondeur