RÉFÉRENCE 644041 · DEA PASS/N

PASS24NET/N/L, barrière électromécanique 24V pour passage 4 et 5 m

La **barrière électromécanique PASS24NET/N/L** est conçue pour les accès véhicules nécessitant une portée plus importante, avec une compatibilité pour **passages 4 et 5 m**. Cette version **24V lente** avec **NET24N** offre un mouvement maîtrisé avec un temps d'ouverture à 90° de **6 s**, idéal pour les parkings privés, copropriétés et accès semi-intensifs.

4 et 5 m
Version adaptée aux passages plus larges selon la lisse utilisée.

24V avec encodeur
Contrôle précis du mouvement et détection d'obstacles.

Ouverture 6 s
Version lente pour une manœuvre maîtrisée des lisses longues.

Caractéristiques techniques du PASS24NET/N/L

COD. 644041

24V Alimentation moteur	**NET24N** Tableau de commande intégré	**4 et 5 m** Passage maximal selon la lisse utilisée	**6 s** Temps d'ouverture à 90°
140 Manœuvres par heure	**800** Manœuvres maximum en 24h	**105 W** Puissance maximale absorbée	**IP54** Indice de protection
-20 / +50°C Température de fonctionnement	**< 70 dBA** Pression sonore	**41 kg** Poids avec emballage	**RAL 7016** Acier gris, peinture poudre texturée

À vérifier avant installation

Conseil technique

Lisse et feux à LED non inclus
Prévoir une lisse adaptée : PASS4 pour 4 m ou PASS5 pour 5 m selon le passage.


Support de lisse non inclus
Prévoir l'oméga de fixation compatible avec la lisse choisie : OMPASS ou OMPASS5.


Plaque de fondation non incluse et PASS5 spécifique
La lisse PASS5 est à utiliser seulement avec PASS24NET/N/L et n'est pas compatible avec d'autres accessoires.

Équilibrage obligatoire
La barrière doit être correctement équilibrée pour garantir un fonctionnement correct.

Exemple d’installation type PASS/N

Une barrière pensée pour contrôler les accès véhicules avec une portée jusqu’à 5 m.

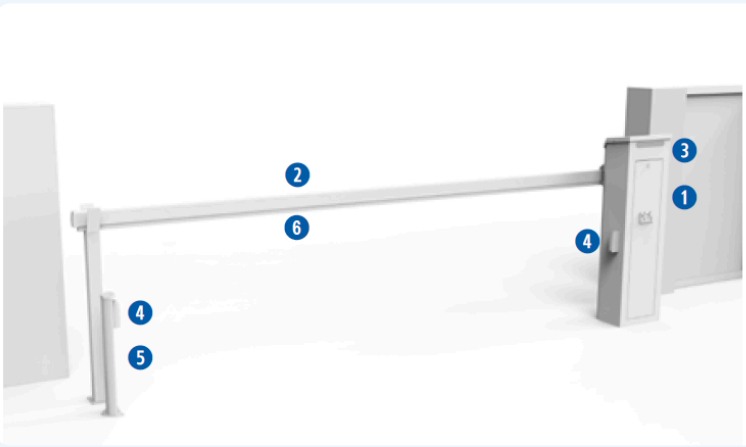

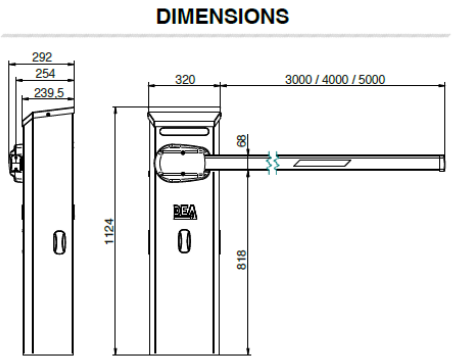

Produits associés à l’installation type

1



PASS24NET/N/L

Barrière électromécanique 24V lente pour passage 4 et 5 m

Voir la fiche produit

2



PASS4

Lisse rectangulaire 4 m pour barrière PASS, en option

Voir la fiche produit

2



PASS5

Lisse super légère 5 m, uniquement pour PASS24NET/N/L, en option

Voir la fiche produit

3



LED/B

Bande LED pour le dessus du boîtier de la barrière, en option

Voir la fiche produit

4



LINE-X/L

Jeu de photocellules synchronisables et orientables en saillie

Voir la fiche produit

5




POST60

Potelet h.55 cm en aluminium avec couvercle, en option

Voir la fiche produit

6



GSOFTP

Profilé en caoutchouc noir pour lisse PASS, en option

Voir la fiche produit

7



OMPASS

Oméga pour barrière avec lisse PASS3 ou PASS4, en option

Voir la fiche produit

7



OMPASS5

Oméga de fixation avec contre-plaque pour lisse PASS5, en option

Voir la fiche produit

8



PASS/B

Base de fondation pour barrière PASS, en option

Voir la fiche produit

9



BSF

Support pour photocellules LINE-X/L et LINE-X/LB, en option

Voir la fiche produit

10




GTX4

Émetteur rolling code blanc 4 fonctions 433 MHz, en option

Voir la fiche produit

Les points forts de la barrière DEA PASS/N

Une solution sécurisée, robuste et adaptée aux passages plus larges.

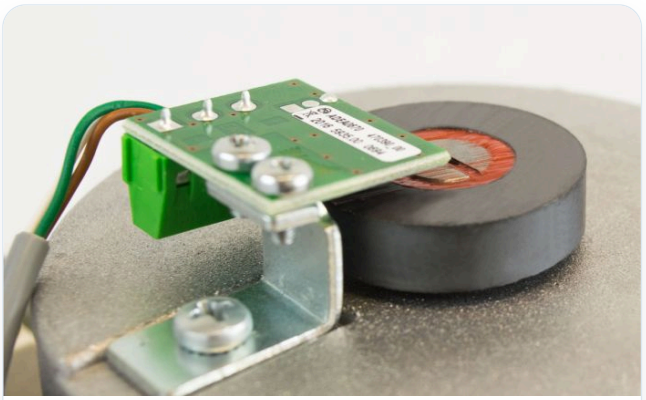


Sécurité et fluidité par encodeur

PASS/N est équipée d'un système de détection du mouvement par **encodeur**. La platine permet de détecter les obstacles et de bloquer ou d'inverser le sens de marche de la lisse si nécessaire.




Installation facile et rapide

La barrière électromécanique **PASS/N** est pensée pour une installation claire. Il suffit de fixer le fût au sol, régler l'équilibrage selon la configuration de la lisse et lancer l'apprentissage automatique de la course.

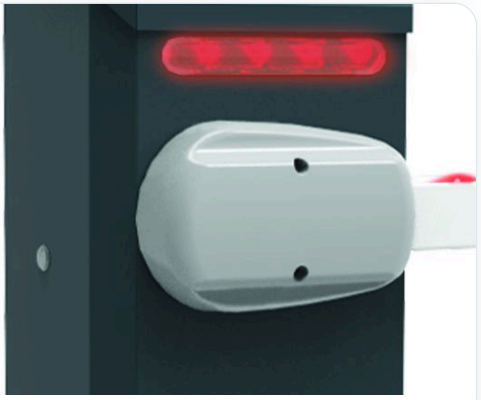

Matériaux performants

PASS/N dispose d'un boîtier extérieur robuste en acier gris **RAL 7016**, avec peinture poudre et finition texturée. Une conception pensée pour résister à l'usure mécanique et aux conditions extérieures.

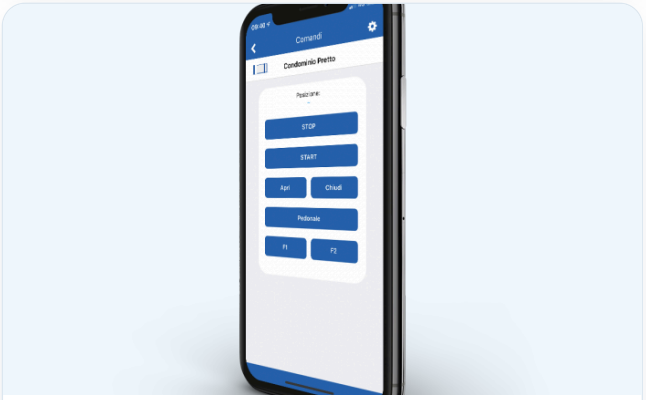

Pilotage depuis smartphone

Avec l'application **DEAuser** et les accessoires connectés compatibles, il est possible de gérer l'accès depuis un smartphone. Compatible avec NETLINK et NETCOM. Avec NET-COM et Data SIM, l'état de l'automatisme peut également être consulté à distance.

PASS24NET/N/L : la barrière DEA pour passages 4 et 5 m

Une barrière 24V avec NET24N, encodeur et ouverture maîtrisée en 6 secondes, adaptée aux passages plus larges des parkings privés, copropriétés et accès véhicules semi-intensifs.

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation moteur	24 V	Niveau de protection	IP54
Puissance maximale absorbée	105 W	Cycle de travail	140
Manœuvres maximales en 24 h	800	Temps d’ouverture à 90°	6 s
Température de fonctionnement	-20 / +50 °C	Pression sonore	< 70 dBA
Platine de commande	NET24 N	Passage maximal	4 et 5 m
Poids avec emballage	41 kg		