RÉFÉRENCE 644042 · DEA PASS/N

PASS24NET/N/VR, barrière électromécanique 24V rapide pour passage jusqu’à 4 m

La **barrière électromécanique PASS24NET/N/VR** est conçue pour les accès véhicules nécessitant une ouverture rapide sur un passage plus large. Cette version **24V rapide** avec **NET24N** couvre un passage jusqu’à **4 m** avec un temps d’ouverture à 90° de **2,8 s**, idéale pour les parkings privés, copropriétés et accès semi-intensifs.

4 m rapide
Version adaptée aux passages jusqu’à 4 m avec ouverture rapide.

24V avec encodeur
Contrôle précis du mouvement et détection d’obstacles.

Ouverture 2,8 s
Un mouvement rapide et maîtrisé pour les accès véhicules.

Caractéristiques techniques du PASS24NET/N/VR

COD. 644042

24V Alimentation moteur	**NET24N** Tableau de commande intégré	**4 m** Passage maximal avec lisse adaptée	**2,8 s** Temps d’ouverture à 90°
240 Manœuvres par heure	**800** Manœuvres maximum en 24h	**105 W** Puissance maximale absorbée	**IP54** Indice de protection
-20 / +50°C Température de fonctionnement	**< 70 dBA** Pression sonore	**41 kg** Poids avec emballage	**RAL 7016** Acier gris, peinture poudre texturée

À vérifier avant installation

Conseil technique

Lisse et feux à LED non inclus
Prévoir une lisse adaptée, par exemple PASS4 pour cette version 4 m.


Support de lisse non inclus
Prévoir l’oméga de fixation compatible avec la lisse choisie.


Plaque de fondation non incluse
La plaque de fondation PASS/B est à prévoir selon la pose.

Équilibrage obligatoire
La barrière doit être correctement équilibrée pour garantir un fonctionnement correct.

Exemple d’installation type PASS/N

Une barrière rapide pensée pour contrôler les accès véhicules jusqu’à 4 m.

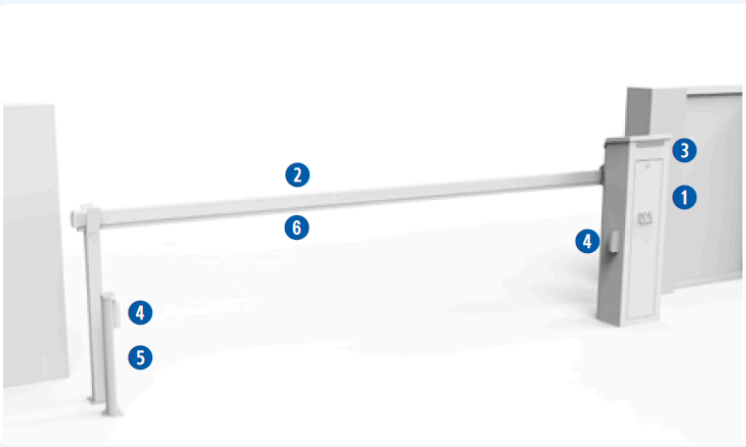

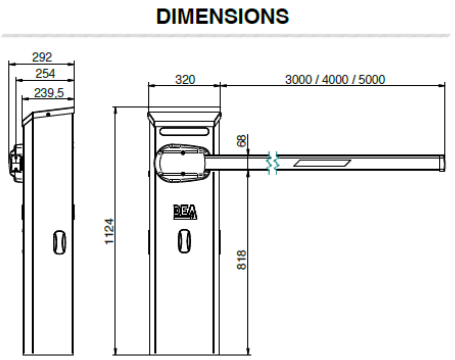

Produits associés à l’installation type

1

PASS24NET/N/VR

Barrière électromécanique 24V rapide pour passage jusqu’à 4 m

Voir la fiche produit

2



PASS4

Lisse rectangulaire 4 m pour barrière PASS, en option

Voir la fiche produit

3



LED/B

Bande LED pour le dessus du boîtier de la barrière, en option

Voir la fiche produit

4



LINE-X/L

Jeu de photocellules synchronisables et orientables en saillie

Voir la fiche produit

5




POST60

Potelet h.55 cm en aluminium avec couvercle, en option

Voir la fiche produit

6



GSOFTP

Profilé en caoutchouc noir pour lisse PASS, en option

Voir la fiche produit

7



OMPASS

Oméga pour barrière avec lisse PASS3 ou PASS4, en option

Voir la fiche produit

8



PASS/B

Base de fondation pour barrière PASS, en option

Voir la fiche produit

9



BSF

Support pour photocellules LINE-X/L et LINE-X/LB, en option

Voir la fiche produit

10




GTX4

Émetteur rolling code blanc 4 fonctions 433 MHz, en option

Voir la fiche produit

Les points forts de la barrière DEA PASS/N

Une solution rapide, sécurisée et connectée pour les accès véhicules jusqu'à 4 m.

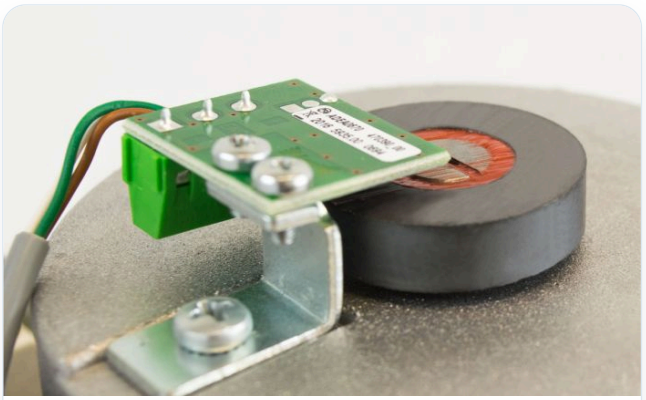


Sécurité et fluidité par encodeur

PASS/N est équipée d'un système de détection du mouvement par **encodeur**. La platine permet de détecter les obstacles et de bloquer ou d'inverser le sens de marche de la lisse si nécessaire.




Installation facile et rapide

La barrière électromécanique **PASS/N** est pensée pour une installation claire. Il suffit de fixer le fût au sol, régler l'équilibrage selon la configuration de la lisse et lancer l'apprentissage automatique de la course.

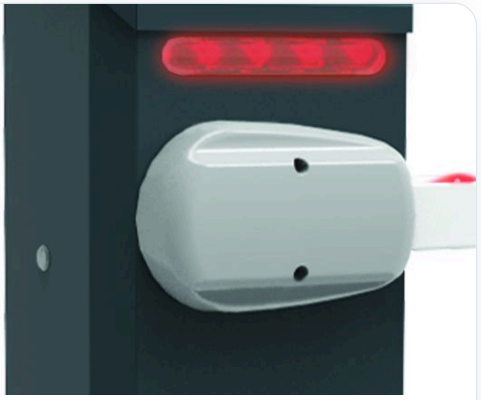

Matériaux performants

PASS/N dispose d'un boîtier extérieur robuste en acier gris **RAL 7016**, avec peinture poudre et finition texturée. Une conception pensée pour résister à l'usure mécanique et aux conditions extérieures.

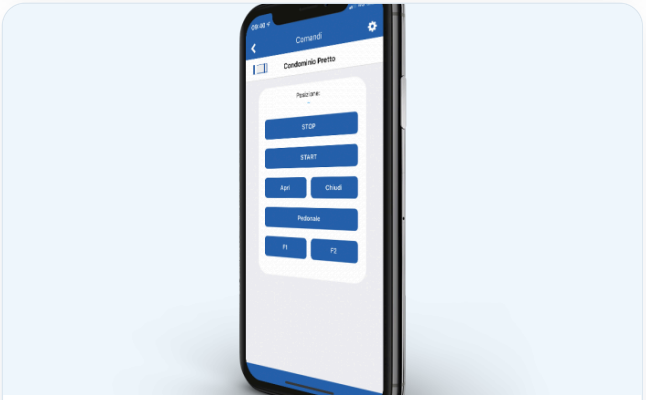

Pilotage depuis smartphone

Avec l'application **DEAuser** et les accessoires connectés compatibles, il est possible de gérer l'accès depuis un smartphone. Compatible avec NETLINK et NETCOM. Avec NET-COM et Data SIM, l'état de l'automatisme peut également être consulté à distance.

PASS24NET/N/VR : la barrière DEA rapide pour passage jusqu'à 4 m

Une barrière 24V avec NET24N, encodeur et ouverture rapide en 2,8 secondes, adaptée aux parkings privés, copropriétés et accès véhicules semi-intensifs.

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation moteur	24 V	Niveau de protection	IP54
Puissance maximale absorbée	105 W	Cycle de travail	240
Manœuvres maximales en 24 h	800	Temps d’ouverture à 90°	2,8 s
Température de fonctionnement	-20 / +50 °C	Pression sonore	< 70 dBA
Platine de commande	NET24 N	Passage maximal	4 m
Poids avec emballage	41 kg		