RÉFÉRENCE 645050 · DEA STOP/N

STOP24NET/N/V-F, barrière électromécanique 24V rapide pour passage jusqu’à 4 m

La **barrière électromécanique STOP24NET/N/V-F** est conçue pour les accès véhicules à **haute intensité**, grands parkings et accès industriels. Cette version **24V avec NET24N** est prévue pour un passage jusqu’à **4 m** avec une ouverture rapide à 90° de **2,7 s**.

4 m rapide
Solution adaptée aux passages jusqu’à 4 m avec lisse BOOM/4.

24V · NET24N
Motorisation rapide avec tableau de commande DE@NET intégré.

Usage intensif
Jusqu’à 500 manœuvres par heure et 5500 manœuvres en 24h.

Caractéristiques techniques du STOP24NET/N/V-F

COD. 645050

24V Alimentation moteur	**NET24N** Tableau de commande intégré	**4 m** Longueur de lisse recommandée pour cette version	**2,7 s** Temps d’ouverture à 90°
500 Manœuvres par heure	**5500** Manœuvres maximum en 24h	**120 W** Puissance maximale absorbée	**Encodeur** Contrôle du mouvement et détection d’obstacles
2 ressorts Ressorts fournis pour l’équilibrage	**IP54** Indice de protection	**79 kg** Poids avec emballage	**RAL 7016** Acier anthracite avec primaire riche en zinc

À vérifier avant installation

Conseil technique

Lisse et ruban LED non inclus
Prévoir une lisse adaptée, par exemple BOOM/4 pour cette version 4 m.


Oméga non inclus
Prévoir OMEGA, l’oméga de fixation pour lisses DEA rondes de 4 à 8 m.


Plaque de fondation non incluse
La plaque de fondation STOP/B est à prévoir selon la configuration de pose.

Équilibrage obligatoire
Le bon fonctionnement est garanti uniquement si le ressort est correctement équilibré.

Exemple d’installation type STOP/N

Une barrière rapide et robuste pour contrôler les accès véhicules intensifs.

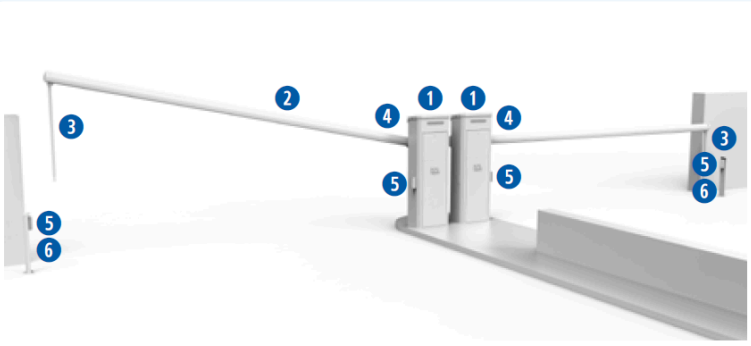

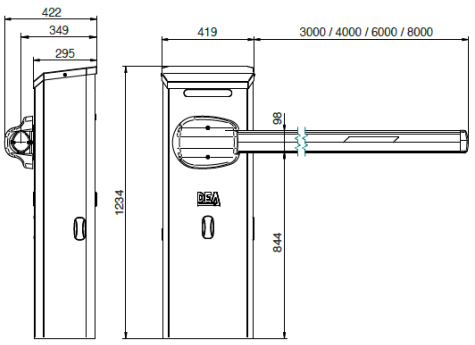

Produits associés à l’installation type

1



STOP24NET/N/V-F

Barrière électromécanique 24V rapide pour passage jusqu’à 4 m

Voir la fiche produit

2



BOOM/4

Lisse DEA ronde vernie 4125 x Ø80 mm avec adhésifs réfléchissants

Voir la fiche produit

3



1006

Support mobile pour barrière, en option selon configuration

Voir la fiche produit

4



LED/B

Bande LED pour le dessus du boîtier de la barrière, en option

Voir la fiche produit

5



LINE-X/L

Jeu de photocellules synchronisables et orientables en saillie

Voir la fiche produit

6



POST60

Potelet h.55 cm en aluminium avec couvercle, en option

Voir la fiche produit

7



OMEGA

Oméga de fixation pour lisses DEA rondes de 4 à 8 m

Voir la fiche produit

8



STOP/B

Plaque de fondation à sceller pour barrière STOP/N, en option

Voir la fiche produit

9



BSF

Support pour photocellules LINE-X/L et LINE-X/LB, en option

Voir la fiche produit

10



GTX4

Émetteur rolling code blanc 4 fonctions 433 MHz, en option

Voir la fiche produit

Les points forts de la barrière DEA STOP/N

Une solution rapide, sécurisée et adaptée aux accès intensifs.



Une barrière rapide pour accès intensifs

Avec **STOP/N**, il est possible de gérer efficacement les flux de véhicules dans les grands parkings, copropriétés ou accès industriels. La version 24V rapide est particulièrement adaptée aux passages jusqu'à 4 m.

Sécurité et fluidité par encodeur

STOP/N est équipée d'un système de détection du mouvement par **encodeur**. La platine permet de détecter les obstacles et de bloquer ou d'inverser le sens de marche de la lisse si nécessaire.




Installation facile et rapide

La barrière électromécanique **STOP/N** est pensée pour une installation claire. Il suffit de fixer le fût au support de fixation, régler l'équilibrage selon la lisse et lancer l'apprentissage automatique de la course.



Matériaux performants

STOP/N dispose de portes et d'un couvercle en acier avec primaire riche en zinc, peinture anthracite **RAL 7016**. Sa mécanique métallique et ses engrenages en acier usiné garantissent fiabilité et durabilité.

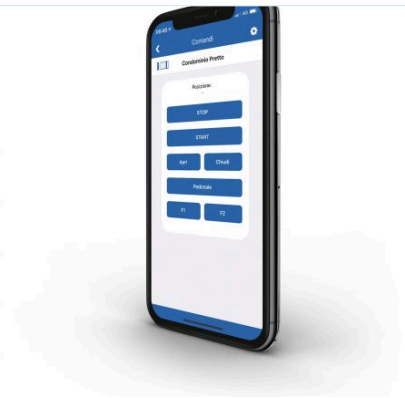

Pilotage depuis smartphone

Avec l’application **DEAuser** et les accessoires connectés compatibles, il est possible de gérer la barrière depuis un smartphone. Compatible avec NETLINK et NETCOM. Avec NET-COM et Data SIM, l’état de l’automatisme peut également être consulté à distance.

STOP24NET/N/V-F : la barrière DEA 24V rapide pour passage jusqu’à 4 m

Une barrière électromécanique robuste avec NET24N, fins de course électromécaniques, encodeur et détection d’obstacles, idéale pour les accès véhicules intensifs.

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation moteur	**24 V**	**Encodeur**	**Oui**
Niveau de protection	**IP54**	**Puissance maximale absorbée**	**120 W**
Cycle de travail	**500**	**Manœuvres maximales en 24 h**	**5500**
Temps d’ouverture à 90°	**2,7 s**	**Platine de commande**	**NET24 N**
Passage maximal	**4 m**	**Poids avec emballage**	**79 kg**