RÉFÉRENCE 645051 · DEA STOP/N

STOP24NET/N/L-F, barrière électromécanique 24V lente pour passages jusqu’à 8 m

La **barrière électromécanique STOP24NET/N/L-F** est conçue pour les accès véhicules à **haute intensité**, grands parkings et accès industriels. Cette version **24V avec NET24N** permet de gérer des passages de **6 à 8 m** avec une ouverture maîtrisée à 90° de **7,5 s**, adaptée aux lisses longues.

6 à 8 m
Solution adaptée aux passages larges avec lisse BOOM/6 ou combinaison BOOM-LINK.

24V · NET24N
Motorisation 24V avec tableau de commande DE@NET intégré.

Usage intensif
Selon la configuration : 250 manœuvres par heure et 3000 manœuvres en 24h de 4 à 6 m ; 170 manœuvres par heure et 2100 manœuvres en 24h de 6 à 8 m.

Caractéristiques techniques du STOP24NET/N/L-F

COD. 645051

24V Alimentation moteur	**NET24N** Tableau de commande intégré	**6 à 8 m** Longueur de lisse recommandée pour cette version	**5,3 s / 7,5 s** Temps d’ouverture à 90° : configuration 4–6 m / 6–8 m
250 / 170 Manœuvres par heure : configuration 4–6 m / 6–8 m	**3000 / 2100** Manœuvres maximum en 24h : configuration 4–6 m / 6–8 m	**120 W** Puissance maximale absorbée	**Encodeur** Contrôle du mouvement et détection d’obstacles
2 + 1 ressort 2 ressorts fournis + 1 ressort supplémentaire	**IP54** Indice de protection	**79 kg** Poids avec emballage	**RAL 7016** Acier anthracite avec primaire riche en zinc

À vérifier avant installation

Conseil technique

Lisse et ruban LED non inclus
Prévoir une lisse adaptée, par exemple BOOM/6, ou une configuration jusqu’à 8 m avec BOOM-LINK.


Oméga non inclus
Prévoir OMEGA, l’oméga de fixation pour lisses DEA rondes de 4 à 8 m.


Plaque de fondation non incluse
La plaque de fondation STOP/B est à prévoir selon la configuration de pose.

Équilibrage obligatoire
Le bon fonctionnement est garanti uniquement si le ressort est correctement équilibré.

Exemple d’installation type STOP/N

Une barrière 24V robuste pour contrôler les accès véhicules larges et intensifs.

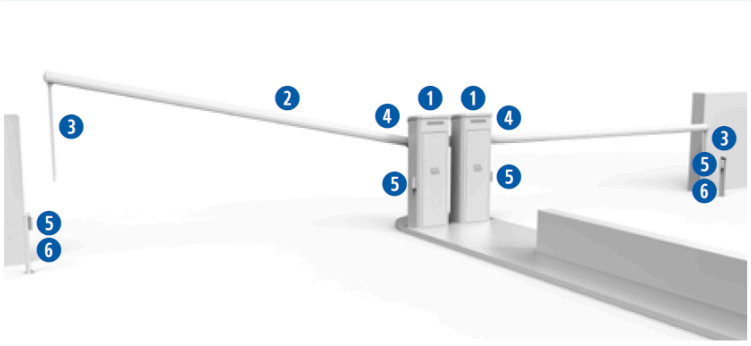

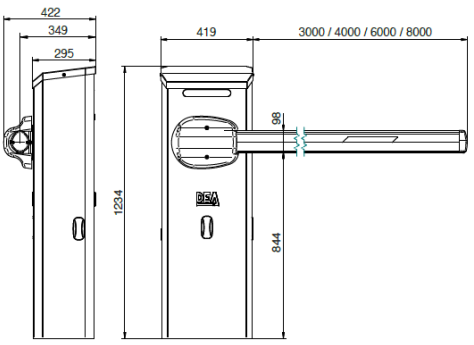

Produits associés à l’installation type

1



STOP24NET/N/L-F

Barrière électromécanique 24V lente pour passages 6 à 8 m

Voir la fiche produit

2



BOOM/6

Lisse DEA ronde vernie 6125 x Ø80 mm avec adhésifs réfléchissants

Voir la fiche produit

3



1006

Support mobile pour barrière, conseillé pour les lisses longues

Voir la fiche produit

4



LED/B

Bande LED pour le dessus du boîtier de la barrière, en option

Voir la fiche produit

5



LINE-X/L

Jeu de photocellules synchronisables et orientables en saillie

Voir la fiche produit

6



POST60

Potelet h.55 cm en aluminium avec couvercle, en option

Voir la fiche produit

7



OMEGA

Oméga de fixation pour lisses DEA rondes de 4 à 8 m

Voir la fiche produit

8



STOP/B

Plaque de fondation à sceller pour barrière STOP/N, en option

Voir la fiche produit

9



BSF

Support pour photocellules LINE-X/L et LINE-X/LB, en option

Voir la fiche produit

10



GTX4

Émetteur rolling code blanc 4 fonctions 433 MHz, en option

Voir la fiche produit

Les points forts de la barrière DEA STOP/N

Une solution 24V robuste, sécurisée et adaptée aux passages larges.



Plusieurs lisses pour passages larges

Avec **STOP/N**, il est possible de gérer un large accès avec une seule barrière. Grâce à **BOOM-LINK**, deux lisses peuvent être combinées jusqu'à une longueur maximale de 8 m selon la configuration.

Sécurité et fluidité par encodeur

STOP/N est équipée d'un système de détection du mouvement par **encodeur**. La platine permet de détecter les obstacles et de bloquer ou d'inverser le sens de marche de la lisse si nécessaire.




Installation facile et rapide

La barrière électromécanique **STOP/N** est pensée pour une installation claire. Il suffit de fixer le fût au support de fixation, régler l'équilibrage selon la lisse et lancer l'apprentissage automatique de la course.



Matériaux performants

STOP/N dispose de portes et d'un couvercle en acier avec primaire riche en zinc, peinture anthracite **RAL 7016**. Sa mécanique métallique et ses engrenages en acier usiné garantissent fiabilité et durabilité.

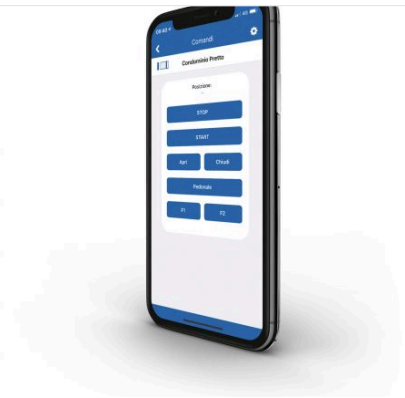

Pilotage depuis smartphone

Avec l’application **DEAuser** et les accessoires connectés compatibles, il est possible de gérer la barrière depuis un smartphone. Compatible avec NETLINK et NETCOM. Avec NET-COM et Data SIM, l’état de l’automatisme peut également être consulté à distance.

STOP24NET/N/L-F : la barrière DEA 24V lente pour passages larges jusqu’à 8 m

Une barrière électromécanique robuste avec NET24N, fins de course électromécaniques, encodeur et détection d’obstacles, idéale pour les grands parkings et accès industriels.

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation moteur	**24 V**	**Encodeur**	**Oui**
Niveau de protection	**IP54**	**Puissance maximale absorbée**	**120 W**
Manœuvres maximales en 24 h	**3000 / 2100**	**Temps d’ouverture à 90°**	**5,3 s / 7,5 s**
Platine de commande	**NET24 N**	**Passage maximal**	**6 à 8 m**
Poids avec emballage	**79 kg**		