


LIVI 550PL

Automatisme pour portes accordéon industrielles

Disponible en version avec **encodeur** et détection d'obstacles

Robuste motoréducteur avec engrenage en métal

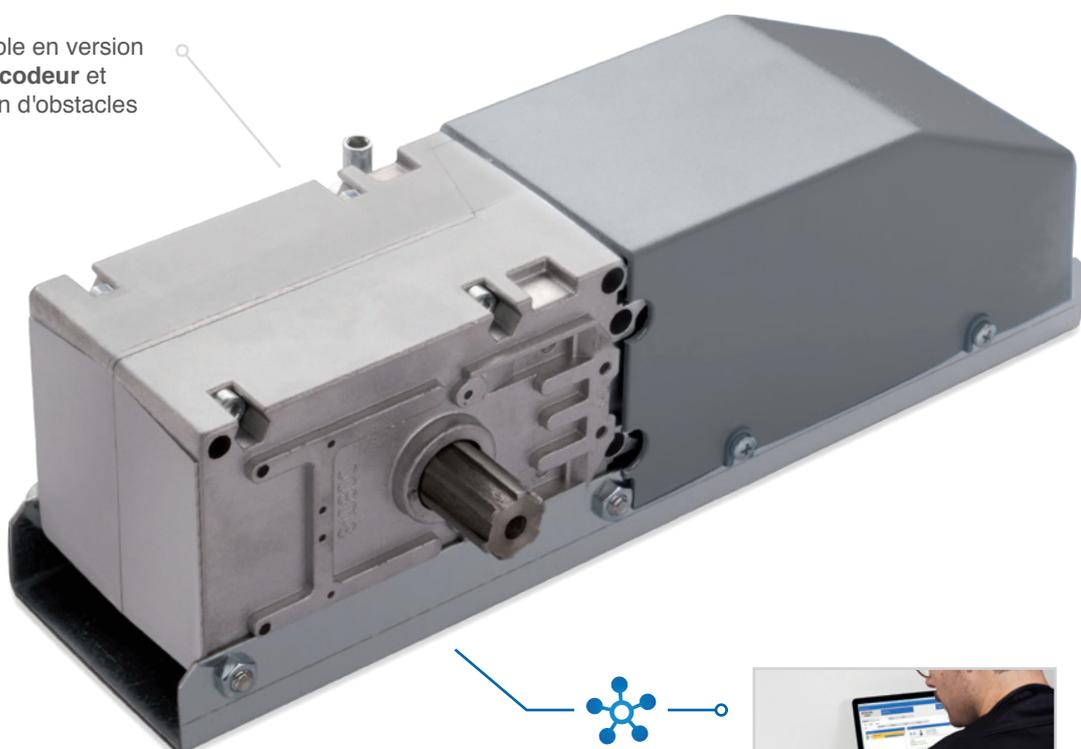

NETLINK OPERATOR

Produit compatible avec le système NETLINK; peut être programmé avec DEA installer et NETBOX



Compatible avec les App



Motoréducteurs 230V ~ sans platine électronique



| COD. | Art. | | | AUTRES CARACTÉRISTIQUES |
|---------|---------|----|---|---|
| 623410* | 550PL | •• | | • Dispositif de déverrouillage par câble longueur 4m |
| 623411 | 550PLEN | •• | ✓ | • Dispositif de déverrouillage par câble longueur 4m • Contrôle moteur par encodeur et détection d'obstacles |



Pour tous les modèles: Armoire de commande et bras télescopique non inclus. Déverrouillage par câble (4m) inclus
 Platine électronique pour compléter l'installation: platine de commande cod. 677610 art. NET230N/C (avec boîtier)

* Afin de respecter la limite des forces prévue par la norme EN 13241-1, il faut utiliser les dispositifs de sécurité externes conformes à la norme 12978.

EXEMPLE D'INSTALLATION TYPE



DIMENSIONS

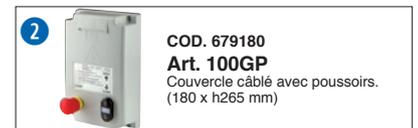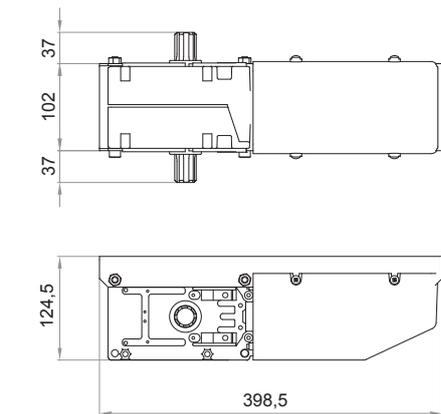

| DONNÉES TECHNIQUES | 550PL - 550PLEN |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Alimentation moteur (V) | 230V - ± 10 % (50/60 Hz) |
| Puissance maximale absorbée (W) | 300 |
| Couple maximale (Nm) | 295 |
| Cycle de travail (manœuvres/h) | 22 - 28 (vers. 550PLEN) |
| N. manœuvres max en 24h. | 260 |
| Condensateur incorporé (µF) | 8 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ÷ 50 |
| Protection thermique du moteur (°C) | 150 |
| Temps d'ouverture à 90° (s) | 18 |
| Poids avec l'emballage (Kg) | 6 |
| Pression sonore (dBA) | < 70 |
| Niveau de protection | IP44 |

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES

